



Informacje o produkcie

Wymiary	520 x 600 cm
Strefa bezpieczeństwa	790 x 790 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	50 m ²
Wysokość całkowita	270 cm
Wysokość swobodnego upadku	148 cm
Ilość użytkowników	4
Największy element	488 cm
Najcięższy element	80 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Yes
Dostępność części zapasowych	Yes
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje



Socjalizacja



Balansowanie



Huśtanie



Regulacja emocji



Chwytywanie



Produkt integracyjny




Technologia



SHAPE
WAVE MASTER

Technika umożliwiająca gięcie rur pod dowolnym kątem z zachowaniem nienaruszonej powierzchni stali.

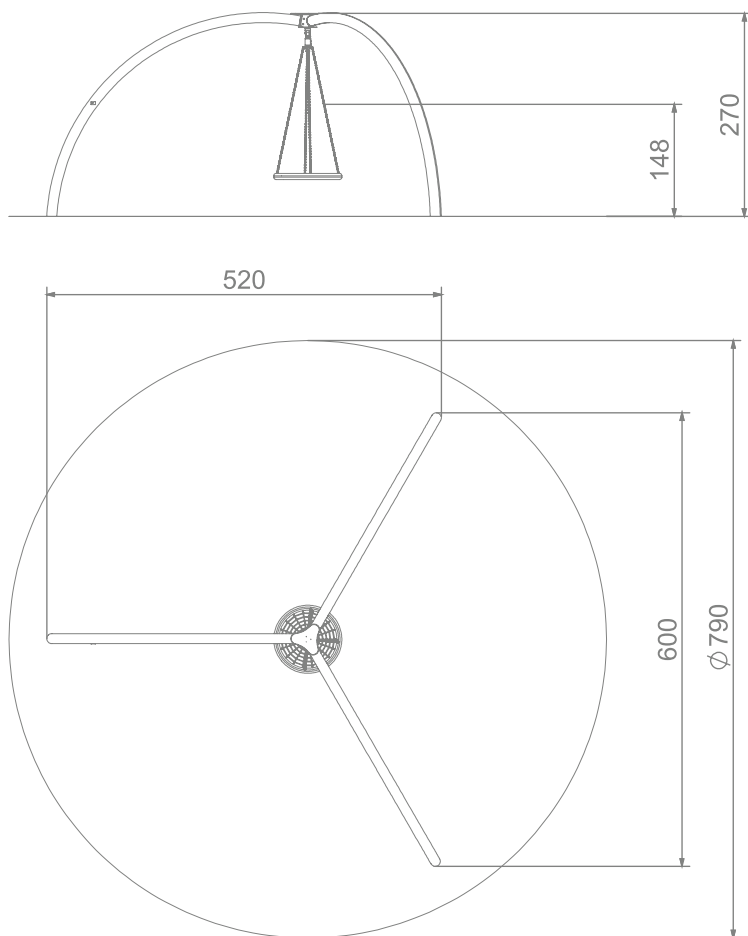


1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 148 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Huśtawka gniazdo na plac zabaw

Wymiary:

Wymiary: 520 x 600 cm

Strefa bezpieczeństwa: 790 x 790 cm

Wysokość całkowita: 270 cm

Wysokość swobodnego upadku: 148 cm.

Materiały:

konstrukcja: ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo ; rury gięte o średnicy 133 x 4,0 mm


siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100 cm

Urządzenie zawiera minimum

1 szt. konstrukcja huśtawki

1 szt. siedzisko gniazdo

Materiały



Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie śrutowania. Zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poli-estrowymi odpornymi na promieniowanie UV.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm



Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm, zawieszone na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropyle - nową.



Płyty ścianek z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.