


MINI


ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA


INTEGRACJA
SENSORYCZNA

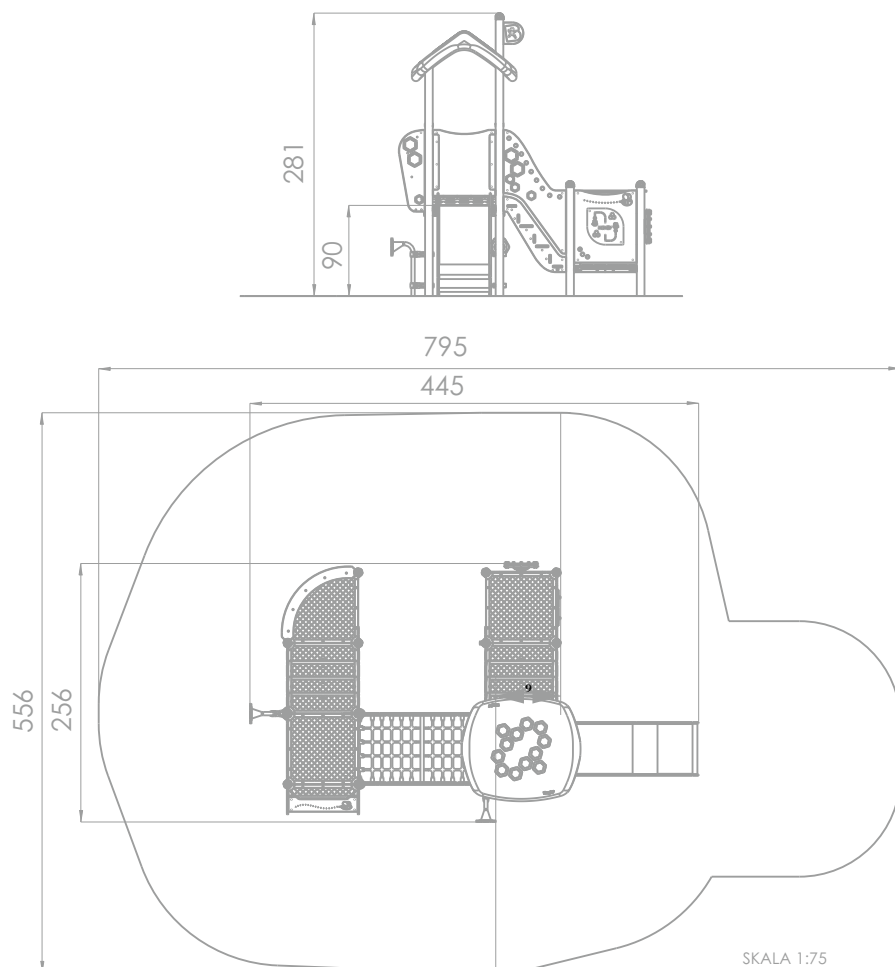

SKAKANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	445 x 256 cm
Strefa bezpieczeństwa	795 x 556 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	35 m ²
Wysokość całkowita	281 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	21
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	


Let's **Buglo**

7115



Słupy: rury o średnicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej AISI304.

Dach: dachy wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Ślizgawka ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Przejście schody: boki schodów wykonane z płyty HDPE

o grubości 15 mm. Stopnie wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Łączniki: system dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Panele i elementy interaktywne:

-PSZCZÓŁKI: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-LABIRYNT OBROTOWY: wykonany z płyty HDPE 15 mm

z bezpiecznego poliwęglanu i stali nierdzewnej.

-ZNAJDŹ PARĘ: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x dach
- 1 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x przejście most
- 2 x przejście schody

Panele i elementy interaktywne:

- 1 x PSZCZÓŁKI
- 1 x LABIRYNT OBROTOWY
- 1 x ZNAJDŹ PARĘ

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA: STAŁ NIERDZEWNA AISI304	DACHY: METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU PE	ŚCIANKI: HDPE 15 MM	LINY: POLIPROPYLEN TYPU PP - MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM	BALKON: PŁYTA HDPE 15 MM	MODUŁ OBROTOWY: PŁYTA HDPE, BEZPIECZNY POLIWĘGLAN I STAŁ NIERDZEWNA, UMOŻLIWIA PORUSZANIE KULKI PO LABIRYNIE
ŚCIANKI I PODESTY: KOLOROWE TWORZYWO HPL 13 MM. CZARNE TWORZYWO HPL 8 MM	ŚLIZGI: BIAŁA STAŁ NIERDZEWNEJ 6 MM, Kształtowana TECHNIKĄ CNC. PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN HDPE 15 MM	ZASŁEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT: POLIAMID FORMOWANY METODĄ WTRYSKOWĄ	ŚCIANKI: PERFOROWANA BLACHA STAŁOWA MALOWANA PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI ODPORNymi NA UV, Z ATESTEM QUALICOAT	MODUŁ: PŁYTA HPL 13 MM. SŁUŻY DO PORUSZANIA Kształtami PO WYFREZOWANYCH POLACH. POPRAWIA KORDYNACJĘ WZROKOWO - RUCHOWĄ	TABLICA EDUKACYJNA: FREZOWANA PŁYTA HDPE 15 MM. UMOŻLIWIA NAUKĘ PODSTAWOWYCH DZIAŁAŃ MATEMATYCZNYCH
