

7125



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA

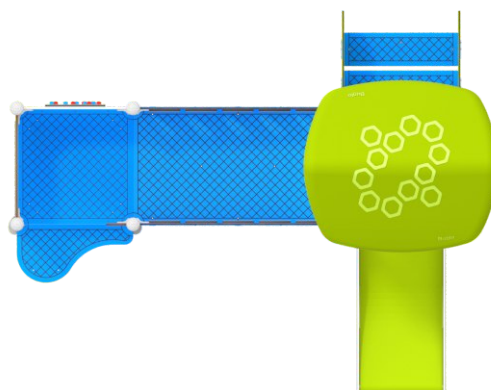


SKAKANIE

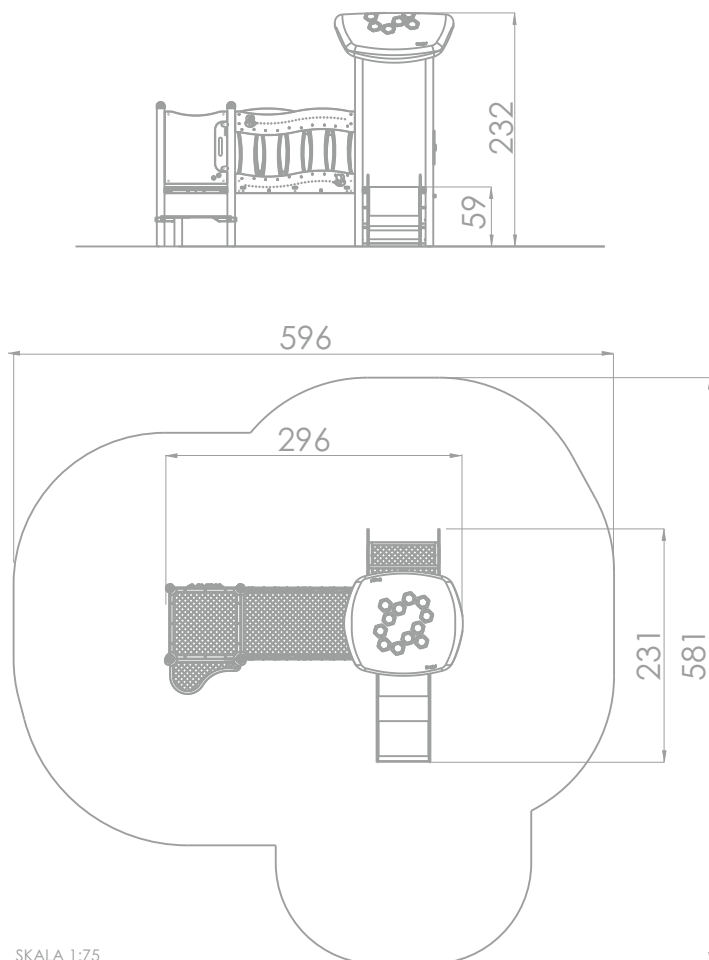

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	296 x 231 cm
Strefa bezpieczeństwa	596 x 581 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	27 m ²
Wysokość całkowita	232 cm
Wysokość swobodnego upadku	59 cm
Ilość użytkowników	13
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	


Let's **Buglo**

7125



SKALA 1:75

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej AISI304.

Dach: dachy wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Ślizgawka z tworzywa poliestrowego. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Schody: boki schodów wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm. Stopnie wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Łączniki: system dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Panele i elementy interaktywne:

-DODAWANIE i ODEJMOWANIE: wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-HIPNOTYZER: wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm.

-LICZYDŁO: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.






Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.



URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x dach
- 1 x ślizgawka z tworzywa poliestrowego
- 1 x przejście most
- 1 x wejście schody

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA: STAŁ NIERDZEWNA AISI304	DACHY: METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU PE	ŚCIANKI: HDPE 15 MM	TABLICA EDUKACYJNA: FREZOWANA PŁYTA HDPE 15 MM. UMOŻLIWIA NAUKĘ PODSTAWOWYCH DZIAŁAŃ MATEMATYCZNYCH
			
ŚCIANKI I PODESTY: KOLOROWE TWORZYWO HPL 13 MM. CZARNE TWORZYWO HPL 8 MM	ŚLIZGI DLA MAŁYCH DZIECI: TWORZYWO POLIESTROWE. PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN HDPE 15MM, ODPORNE NA WILGOĆ I UV	ZASŁEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT: POLIAMID FORMOWANY METODĄ WTRYSKOWĄ	MODUŁ OBROTOWY: PŁYTA HPL 13MM. SŁUŻY STYMULOWANIU ZMYŚŁÓW I WSPIERANIU MOTORYKI DZIECKA
			

Let's **Buglo**