





SOCJALIZACJA



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	349 x 26 cm
Strefa bezpieczeństwa	549 x 226 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	11,54 m ²
Wysokość całkowita	97 cm
Wysokość swobodnego upadku	98 cm
Ilość użytkowników	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



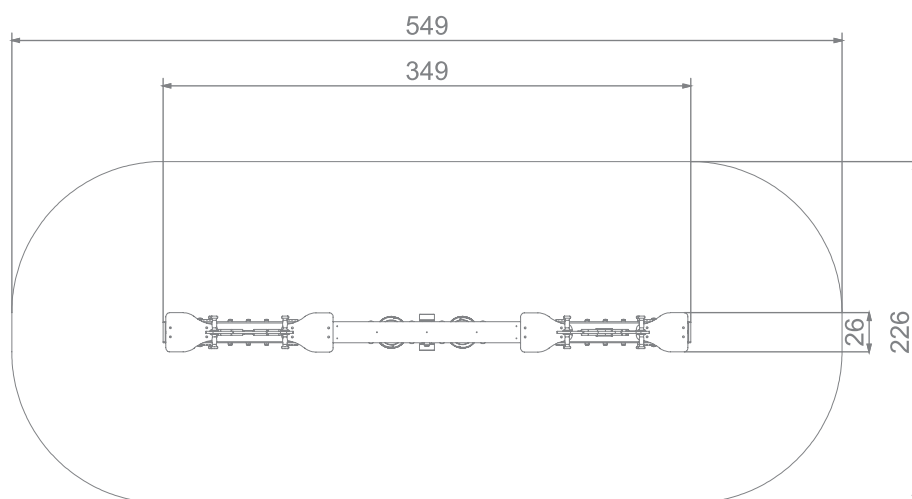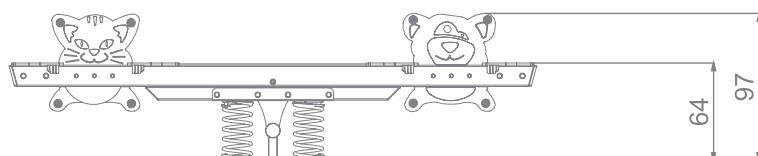

SKALA 1:50

MATERIAŁY:


DREWNO DRZEW
IGLASTYCH O PRZĘKROJU
90X90 MM, BEZRDZENIOWE,
CAŁKOWICIE ODPORNE NA
WODĘ



PŁYTY ŚCIANEK
Z KOLOROWEGO
TRÓJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOŚCI 15 MM



ANTYPOŚLIZGOWA
PŁYTA PODESTOWA HPL
HEXA O GRUBOŚCI
10 MM



DREWNO DRZEW
IGLASTYCH O PRZĘKROJU
140X 140 MM, BEZRDZENIOWE,
KLEJONE WARSTWOWO
KLEJAMI POLIURETANOWYMI



SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI
SPRĘŻYNOWEJ, MAŁOWANE
PROSZKOWO FARBAMI
POLIESTROWYMI, ODPORNymi
NA UV Z ATESTEM QUALICOAT

