



Informacje o produkcie

Wymiary	82 x 82 cm
Strefa bezpieczeństwa	482 x 482 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	18,26 m ²
Wysokość całkowita	46 cm
Wysokość swobodnego upadku	46 cm
Ilość użytkowników	2
Największy element	146 cm
Najcięższy element	40 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje




Kręcenie




Balansowanie



Socjalizacja



1:100

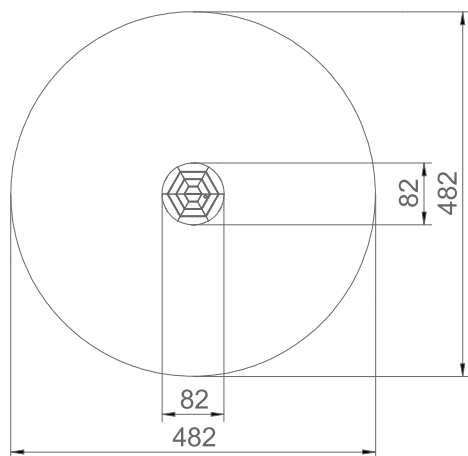


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Powierzchnie zderzenia wokół karuzel powinny zapewniać odpowiedni poziom amortyzacji uderzenia, równy co najmniej wysokości swobodnego upadku, ale zawsze co najmniej 600 mm.


Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darr		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	200
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	200
Piasek lub żwir	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 8 mm	200
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 46	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



w gruncie



na flanszy

Gwarancja



10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Konstrukcja: Wał oraz blacha podestowa wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie śrutowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

Podest: wykonany z desek z drewna robinii akacjowej o grubości 25 mm.

Materiały



Elementy wykonane ze stali czarnej, oczyszczona w procesie śrutowania. Zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poli-estrowymi odpornymi na promieniowanie UV.



Naturalne deski z drewna robinii akacjowej.