









# ORGANIQ

specyfikacja materiałowa



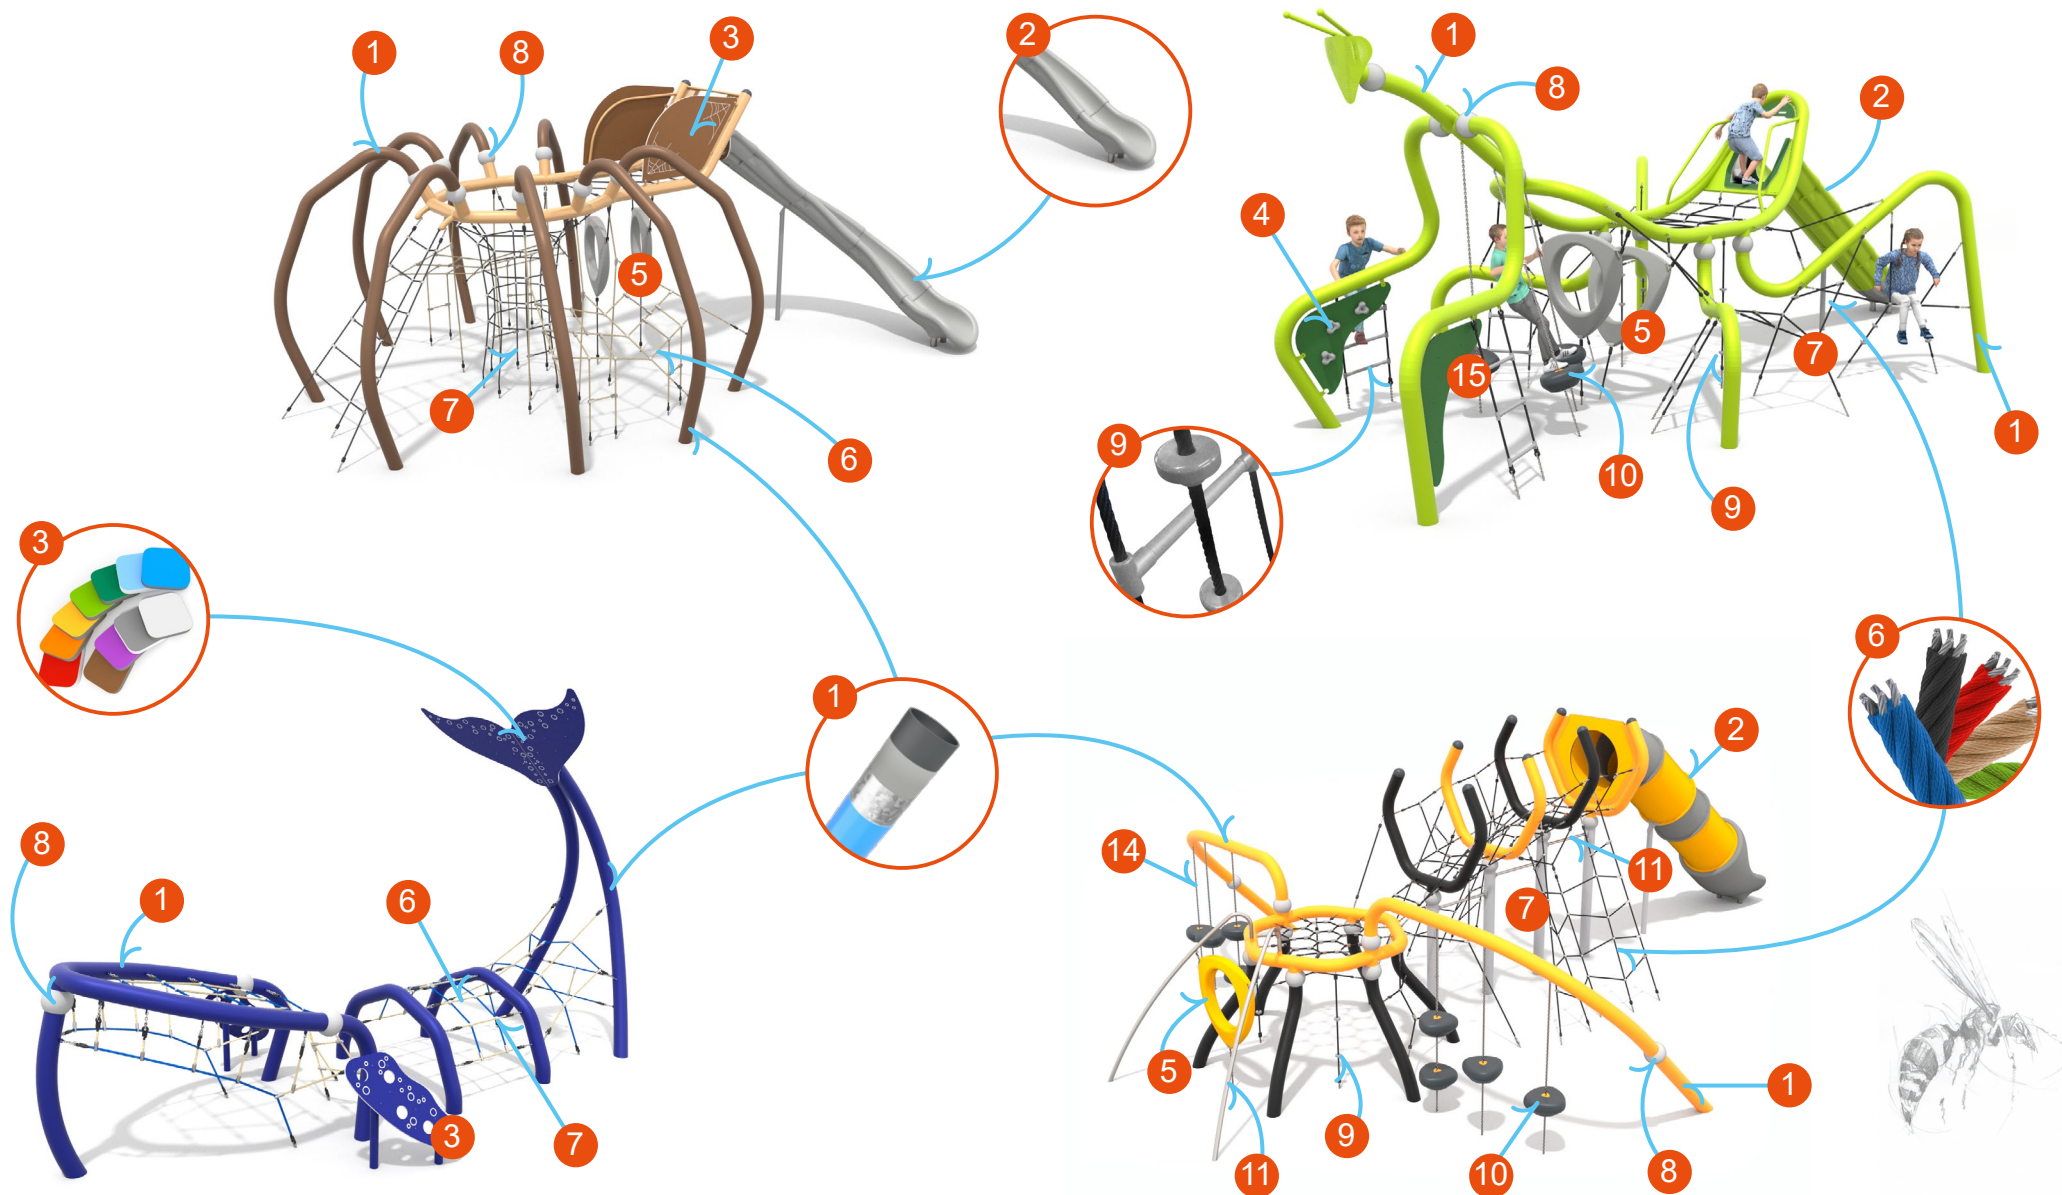

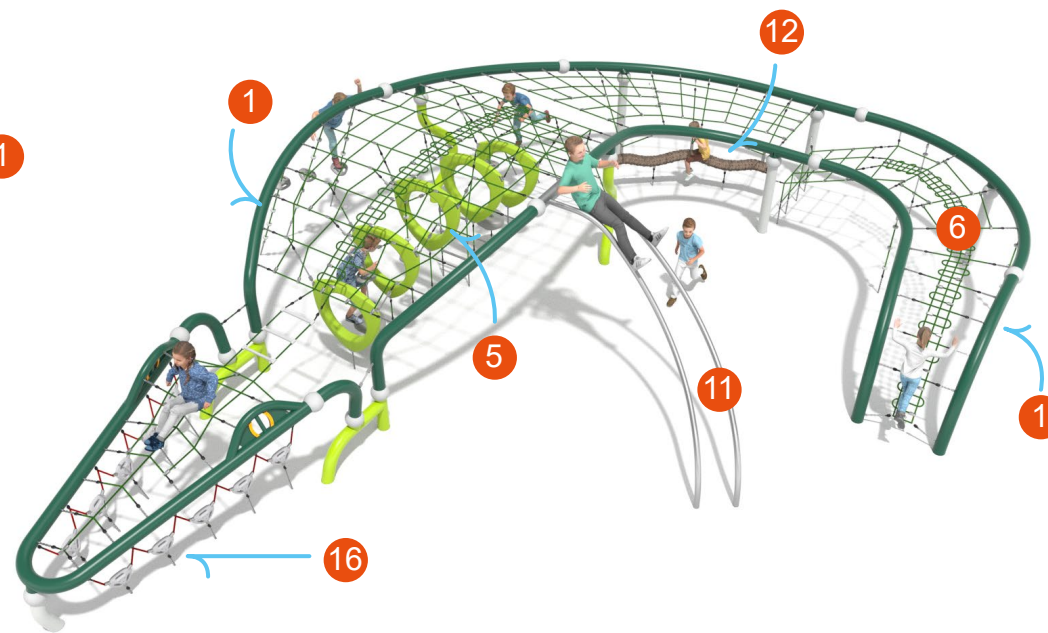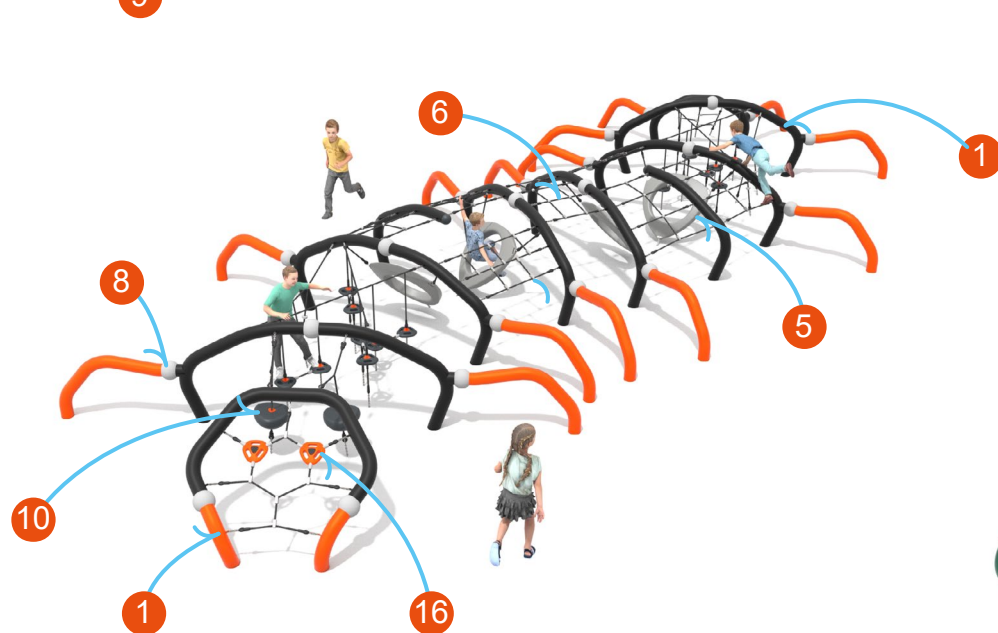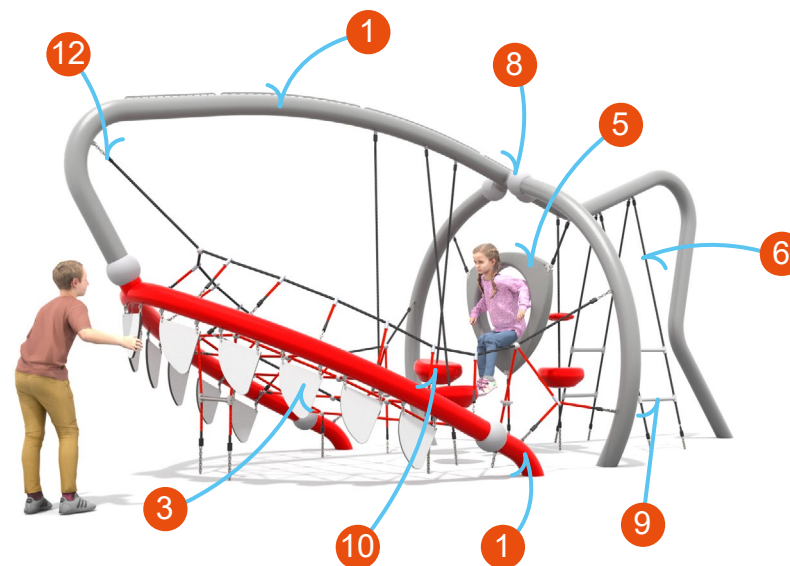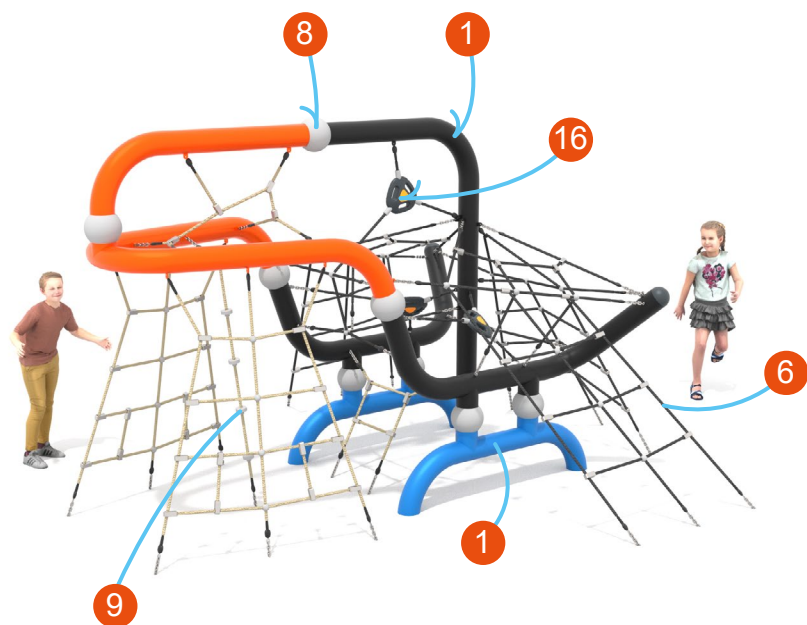

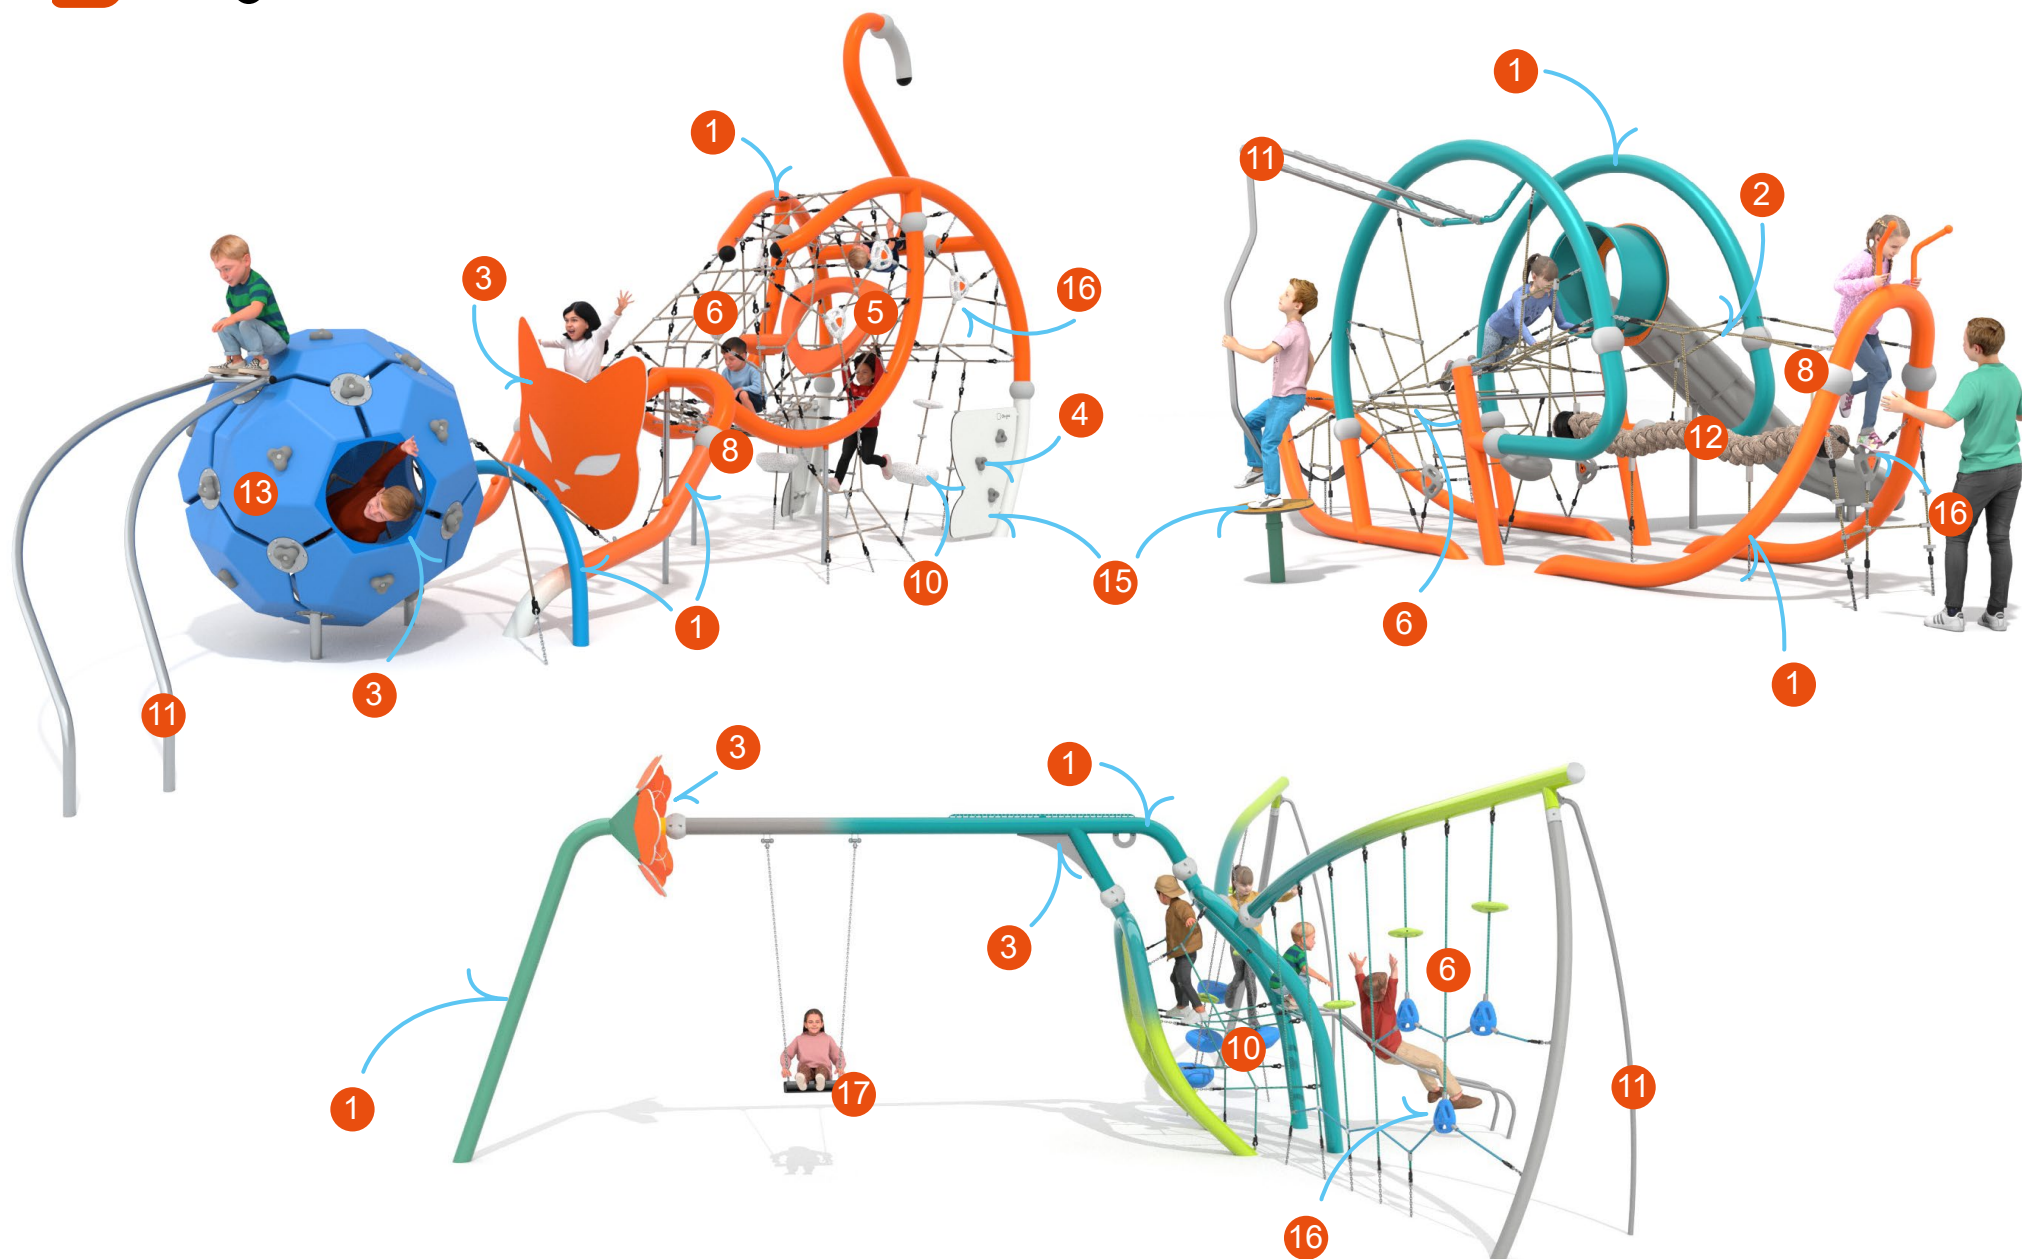






Elementy wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.



Modułowe, polietylenowe ślizgawki wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE.



Płyty z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.




Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.



Ergonomiczne ruchome pierścienie wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE, pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej.



Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



Ostona łączenia rur wykonana z poliamidu, formowana metodą wtryskową.



Szczelne drabinek i węzły liny linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.




Moduły wykonane z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu, pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej.



Solidne elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczona w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Lina warkocz o średnicy fi 140 mm, zawieszona na linach o średnicy fi 16 mm. Mocowania ze stali nierdzewnej. Z rdzeniem stalowym typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm.



Element wykonany metodą rotomouldingu z materiału LDPE. Każda kula wykonana jest z 12 takich elementów.



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabezpieczone przed rozszczepieniem.



Płyty z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i promieniowanie UV.



Uchwyt wykonany metodą rotomouldingu z materiału LDPE.



Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszane na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej.