
9104

ACROBAT

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE

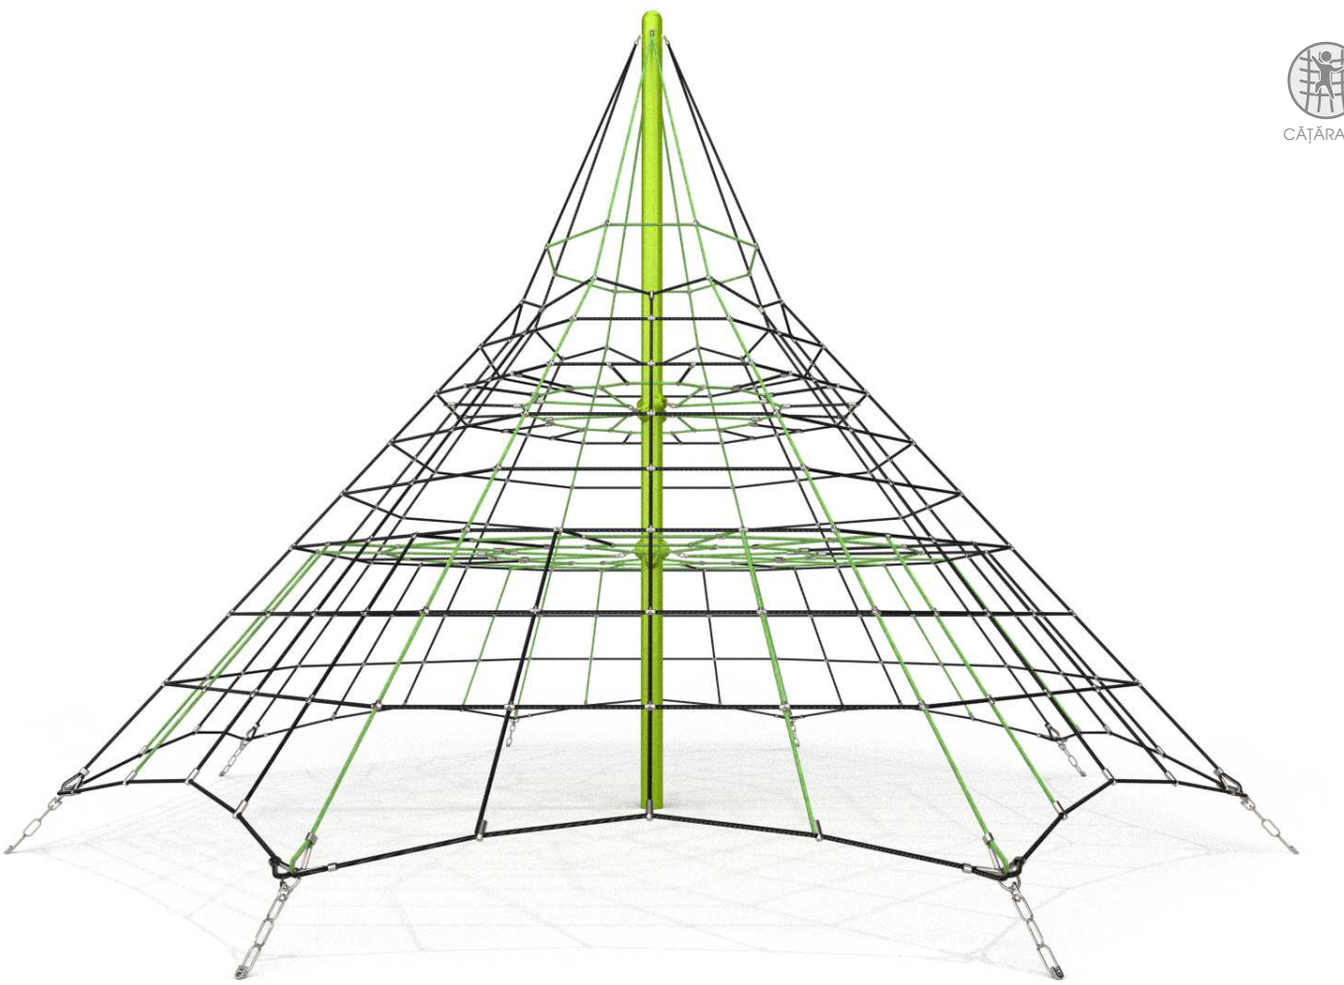

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	671 x 671 cm
Zonă de siguranță	971 x 971 cm
Suprafața zonei de siguranță	70 m²
Înălțime totală	500 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	40
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

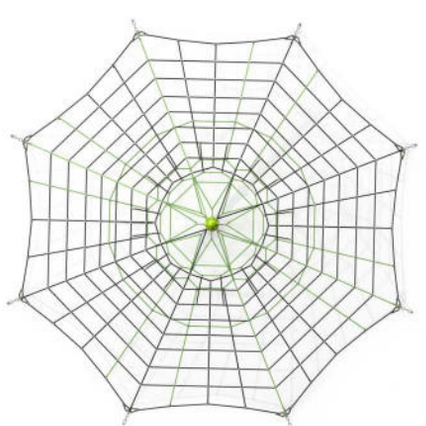

9104

ACROBAT


INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

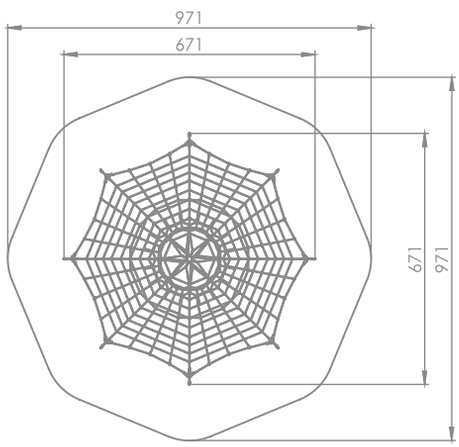


SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 133 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Sistem dedicat de prindere a lanțurilor din inox de stâlpi. Finisajul neted previne accidentările. Protecție din poliamidă.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Tensionor al piramidei, care permite tensionarea periodică a plasei. Material: oțel inoxidabil.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

SCARA 1:100

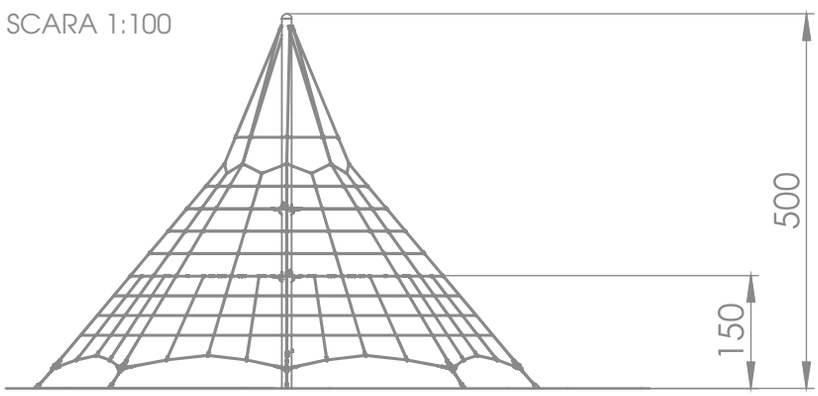

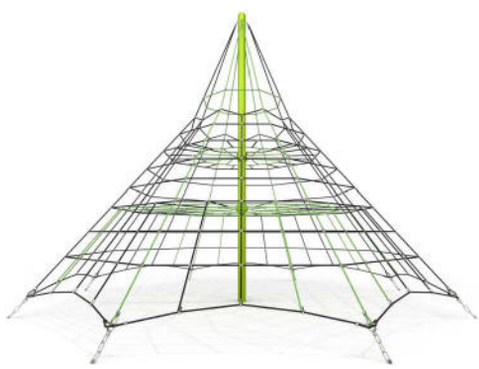

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL CARBON S235JR ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC CU VOPSELE POLIESTERICE, CU CERTIFICARE QUALICOAT	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	ÎNTINZĂTOR PIRAMIDĂ. OȚEL ZINCAT TERMIC	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
			
LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM	SISTEM INOVATOR DE PRINDERE A LANȚURILOR DIN INOX DE STÂLPI	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	
