00802

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

INTEGRARE SEN-ZORIALĂ


BALANSARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	362 x 467 cm
Zonă de siguranță	839 x 604 cm
Suprafața zonei de siguranță	35,3 m²
Înălțime totală	318 cm
Înălțime de cădere liberă	120 cm
Număr de utilizatori	6 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

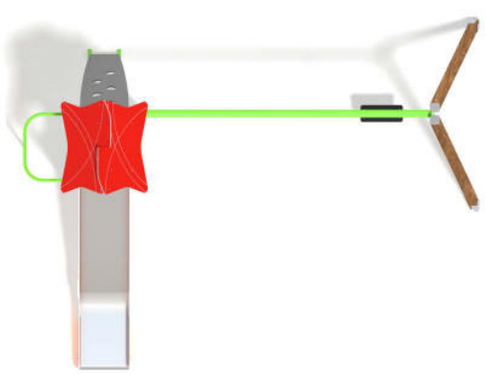



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului (platformă de 120 cm), conform producătorului.

00802

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

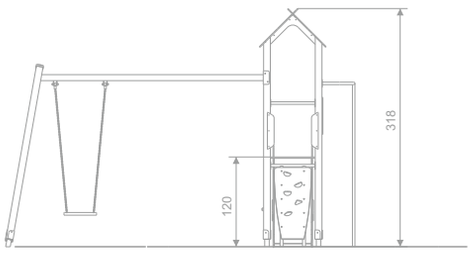

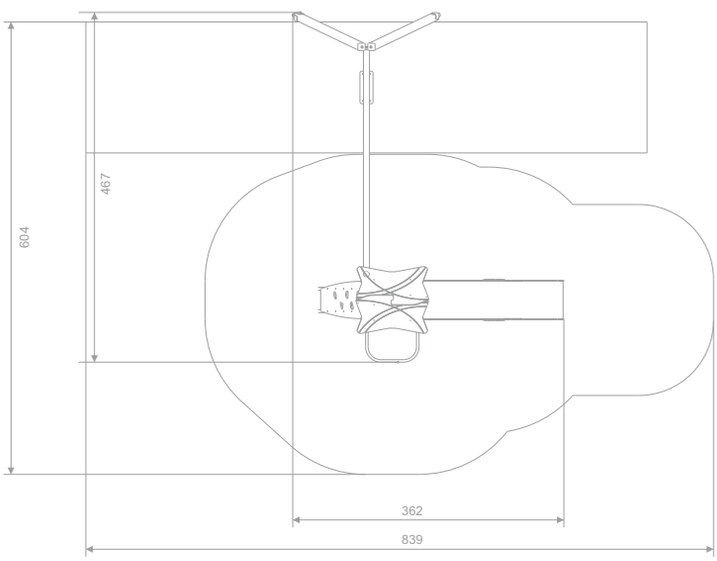

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm.
Barele sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x leagăn cu șezut tip scândură
1 x bară de pompier

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLAT-FORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90	SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE	CAPETE DE STÂLPI: CAPACE DIN POLIAMIDĂ
