Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE


1120

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



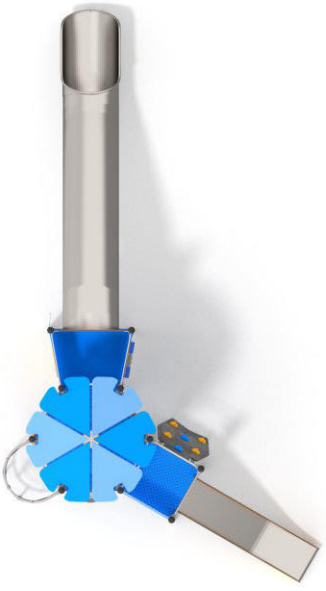

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	430 x 777 cm
Zonă de siguranță	866 x 1127 cm
Suprafața zonei de siguranță	57 m²
Înălțime totală	451 cm
Înălțime de cădere liberă	294 cm
Număr de utilizatori	21
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1120

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

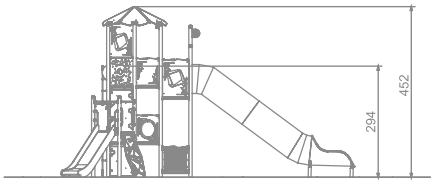

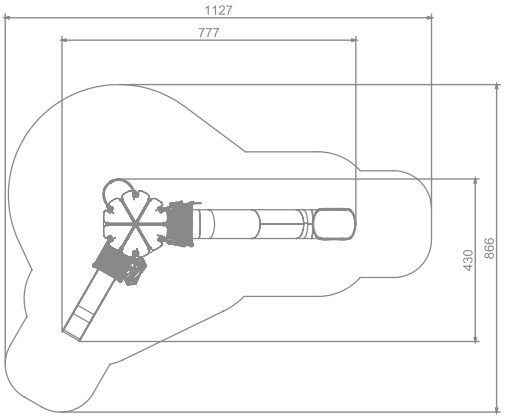



1:200



Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Acces prin tunel din frânghie: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Elemente din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri și elemente interactive:
-LABIRINT: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-LABIRINT ROTATIV: din placă HDPE de 15 mm, policarbonat de siguranță și oțel inoxidabil.
-GĂSEȘTE PERECHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-LIMBA ENGLEZĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-FEREASTRĂ: din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tobogan tubular din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x plasă
- 3 x perete de cățărare
- 1 x acces prin tunel din frânghie

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI COLORATE	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	HUBLOU DIN POLICARBONAT TERMOFORMAT CU GROSIMEA DE 5 MM	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
						
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI, DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE
						