Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8357



BeBrave

BeBrave este un joc care face joaca și mai captivantă! Aduce în locul de joacă un element din lumea virtuală și combină activitatea tradițională cu o provocare educativă nouă.

Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 1591 x 976 cm
Zonă de siguranță	ca. 1878 x 1238 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 118 m²
Înălțime totală	ca. 880 cm
Înălțime de cădere liberă	ca. 210 cm
Număr de utilizatori	65
Cel mai mare element	770 cm
Cel mai greu element	400 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




Funcții

CĂȚĂRARE
SOCIALIZARE
Apucare
ALUNECARE
Reglarea emoțiilor
Curaj
Gândire logică
Panouri educative
Joc de rol


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8357

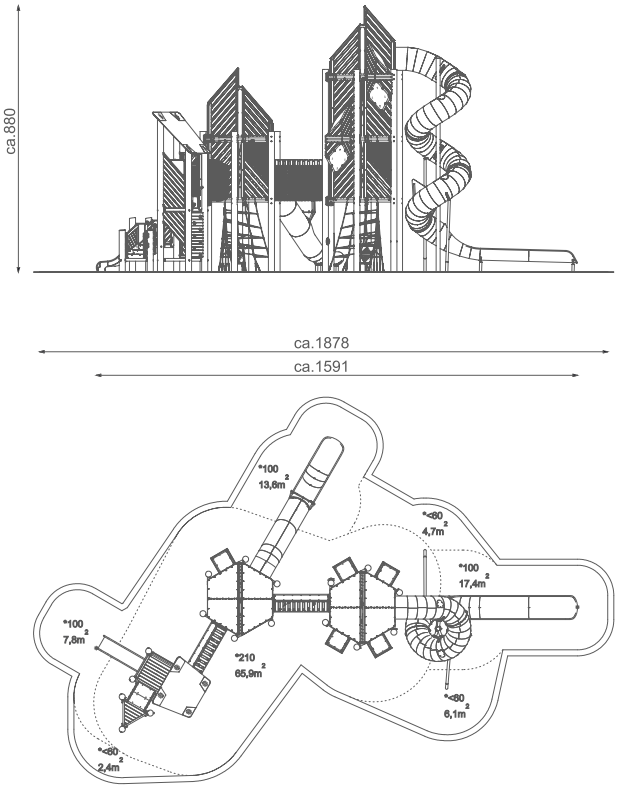

1:250

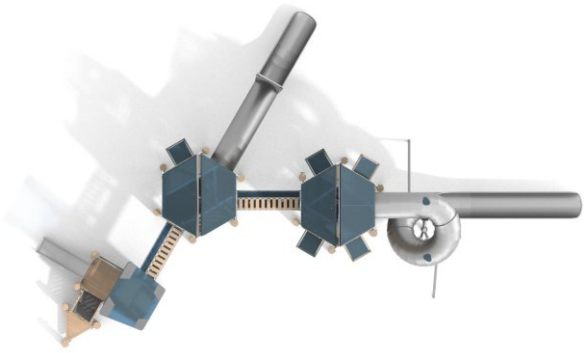


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥210	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8357

Descrierea produsului

Ansamblu de joacă cu trei turnuri: mare, mediu și mic

Dimensiuni:
- Dimensiunile echipamentului: cca 1591 x 976 cm
- Zonă de siguranță: cca 1878 x 1238 cm
- Înălțime totală: 880 cm
- Înălțime de cădere liberă: cca 210 cm

Materiale:

Turnul mare și turnul mediu:
Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Structură din grinzi cu diametrul între 20 și 25 cm, cu lungimea de 800 cm și 565 cm, care împreună cu platformele formează structura principală. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători

Platformele structurale sunt realizate din trei materiale:
- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 din țeavă de 76,1x3 mm și 33,7 x 2 mm, curățat prin microsablare cu bile de sticlă
- Platformă din scânduri de salcâm și cauciuc armat de 10 mm cu structură antiderapantă

Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 5 mm

Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard). Toboganele spirală au ferestre din policarbonat colorat cu grosimea de 6 mm.

Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și plasă din oțel inoxidabil AISI 304, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.

Trecerea „Diamant" dintre nivelurile turnului, din HPL de 13 mm, scânduri de salcâm natural și policarbonat colorat de 12 mm. În interiorul trecerii, prize de cățărare din agregate și rășini poliesterice colorate.

Barele și mânerele sunt din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă cu diametrul min. 33,7 x 2,0 mm

Plasă spațială de cățărare din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel, și elemente din cauciuc armat de 10 mm cu structură antiderapantă. Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată.

Turnul mic:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători.

Pereții de cățărare și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).

Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și plasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau policarbonat colorat de 12 mm, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.

Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm

Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei min. 33,7x2,0 mm.

Tobogane: Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

Pod închis, alcătuit din mai multe elemente cu design unic:
- Plasă din oțel inoxidabil AISI 304 curățată prin microsablare cu bile de sticlă
- Acoperiș din policarbonat colorat de 5 mm și scânduri de salcâm
- Platformă din cauciuc armat cu structură antiderapantă, grosime 10 mm
- Obstacole în interiorul podului din frânghii PP Multisplit de 16 mm și mânere din LDPE rotoformat

Toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Echipamentul conține cel puțin:


- 1 x turn hexagonal, înălțime totală 880 cm – înălțimea platformelor: cca 240, 445 și 650 cm
- 1 x turn hexagonal, înălțime totală 675 cm – înălțimea platformelor: cca 240 și 445 cm
- 1 x turn mic pătrat cu două platforme suprapuse
- 1 x platformă triunghiulară suplimentară din salcâm
- 2 x plasă spațială de cățărare
- 1 x acoperiș turn mare
- 1 x acoperiș turn mediu
- 1 x acoperiș turn mic
- 1 x tobogan tubular spiralat, înălțimea platformei: cca. 650 cm
- 1 x tobogan tubular drept – înălțimea platformei: cca. 240 cm
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010) – înălțimea platformei: cca 90 cm
- 5 x trecere „diamant" între nivelurile turnului
- 1 x perete de cățărare
- 2 x pod închis
- 1 x trecere cu scări și balustrade din salcâm
- 3 x perete înalt realizat din scânduri de salcâm îmbinate, policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm sau plasă din oțel inoxidabil
- 1 x plasă orizontală

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8357

Materiale



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.




Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Elemente din HPL cu grosimea de 13 mm.



Cauciuc armat cu grosimea de 10 mm, cu structură antiderapantă.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



Elemente din HDPE colorat, tristrat, de înaltă calitate, cu grosimea de 15 mm, rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).




FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Plăci din policarbonat cu imprimare directă.



Elemente din policarbonat colorat cu grosimea de 5 și 12 mm



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.