00115

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	89 x 392 cm
Zonă de siguranță	389 x 742 cm
Suprafața zonei de siguranță	24,7 m²
Înălțime totală	232 cm
Înălțime de cădere liberă	59 cm
Număr de utilizatori	8 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

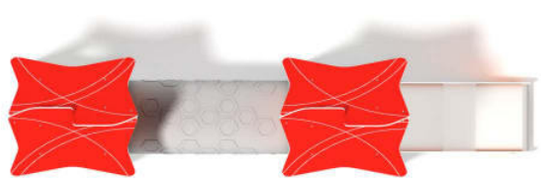



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

00115

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT



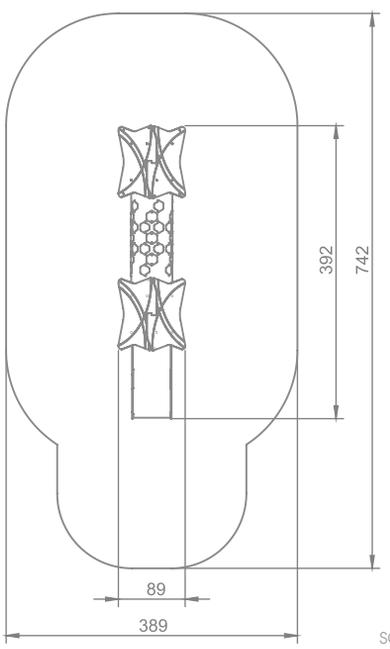

SCARA 1:100

Stâlpi: profile din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic, 80x80 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Barele sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x acoperiș
2 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x tub
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN OȚEL: ZINCATĂ CU PULBERE, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	TUB DIN POLIETILENĂ LDPE
