Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


ACTIVE

# 1101

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE

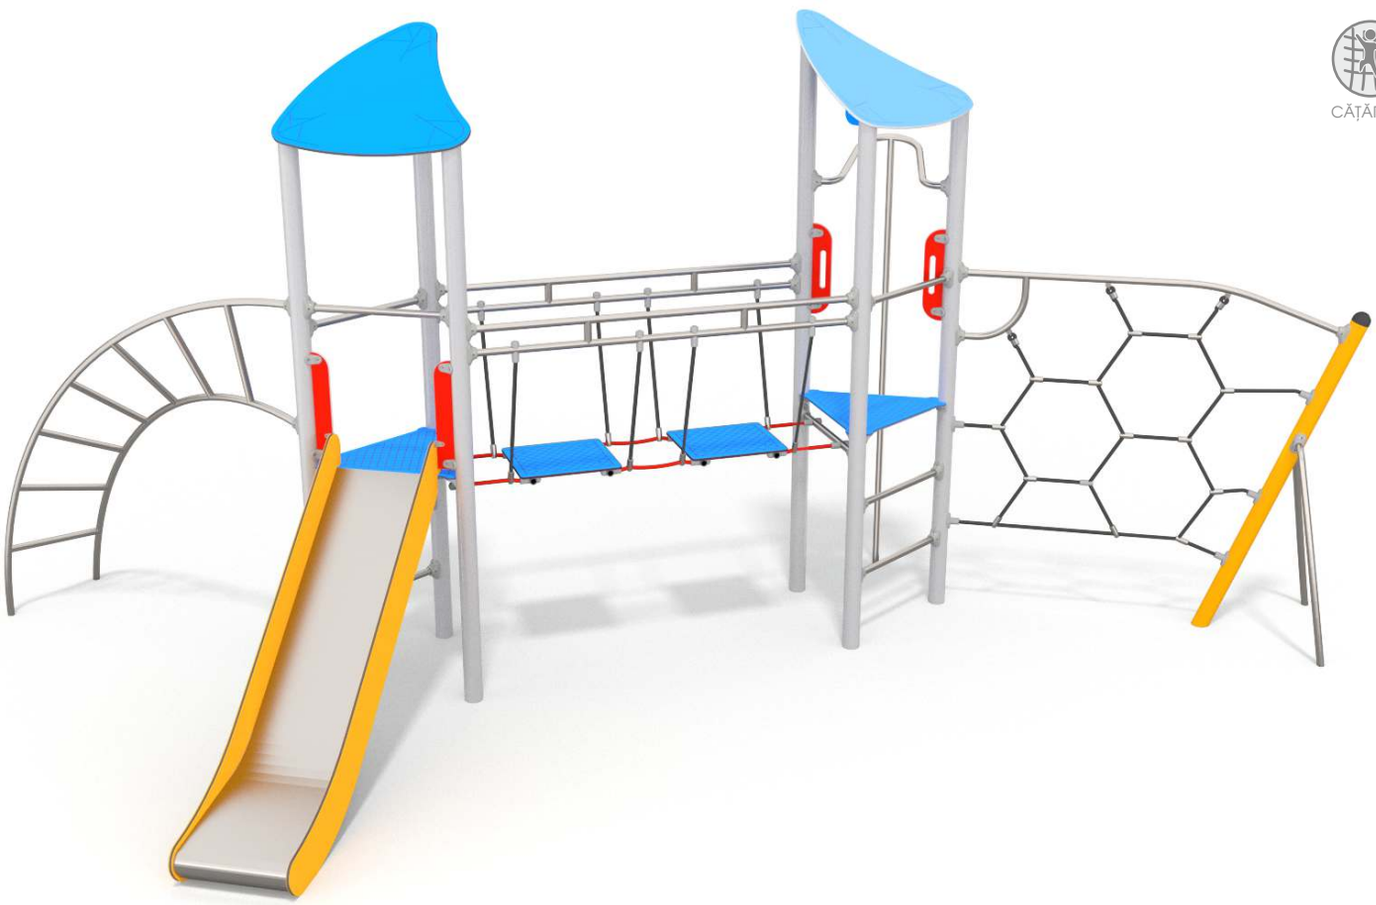

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 381 x 702 cm |
| Zonă de siguranță | 721 x 1023 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 47 m² |
| Înălțime totală | 357 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 200 cm |
| Număr de utilizatori | 10 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 3-12 |


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

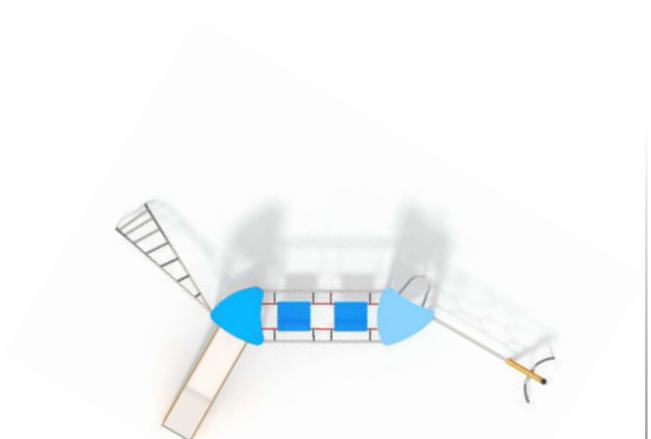


# ACTIVE

# 1101

## INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

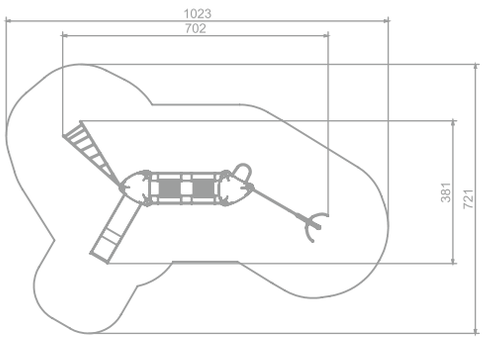


SCARA 1:200

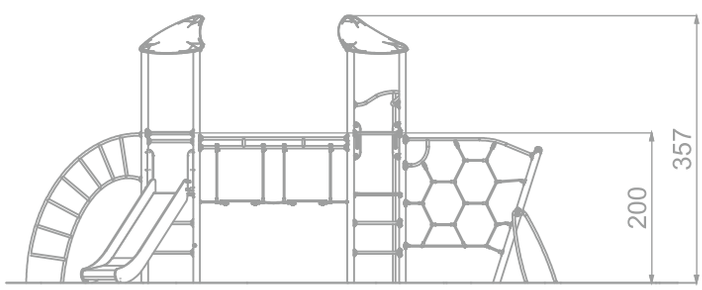



SCARA 1:100

**Stâlpi:** țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
**Acoperiș:** din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
**Platforme:** din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
**Plase:** din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp
Cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**
- 2 x turn
- 2 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x trecere – pod
- 1 x plasă
- 1 x tub
- 1 x bară de pompier

## MATERIALE:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC | CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE | PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM | PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM | ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304 |
|  |  |  |  |  |
| TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010 | CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ | CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ | FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL | SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ |
|  |  |  |  |  |