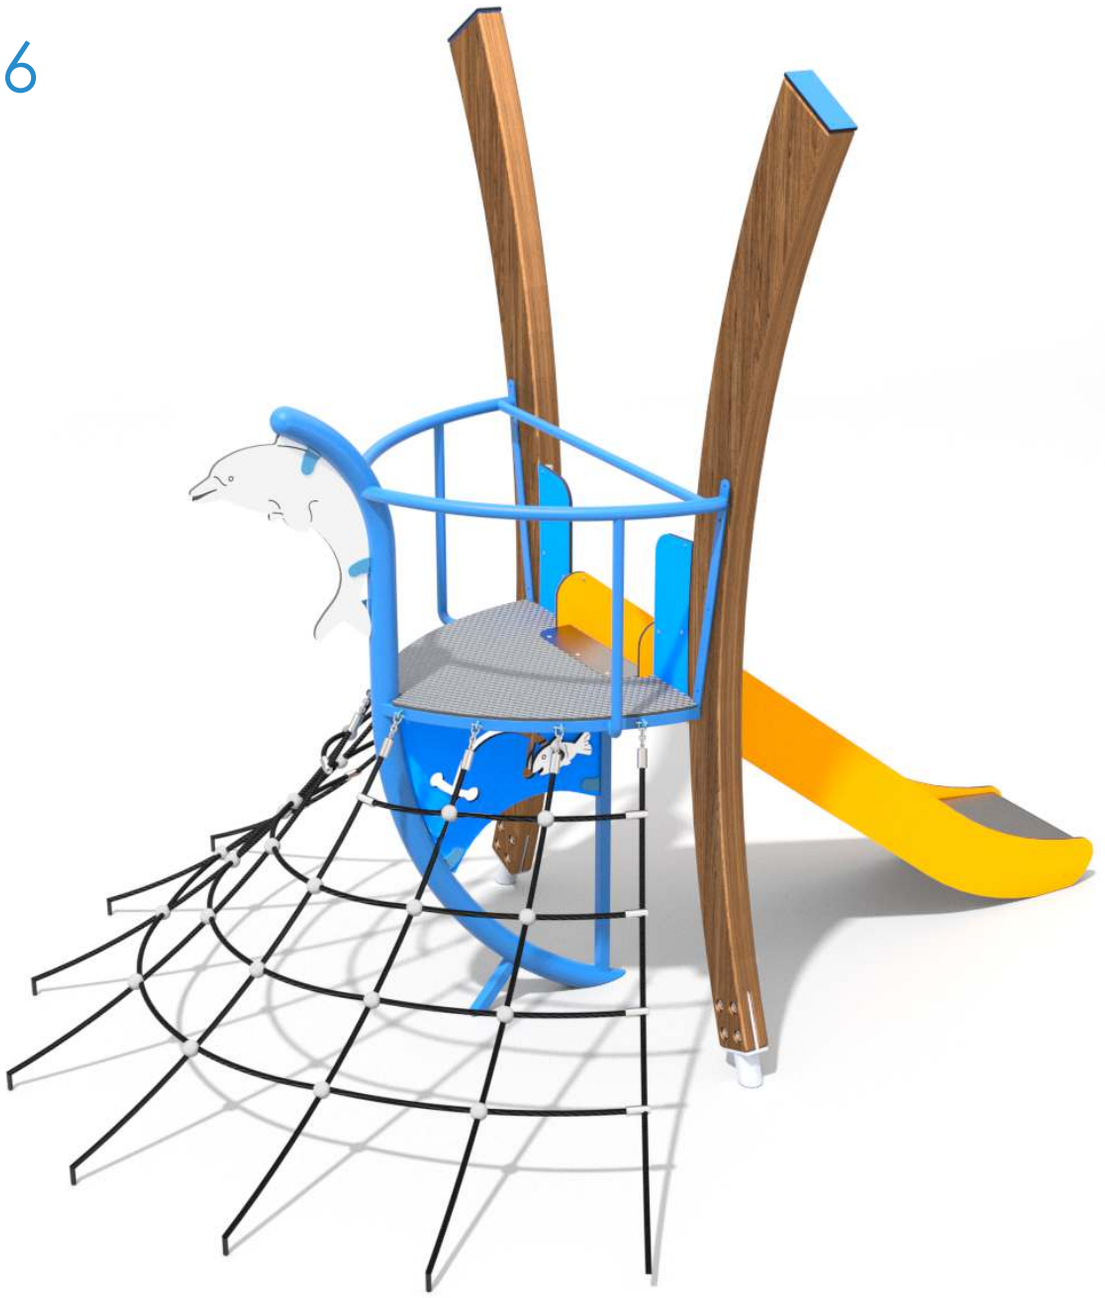
# 8076

ECO

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

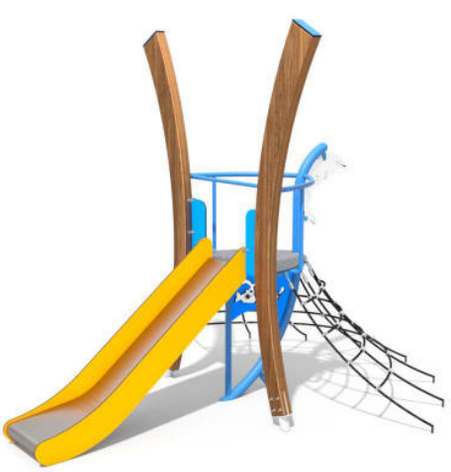
ALUNECARE



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 317 x 393 cm |
| Zonă de siguranță | 617 x 743 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 31 m² |
| Înălțime totală | 313 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 120 cm |
| Număr de utilizatori | 7 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 3-12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

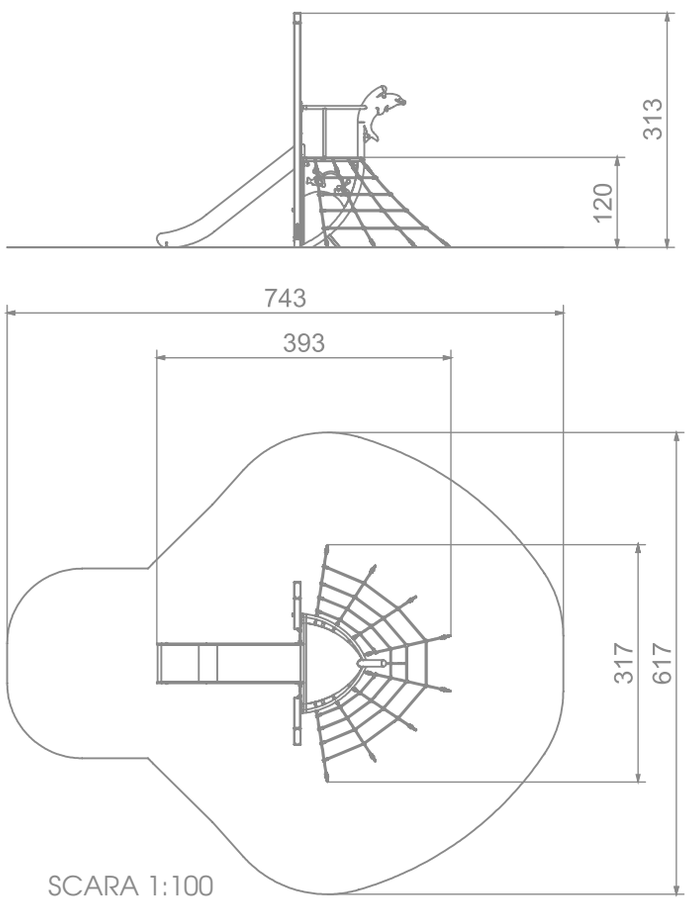


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului (platformă de 120 cm), conform producătorului.

# 8076

ECO





INFORMAȚII PENTRU ARHITECT




Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Element structural din oțel carbon S235JR: țeavă cu diametrul de 88,9 mm și 42,4 mm. Oțel curățat prin sablare, protejat anticoroziv.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 76,1 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platforme din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
**Scări:** din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
**Plase:** din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x plasă

## MATERIALE:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ | ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC | PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM | STÂLPI CURBAȚI DIN LEMN DE CONIFERE | FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL |
|  |  |  |  |  |
| PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT | TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010 | CONECTORI DIN ALUMINIU | CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI | CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ |
|  |  |  |  |  |