Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

3034



Informații despre produs

Dimensiuni	449 x 340 cm
Zonă de siguranță	997 x 175 cm
Suprafața zonei de siguranță	17,5 m²
Înălțime totală	372 cm
Înălțime de cădere liberă	159 cm
Număr de utilizatori	10
Cel mai mare element	340 cm
Cel mai greu element	60 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

Balansare

Echilibru

Socializare

Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER


Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

3034

1:150

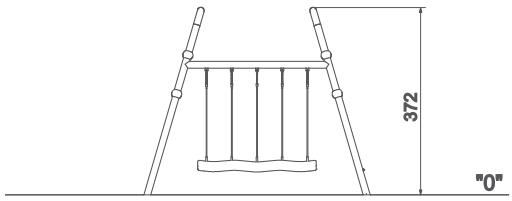

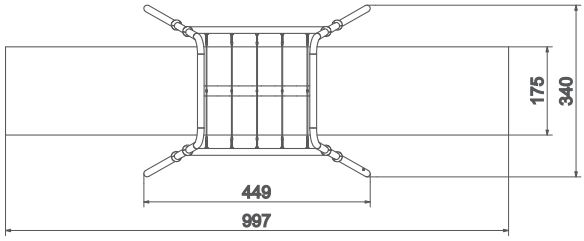


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Conform testului HIC (vezi EN 1177)	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure. Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

3034

Descrierea produsului


Structură: din țeavă cu diametrul de 133 mm. Oțel carbon curățat prin sablare cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Frânghie împletită: frânghie Ø 140 mm suspendată pe frânghii Ø 16 mm din polipropilenă tip PP Multisplit, cu miez din oțel.

Conectori și protecții: din poliamidă injectată.

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Lanțuri certificate din oțel inoxidabil, 6 mm



Frânghii din polipropilenă PP Multisplit, Ø 16 mm, cu miez din oțel



Frânghie Ø 140 mm suspendată pe frânghii Ø 16 mm, prinderi din inox