Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

# 8362






**Informații despre produs**

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca. 547 x 586 cm |
| Zonă de siguranță | ca. 899 x 936 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | ca. 46,51 m² |
| Înălțime totală | ca. 529 cm |
| Înălțime de cădere liberă | ca. 210 cm |
| Număr de utilizatori | 14 |
| Cel mai mare element | 595 cm |
| Cel mai greu element | 200 kg |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | Da |
| Piese de schimb disponibile | Da |
| Grupă de vârstă | 3-12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

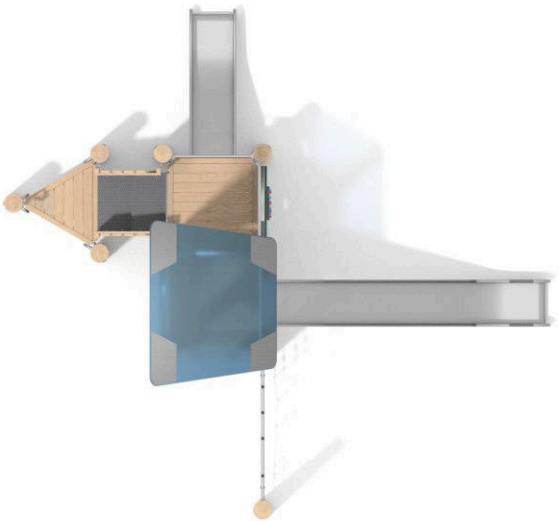

**Funcții**

CĂȚĂRARE

SOCIALIZARE

Apucare

ALUNECARE

Reglarea emoțiilor


Gândire logică


Panouri educative


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

# 8362

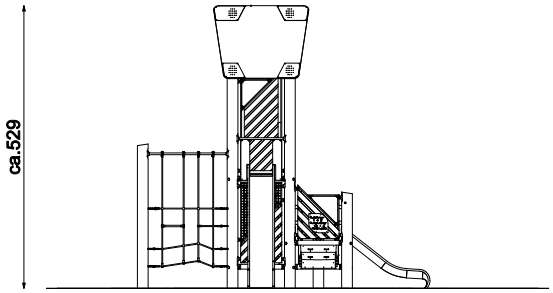


1:200

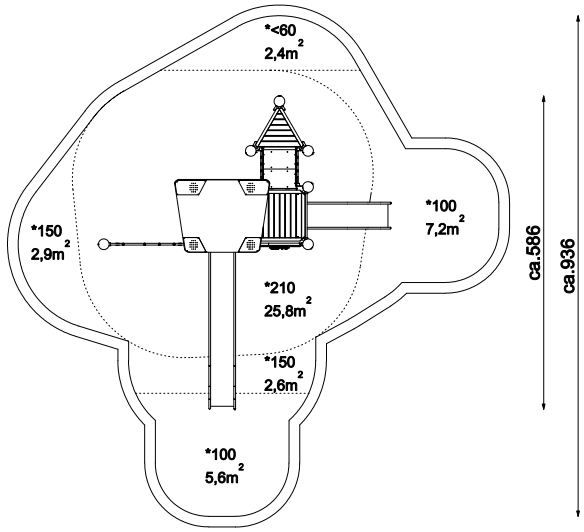
Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 210 | |


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

## Variante de montaj



în sol



pe flanșă

## Garanție

∞ PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

# 8362

## Descrierea produsului

Ansamblu cu două turnuri și tobogane
**Dimensiuni:**
- Dimensiunile echipamentului: cca 547 x 586 cm
- Zonă de siguranță: cca 899 x 936 cm
- Înălțime totală: 529 cm
- Înălțime de cădere liberă: cca 210 cm
**Stâlpi:** lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători.

Pereții de cățărare și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).

Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și plasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau policarbonat colorat de 12 mm, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.

**Trecere cu trepte:** trepte din HPL antiderapant cu grosimea de 10 mm, balustrade din scânduri de salcâm.

Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm

Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei min. 33,7x2,0 mm.

**Tobogane:** Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

**Trecere din frânghie:** frânghii PP Multisplit cu miez din oțel, grosime 16 mm. Frânghie suspendată pe bară din inox AISI 304 de 33,7 x 2,0 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.


Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

Toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**

- 10 x stâlp portant
- 1 x turn pătrat cu două platforme suprapuse
- 1 x turn pătrat cu un nivel
- 1 x platformă triunghiulară
- 1 x acoperiș din policarbonat
- 2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010) – înălțimea platformei: cca 90 și 210 cm
- 2 x pod închis
- 1 x trecere cu scări și balustrade din salcâm
- 3 x perete înalt realizat din scânduri de salcâm îmbinate, policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm sau plasă din oțel inoxidabil
- 1 x perete scund din scânduri de salcâm și policarbonat colorat de 12 mm,
- 1 x trecere din frânghie


## Materiale




Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate




Acoperiș din policarbonat colorat de 12 mm.



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Pereți din polietilenă HDPE colorată, tristrat, de 15 mm, de cea mai bună calitate, complet rezistenți la umezeală și UV.