Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM 1213

OCEAN BLUE




FRESH GREEN



Informații despre produs

Dimensiuni	1163 x 1251 cm
Zonă de siguranță	1516 x 1581 cm
Suprafața zonei de siguranță	130,7 m²
Înălțime totală	588 cm
Înălțime de cădere liberă	270 cm
Număr de utilizatori	46
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

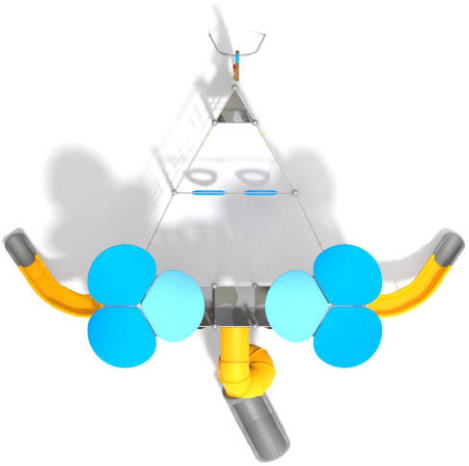

Funcții


ALUNECARE ECHILIBRU CĂȚĂRARE

Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


ELLIPSUM 1213

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

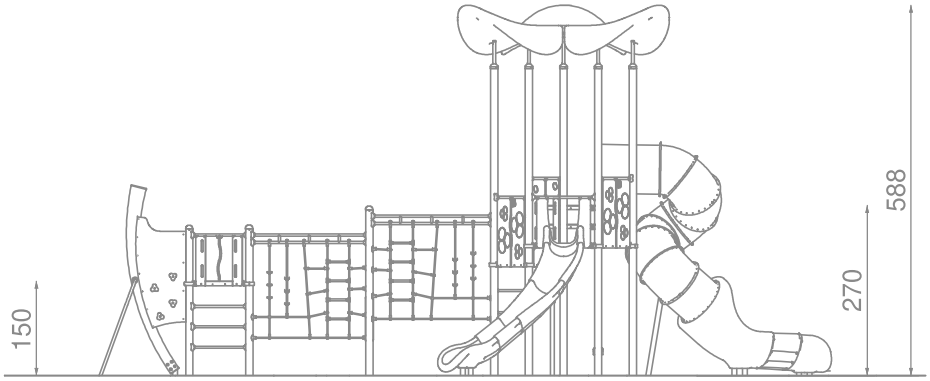

SCARA 1:120

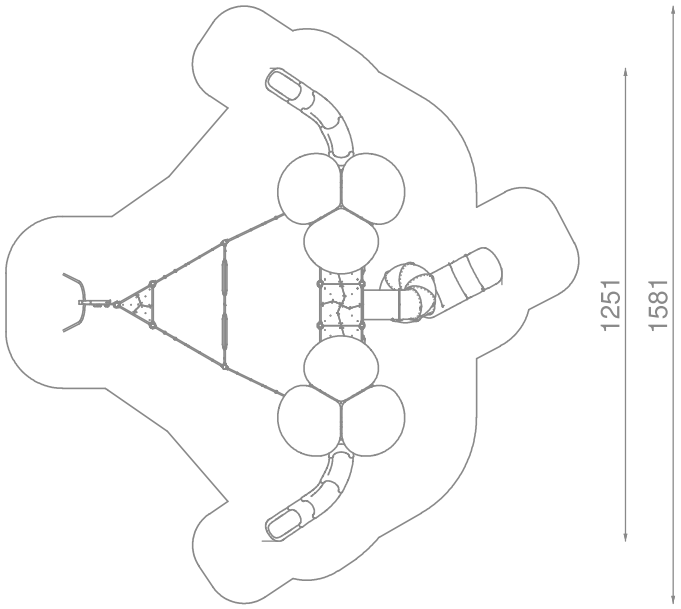



SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon vopsit în câmp electrostatic.
Acoperiș: module colorate realizate prin rotoformare din LDPE. Suprafața unui modul: min. 2,5 m, formă elipsoidală. Fiecare modul este prins în cel puțin trei puncte cu țeavă din inox cu diametrul de 42,4 mm.
Tobogane: tobogane din polietilenă realizate prin rotoformare din LDPE. Tobogane modulare cu direcție variabilă de coborâre, cel puțin în două culori.
Inele mobile realizate prin rotoformare din LDPE, cu diametrul orificiului de 60 cm.
Platforme: din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm. Lățimea platformei: 110 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x tobogan deschis
- 1 x tobogan tubular
- 1 x perete de cățărare

Materiale



Elemente structurale din oțel carbon S235JR, cu diametrul de 114 mm, zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic




Tobogane și acoperișuri realizate prin rotoformare din LDPE



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Pereții de cățărare și lateralele scărilor din placă HPL cu grosimea de 13 mm



Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Prinderea acoperișurilor: oțel inoxidabil AISI 304



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate