Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1145




SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	109 x 109 cm
Zonă de siguranță	409 x 409 cm
Suprafața zonei de siguranță	15 m²
Înălțime totală	250 cm
Înălțime de cădere liberă	129 cm
Număr de utilizatori	6
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

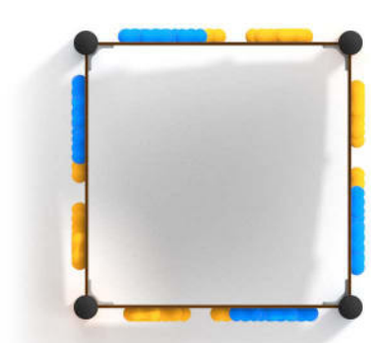


ACTIVE

1145

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT



SCARA 1:120

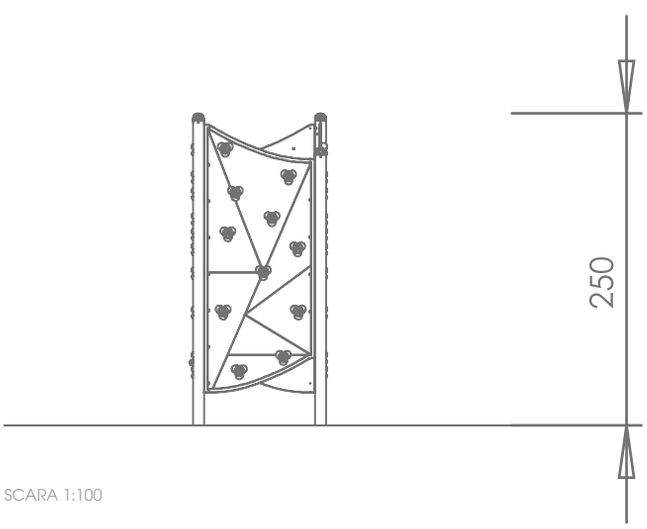

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată. Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 4 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE	PRIZE DE CĂȚĂRARE DIN AGREGATE ȘI RĂȘINI COLORATE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ
		