# 00804

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


INTEGRARE SENZORIALĂ



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 305 x 318 cm |
| Zonă de siguranță | 605 x 718 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 28,4 m² |
| Înălțime totală | 288 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 90 cm |
| Număr de utilizatori | 11 persoane |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 1-8 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

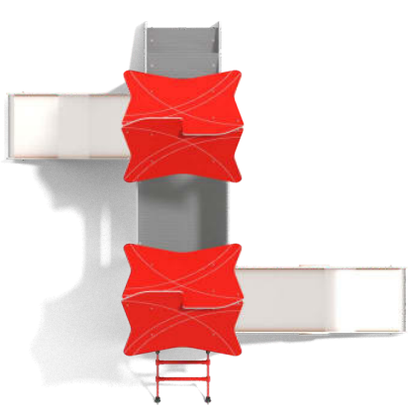



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

# 00804

## SMART

### INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

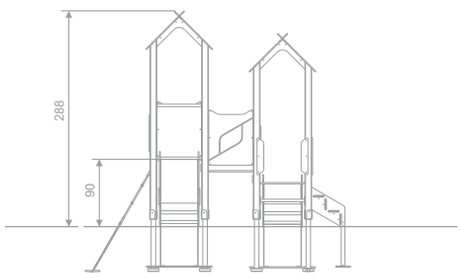

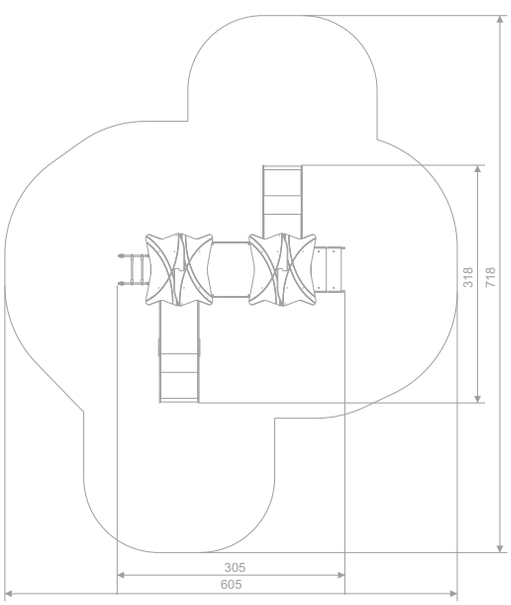




SCARA 1:100




**Stâlpi:** lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm.
Barele sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
**Platforme:** din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

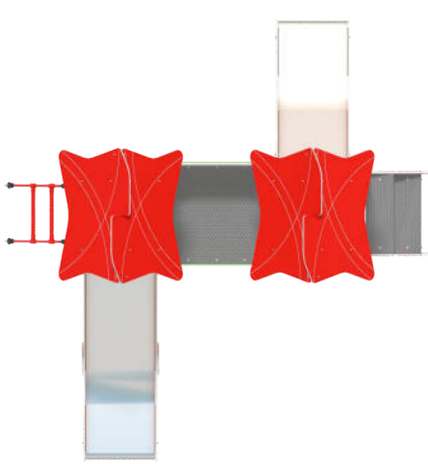

**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**
2 x acoperiș
2 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x scară din frânghie



MATERIALE:

| PEREȚI: HDPE 12 MM | PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT | STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90 | TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |