1116

ACTIVE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	9 x 249 cm
Zonă de siguranță	309 x 549 cm
Suprafața zonei de siguranță	15 m²
Înălțime totală	170 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	2
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




ACTIVE

1116

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

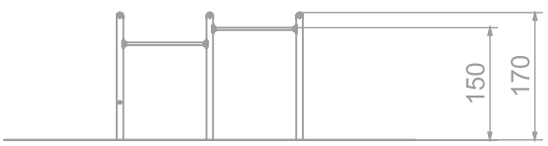

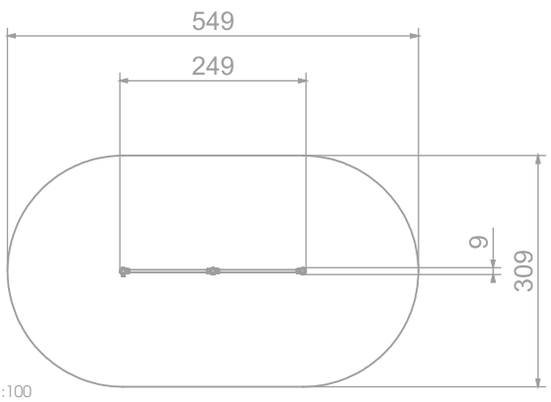

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x bară

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
			