Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM 1211



OCEAN BLUE




FRESH GREEN

Informații despre produs

Dimensiuni	1587 x 1151 cm
Zonă de siguranță	2001 x 1498 cm
Suprafața zonei de siguranță	188,5 m²
Înălțime totală	588 cm
Înălțime de cădere liberă	270 cm
Număr de utilizatori	45
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

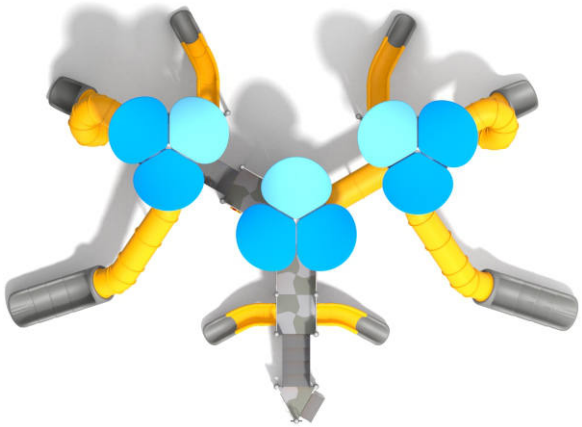


Funcții


ALUNECARE ECHILIBRU CĂȚĂRARE

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ELLIPSUM 1211

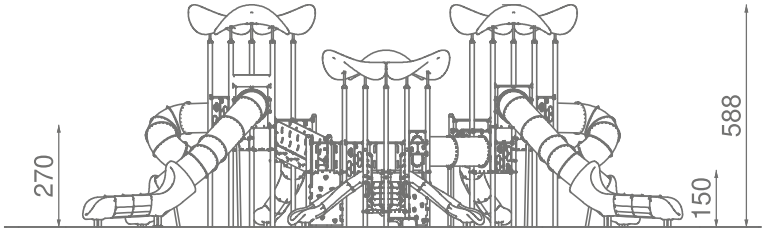

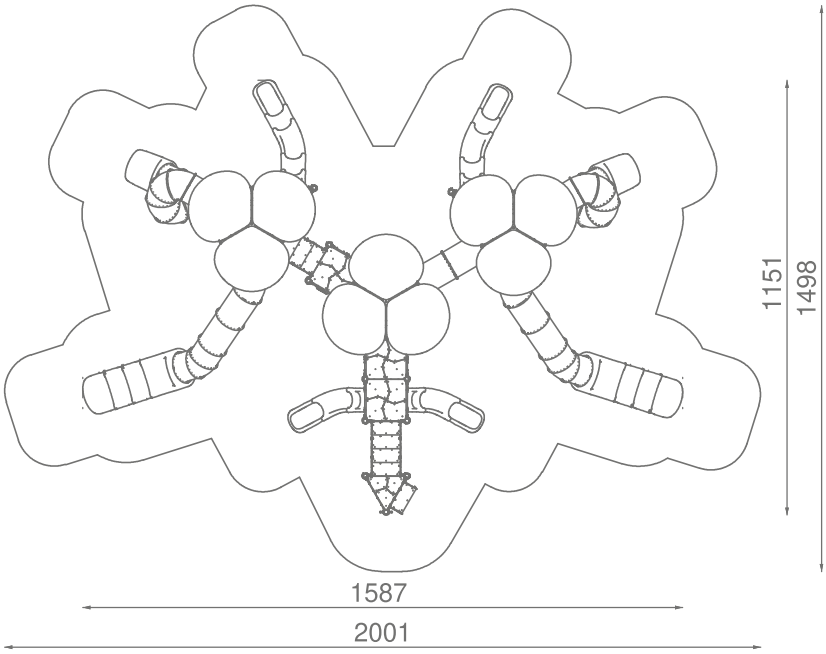

SCARA 1:200

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon vopsit în câmp electrostatic.
Acoperiș: module colorate realizate prin rotoformare din LDPE. Suprafața unui modul: min. 2,5 m, formă elipsoidală. Fiecare modul este prins în cel puțin trei puncte cu țeavă din inox cu diametrul de 42,4 mm.
Trepte în formă de ciupercă, cu suprafață antiderapantă. Realizat prin rotoformare din LDPE.
Tobogane: tobogane din polietilenă realizate prin rotoformare din LDPE. Tobogane modulare cu direcție variabilă de coborâre, cel puțin în două culori.
Platforme: din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm. Lățimea platformei: 110 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 4 x tobogan deschis
- 4 x tobogan tubular
- 3 x turn
- 1 x acces cu trepte
- 2 x perete de cățărare
- 1 x acces pe țeavă cu „ciuperci”
- 1 x trecere tubulară
- 1 x trecere cu scări


Materiale


Elemente structurale din oțel carbon S235JR, cu diametrul de 114 mm, zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic


Tobogane și acoperișuri realizate prin rotoformare din LDPE


Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm


Pereții de cățărare și lateralele scărilor din placă HPL cu grosimea de 13 mm


Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm


Prinderea acoperișurilor: oțel inoxidabil AISI 304

Let's Buglo