Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


1108



Informații despre produs

Dimensiuni	402 x 496 cm
Zonă de siguranță	702 x 846 cm
Suprafața zonei de siguranță	42 m.²
Înălțime totală	327 cm
Înălțime de cădere liberă	120 cm
Număr de utilizatori	18
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

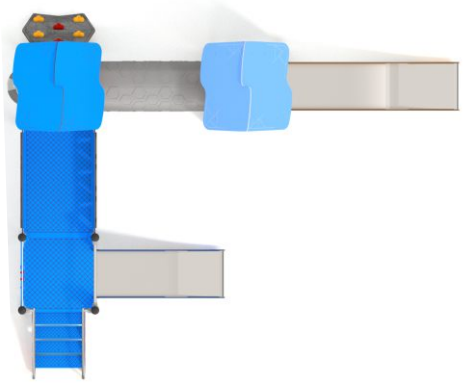

Funcții

ALUNECARE


CĂȚĂRARE

SOCIALIZARE

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1108

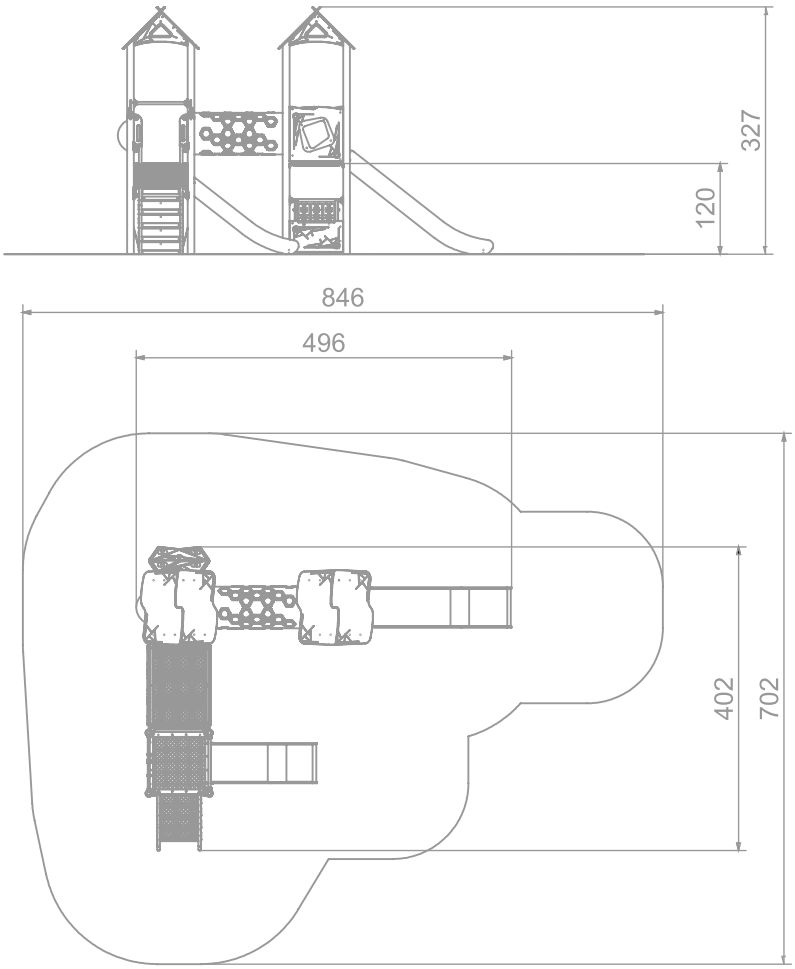


SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-LIMBA ENGLEZĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
- COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-FEREASTRĂ: din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
- TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.


ECHIPAMENTUL CONȚINE:

- 3 x turn
- 2 x acoperiș
- 2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x trecere – pod
- 1 x acces cu scări
- 1 x tub
- 1 x perete de cățărare

Materiale



Stâlpi din oțel carbon S235JR zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice, cu certificare QUALICOAT



ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm



JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010



Tub din LDPE rotoformat, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm



Hublou în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate

Let's Buglo