Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ECO

8902

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	177 x 361 cm
Zonă de siguranță	507 x 711 cm
Suprafața zonei de siguranță	26 m²
Înălțime totală	306 cm
Înălțime de cădere liberă	195 cm
Număr de utilizatori	9
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

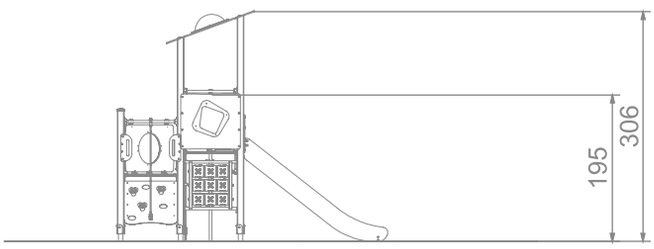
Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

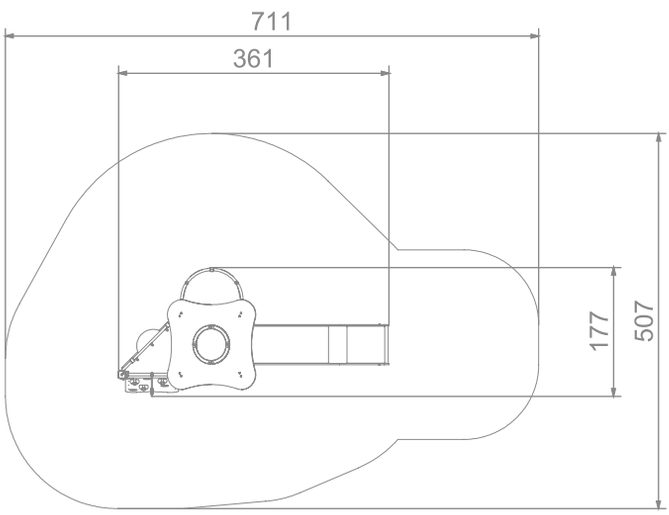


8902

ECO

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT








SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-joc OXO din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță. Finisaj estetic, fără muchii ascuțite.
Tuburi cu înălțimea de 16 cm și diametrul de 15,5 cm, cu simboluri suplimentare: soare și lună.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x acces prin tunel din frânghie
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE
					
LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ.	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI
					