Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


ECO

8055

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE

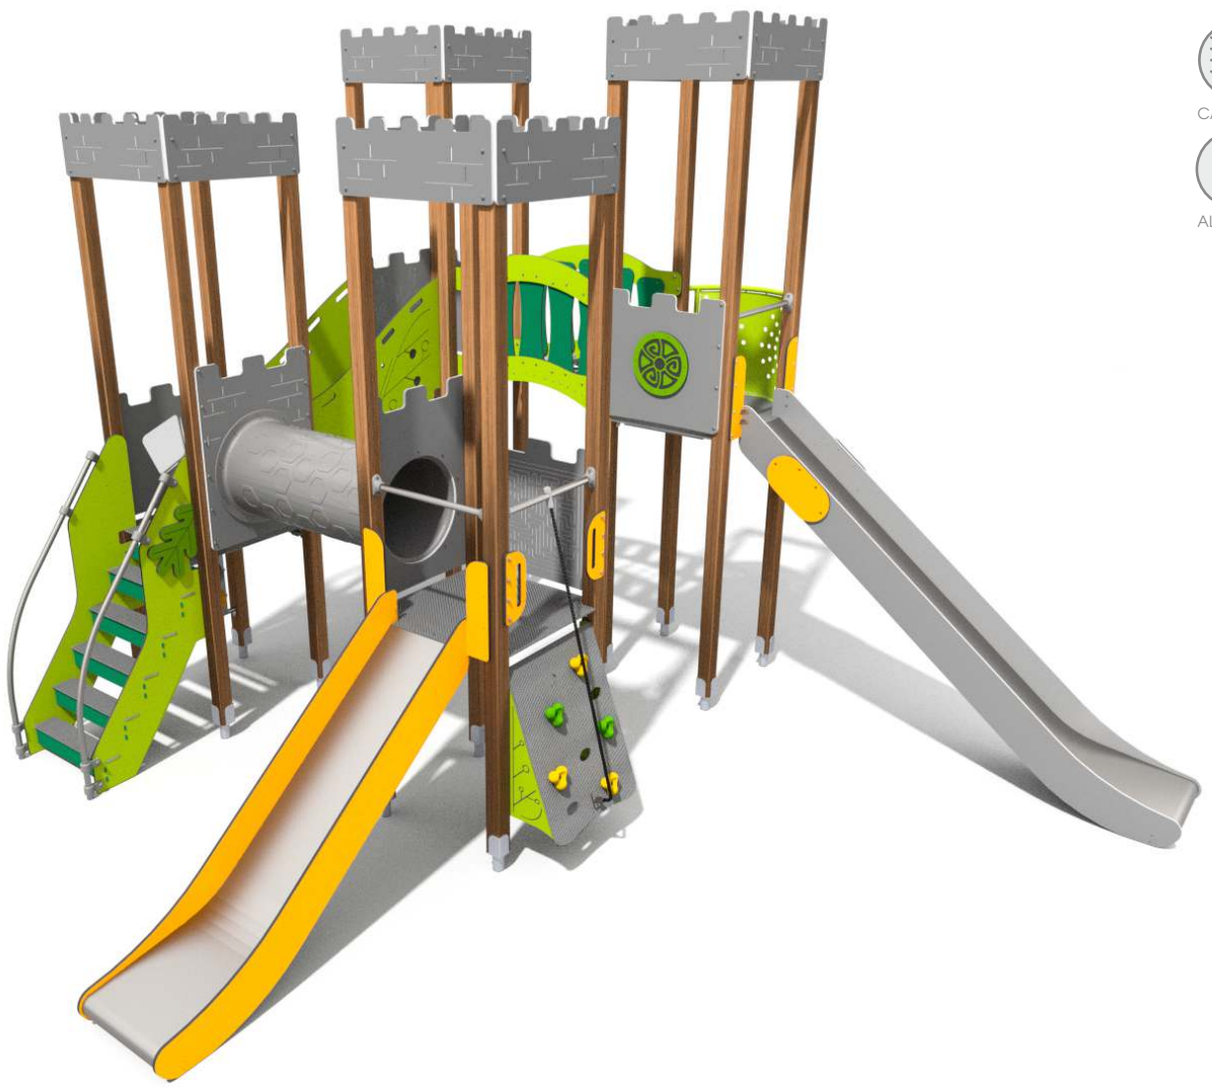

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	575 x 523 cm
Zonă de siguranță	943 x 893 cm
Suprafața zonei de siguranță	56 m²
Înălțime totală	410 cm
Înălțime de cădere liberă	200 cm
Număr de utilizatori	20
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



8055

ECO

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

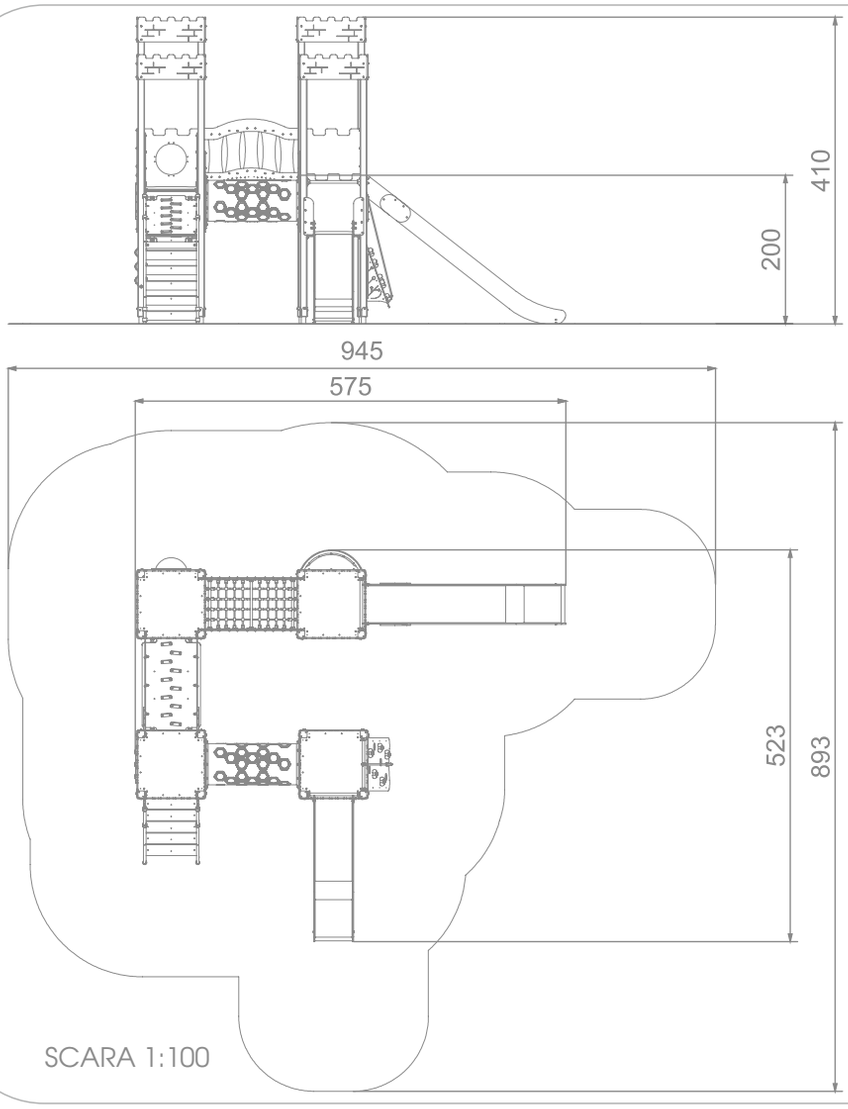


Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperișul și panourile de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Scări: din placă HPL de 13 mm, placă HPL antiderapantă de 10 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Balcon: tablă de oțel perforată, vopsită în câmp electrostatic
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-LABIRINT: joc clasic. Stimulează simțurile copilului.
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-joc OXO din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță. Finisaj estetic, fără muchii ascuțite.
Tuburi cu înălțimea de 16 cm și diametrul de 15,5 cm, cu simboluri suplimentare: soare și lună.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
4 x acoperiș
4 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
2 x pod
1 x tub
1 x scări
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	CONECTORI DIN ALUMINIU	TABLĂ DE OȚEL PERFORATĂ	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ
					
PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	TUB DIN LDPE ROTOFORMAT, Ø INTERIOR 53,5 CM, LUNGIME 125 CM	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
