8801

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca.343 x 85 cm
Zonă de siguranță	ca.713 x 425 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca.24 m.²
Înălțime totală	ca.273 cm
Înălțime de cădere liberă	180 cm
Număr de utilizatori	2
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

COBORÂRE

Reglarea emoțiilor




Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8801

Robinia **Scandic**

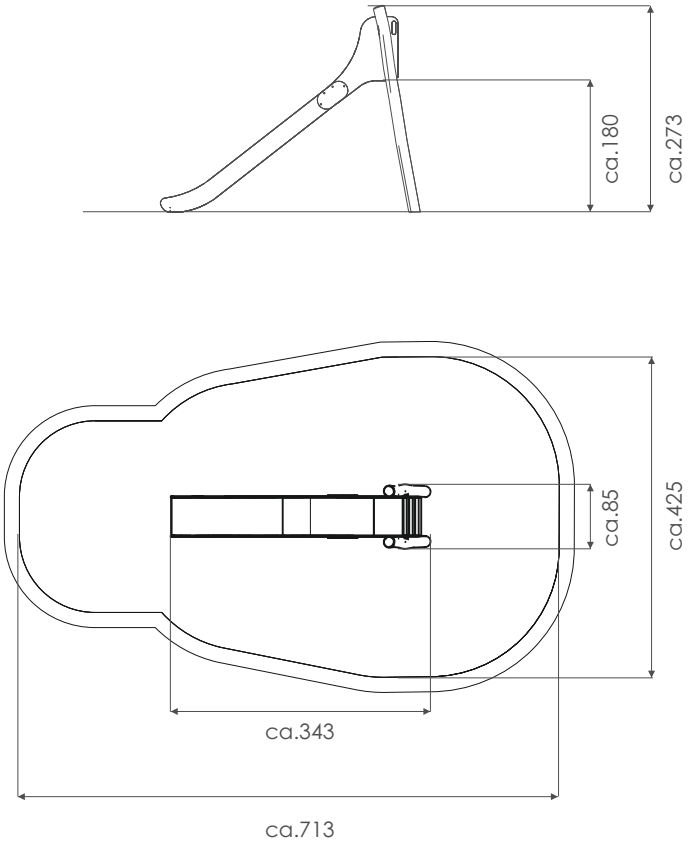

1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 180 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

∞ PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8801

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8801 Tobogan

Dimensiuni:

Dimensiunile echipamentului: cca 343 x 85 cm
Zonă de siguranță: cca 713 x 425 cm
Înălțime totală: cca 273 cm
Înălțime de cădere liberă: 180 cm.

MATERIALE:

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm
Trepte: din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă cu diametrul min. 33,7 x 2,0 mm
Tobogan: Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard). Lateralele toboganului și mânerele din placă HDPE tristrat cu grosimea de 15 mm
Șuruburi: toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din inox.


Echipamentul conține cel puțin:

2 x stâlp portant
3 x trepte de acces
1 x tobogan (înălțimea platformei 180 cm)

Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.