DINO

8512

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE


ECHILIBRU



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	436 x 349 cm
Zonă de siguranță	738 x 717 cm
Suprafața zonei de siguranță	40 m²
Înălțime totală	313 cm
Înălțime de cădere liberă	252 cm
Număr de utilizatori	12
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

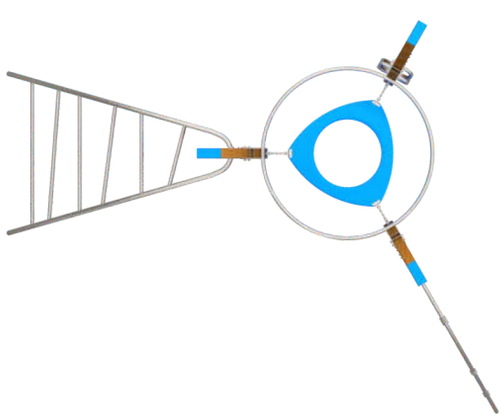


DINO

8512

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

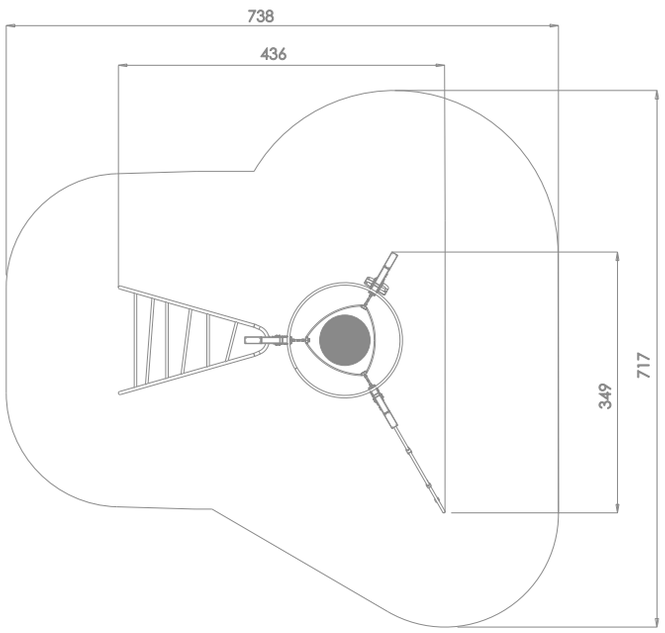

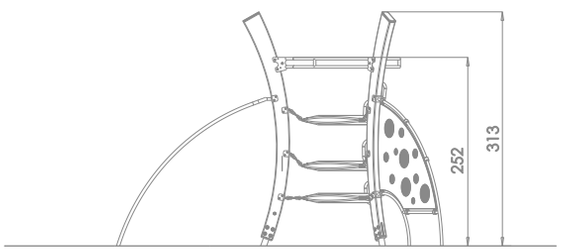

SCARA 1:100

Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Elemente structurale din oțel inoxidabil AISI 304.
Diametrul țevii: 33,7 mm; 42,4 MM
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 76,1 mm vopsite în câmp electrostatic.
Inele mobile realizate prin rotoformare din LDPE
Panouri pentru pereți de cățărare din placă HPL de 13 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 3 x inele mobile
- 1 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STRUCTURĂ DIN OȚEL: ȚEVI Ø 114, ZINCATE CU PULBERE, VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PRINDEREA ACOPERIȘURILOR: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	PEREȚI DE CĂȚĂRARE ȘI LATERALE SCĂRI: HPL 13 MM	
			
PEREȚI: HDPE 15 MM	FRÂNGHII: POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM. MIEZ DIN OȚEL	LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM	INELE MOBILE: POLIETILENĂ. DEZVOLTĂ ABILITĂȚILE MOTRICE
			