7116

MINI

ALUNECARE

SOCIALIZARE

INTEGRARE SENZORIALĂ


SĂRITURI



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	510 x 363 cm
Zonă de siguranță	910 x 663 cm
Suprafața zonei de siguranță	43,60
Înălțime totală	262 cm
Înălțime de cădere liberă	89 cm
Număr de utilizatori	26
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

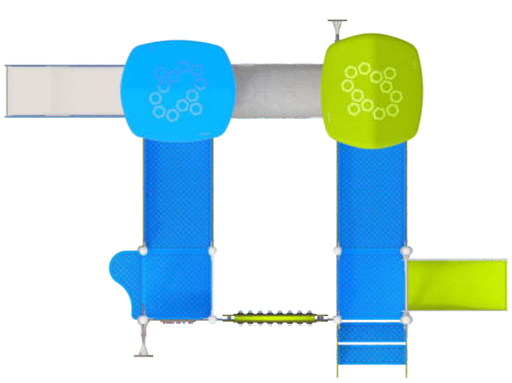



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox (celălalt tobogan este deja din poliester). Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața toboganului, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

7116

MINI

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

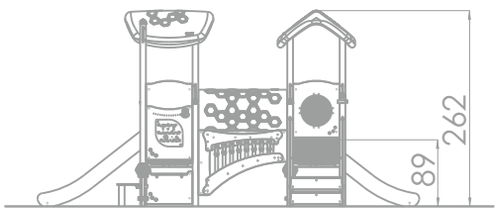

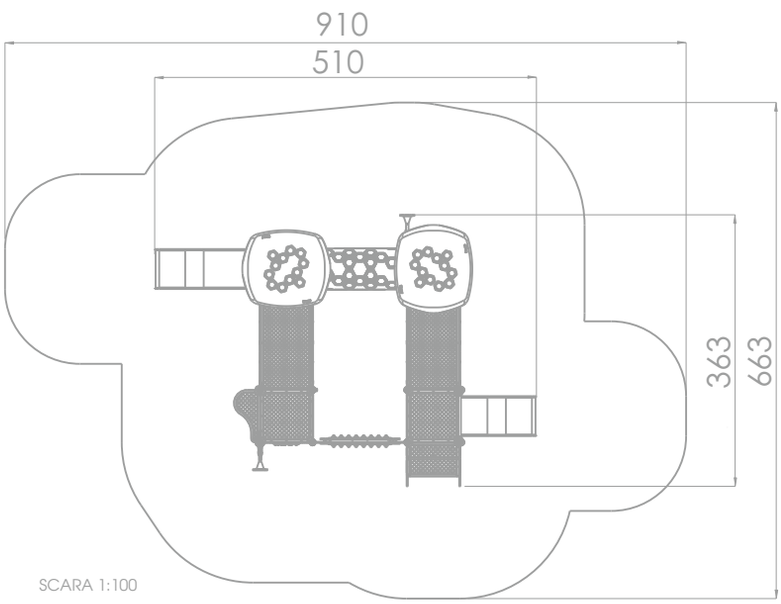



SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Acoperiș: realizat prin rotoformare din LDPE.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Tobogan din material poliesteric (fibră de sticlă). Plăci laterale din polietilenă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: lateralele scărilor din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Trepte din placă HPL cu grosimea de 13 mm.
Barele sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Conectori: sistem de conectori dedicați din poliamidă injectată.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-TELEFON: din țeavă cu diametrul de 33,7 mm și placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-ADUNARE ȘI SCĂDERE: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-ABAC: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-XILOFON: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și aluminiu anodizat.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x tobogan din material poliesteric (fibră de sticlă)
- 2 x trecere – pod
- 4 x turnuri
- 1 x acces cu scări
- 1 x tub

MATERIALE:

STRUCTURĂ: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	ACOPERIȘURI: ROTOFORMARE DIN PE	PEREȚI: HDPE 15 MM	CAPACE ȚEVI ȘI CONECTORI PLĂCI: POLIAMIDĂ INJECTATĂ	HUBLOU: POLICARBONAT TERMOFORMAT CU GROSIMEA DE 5 MM. FORMĂ DE SFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	PANOU EDUCATIV: PLACĂ HDPE FREZATĂ 15 MM. PERMITE ÎNVĂȚAREA CUVINTELOR DE BAZĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
					
PEREȚI ȘI PLATFORME: HPL COLORAT 13 MM. HPL NEGRU 8 MM	TOBOGANE PENTRU COPII MICI: MATERIAL POLIESTERIC (FIBRĂ DE STICLĂ).	TOBOGANE: TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010.	TUB: POLIETILENĂ LDPE ROTOFORMATĂ, Ø INTERIOR 53,5 CM, LUNGIME 125 CM	MODUL: PLACĂ HPL 13 MM. PERMITE DEPLASAREA FORMELOR PE CÂMPURI FREZATE	PANOU EDUCATIV: PLACĂ HDPE FREZATĂ 15 MM. PERMITE ÎNVĂȚAREA OPERAȚIILOR MATEMATICE DE BAZĂ	TEJGHEA: PLĂCI HDPE 15 MM
