Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

9129



Informații despre produs

Dimensiuni	820 x 796 cm
Zonă de siguranță	1120 x 1096 cm
Suprafața zonei de siguranță	91 m²
Înălțime totală	329 cm
Înălțime de cădere liberă	126 cm
Număr de utilizatori	28
Cel mai mare element	511 cm
Cel mai greu element	120 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

- Cățărare
- Echilibru
- Alunecare
- Socializare

Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER


Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

9129

1:200

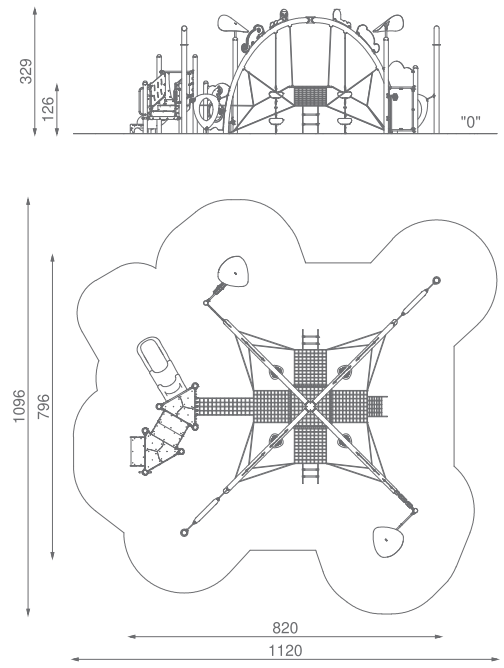


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 126 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

9129

Descrierea produsului

Structură: țevi cu diametrul de 133 mm din oțel carbon S235JR, curățate prin sablare cu alice, protejate anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Tobogane: din polietilenă, realizate prin rotoformare din LDPE.

Scări și platforme: din tablă de oțel curățată prin sablare cu alice, zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante de 6 mm, rezistente la umiditate și la radiațiile UV.

Bare, balustrade și scărițe: din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă.

Panouri de perete: din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.

Trepte: în formă de ciupercă, cu suprafață antiderapantă. Realizate prin rotoformare din LDPE.


Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.

Jocuri și activități:
-ROȚI DINȚATE: este suficient să pui în mișcare toate roțile pentru a auzi sunetul bilelor mobile care se lovesc între ele. Echipamentul este acționat manual, astfel că intensitatea sunetului și viteza bilelor depind de forța utilizatorului. Din placă HDPE cu grosimea de 15 mm și HPL de 10 mm, protejat cu policarbonat sigur, în spatele căruia se află bilele metalice.
-TELEFON: din țeavă cu diametrul de 33,7 mm și placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.


ECHIPAMENTUL CONȚINE:

- 1 x tobogan deschis modular
- 1 x turn
- 1 x intrare cu trepte
- 1 x trecere cu trepte
- 1 x perete de cățărare
- 1 x plasă mare
- 2 x scăriță
- 2 x cerc suspendat (hoop)
- 1 x set de telefoane
- 3 x perete interactiv
- 4 x frânghie cu trepte rotoformate


Materiale



Structură din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, rezistent la intemperii.



Panouri de perete de cea mai înaltă calitate, din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, rezistente la umiditate și UV.



Panouri de perete din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), rezistente la umiditate și UV.



Tobogane modulare din polietilenă, realizate prin rotoformare din LDPE.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Elemente realizate prin rotoformare din LDPE.

Let's Buglo