
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


8028

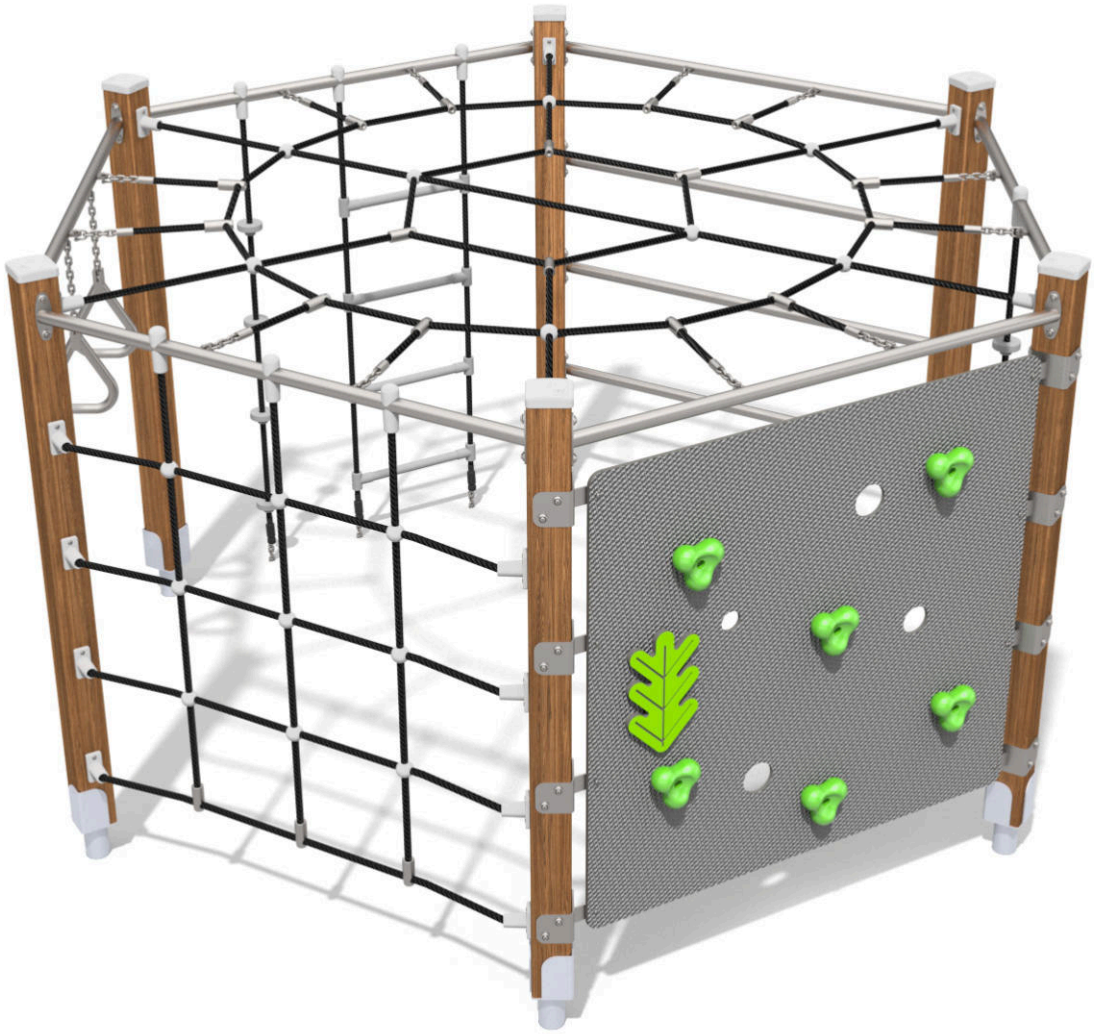

Informații despre produs

Dimensiuni	242 x 275 cm
Zonă de siguranță	542 x 575 cm
Suprafața zonei de siguranță	25 m²
Înălțime totală	160 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	16
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

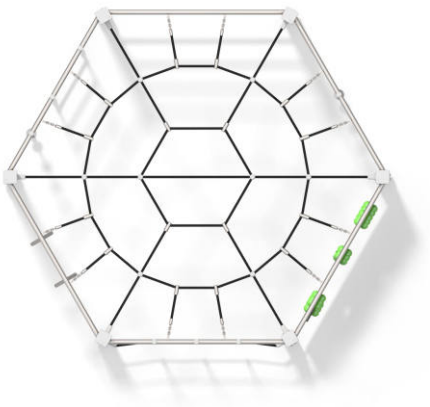


Funcții


CĂȚĂRARE ECHILIBRU SOCIALIZARE

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8028

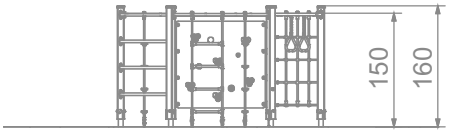

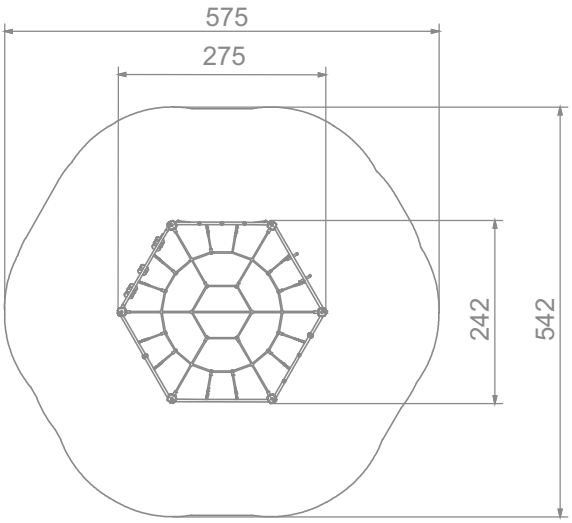

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din poliamidă injectată.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm vopsite în câmp electrostatic.
Pereți de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x plasă
2 x frânghie de cățărare
1 x scară din frânghie
1 x scară
1 x perete de cățărare
1 x mânere din oțel

Materiale



Lemn de conifere fără inimă,



ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistentă la intemperii.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Placă antiderapantă HPL hexa cu grosimea de 10 mm, culoare antracit.



Treptele scărilor și nodurile frânghiilor din poliamidă injectată.

Let's Buglo