8817

Robinia **Scandic**




Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 540 x 475 cm
Zonă de siguranță	ca. 925 x 860 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 48 m.²
Înălțime totală	ca. 230 cm
Înălțime de cădere liberă	222 cm
Număr de utilizatori	18
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Funcții

- CĂȚĂRARE
- Socializare
- Reglarea emoțiilor
- ECHILIBRU



8817

Robinia **Scandic**

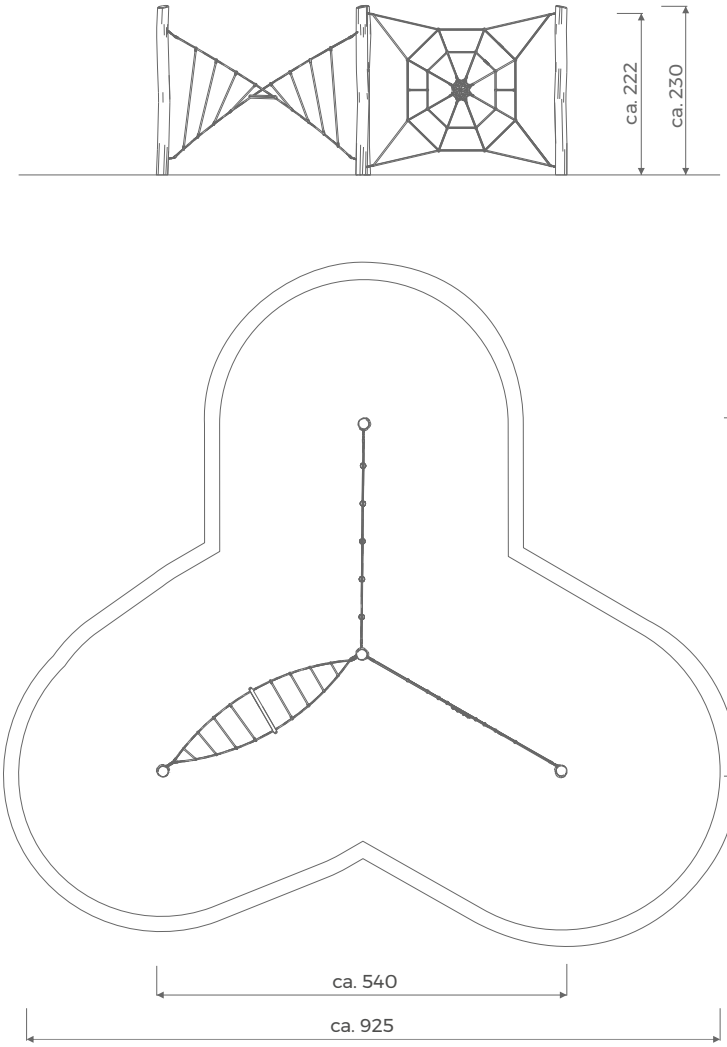


1:100

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 222 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj

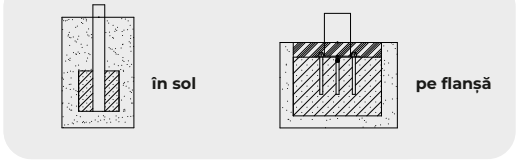

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8817

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8817 Ansamblu de cățărare

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 540 x 475 cm
Zonă de siguranță: cca 925 x 860 cm
Înălțime totală: cca 230 cm
Înălțime de cădere liberă: 222 cm.

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Plase și frânghii: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel.
Conectorii frânghiilor și nodurile din poliamidă injectată.

Echipamentul conține cel puțin:
1 x plasă verticală tip pânză de păianjen
1 x scară din frânghie tip panglică
5 x frânghie cu noduri
4 x stâlp portant

Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



LANȚURI CERTIFICATE DIN OȚEL INOXIDABIL, 6 MM



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, vopsite în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Plăci din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.