# 8804


## Robinia **Scandic**



**Informații despre produs**

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca.436 x 364 cm |
| Zonă de siguranță | ca.840 x 718 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 36,1 m² |
| Înălțime totală | ca. 240 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 227 cm |
| Număr de utilizatori | 6 |
| Cel mai mare element | ca. 300 cm |
| Cel mai greu element | ca. 63 kg |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | Da |
| Piese de schimb disponibile | Da |
| Grupă de vârstă | 3-12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

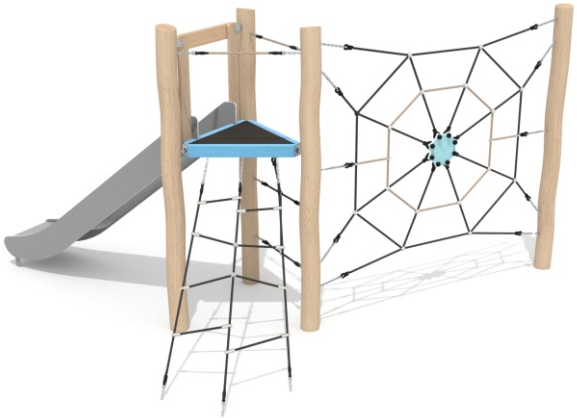



**Funcții**

COBORÂRE | Reglarea emoțiilor | CĂȚĂRARE | Prindere | SOCIALIZARE

# 8804

## Robinia **Scandic**

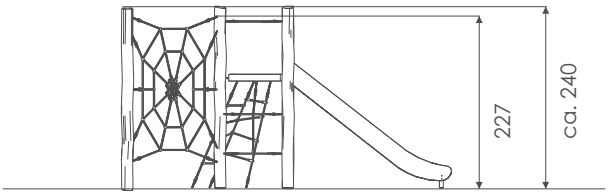

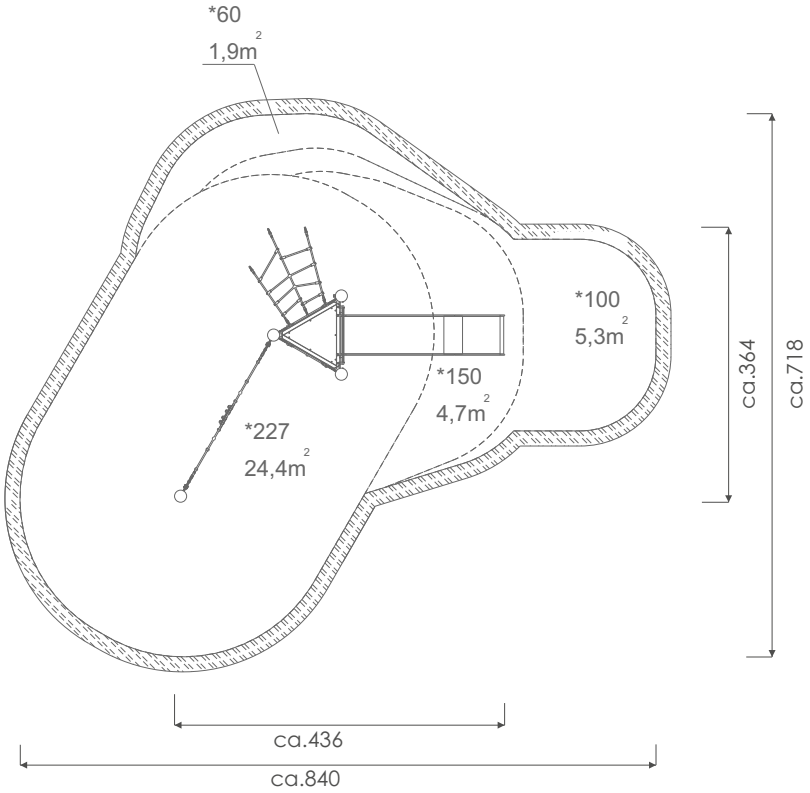

1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 227 cm | |

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

### Variante de montaj


în sol


pe flanșă

### Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

# 8804

## Robinia **Scandic**

### Descrierea produsului

**8804 Turn triunghiular cu tobogan și plasă tip pânză de păianjen**

**Dimensiuni:**

Dimensiunile echipamentului: cca 436 x 364 cm
Zonă de siguranță: cca 840 x 718 cm
Înălțime totală: cca 240 cm
Înălțime de cădere liberă: 227 cm.

**MATERIALE:**

**Stâlpi:** lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm și lemn de larice
Plase și frânghii de cățărare: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată și aluminiu.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).


**Echipamentul conține cel puțin:**

1 x turn triunghiular (înălțimea platformei 150 cm)
1 x tobogan (înălțimea platformei 150 cm)
1 x plasă de cățărare din frânghie
1 x scară din frânghie
1 x plasă verticală tip pânză de păianjen
4 x stâlp portant


### Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Larice vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM