AQUARIUS

1716 *INOX*

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	769 x 429 cm
Zonă de siguranță	1164 x 734 cm
Suprafața zonei de siguranță	55,7 m²
Înălțime totală	366 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	24
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



AQUARIUS

1716 *INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

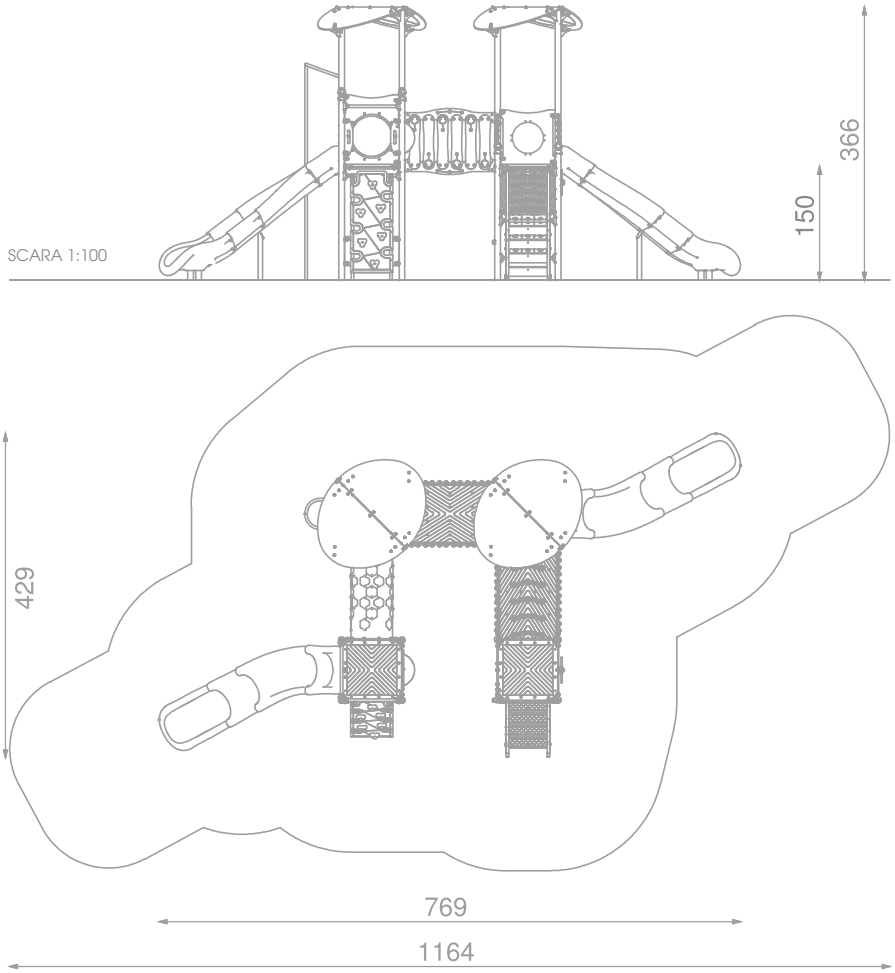

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan din polietilenă, realizat prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Panouri și elemente interactive:
-HIPNOTIZOR: din placă HPL cu grosimea de 13 mm.
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 4 x turn
- 2 x acoperiș
- 2 x tobogan din polietilenă
- 2 x trecere – pod
- 1 x acces cu scări
- 1 x tub
- 1 x bară de pompier
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	TUB DIN LDPE ROTOFORMAT, Ø INTERIOR 53,5 CM, LUNGIME 125 CM
			
PANOURI DE PERETE ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE
		