Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8806

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca.668 x 404 cm
Zonă de siguranță	ca.968 x 741 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 44,4 m²
Înălțime totală	ca.431 cm
Înălțime de cădere liberă	169 cm
Număr de utilizatori	16
Cel mai mare element	ca.465 cm
Cel mai greu element	ca.155 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

COBORÂRE

Reglarea emoțiilor


CĂȚĂRARE


Prindere

SOCIALIZARE

8806

Robinia **Scandic**

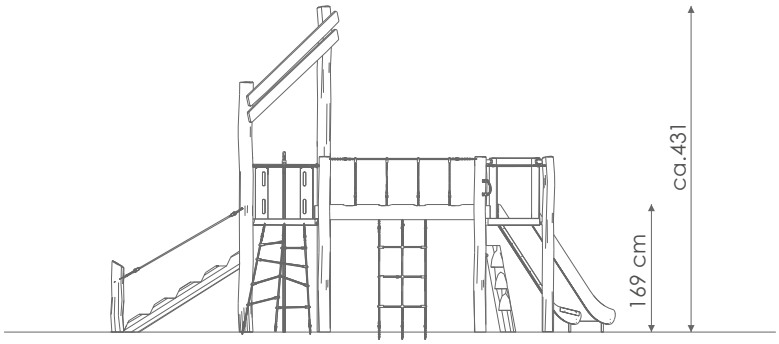

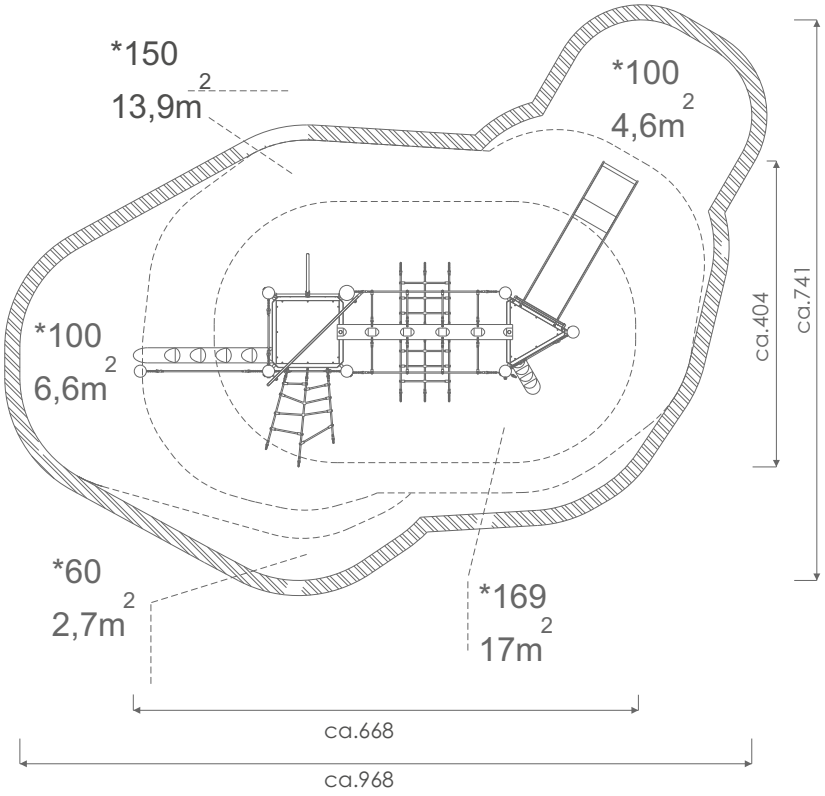


1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 169 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ
Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8806

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8806 Ansamblu cu două turnuri, tobogan și bară de pompier

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 668 x 404 cm
Zonă de siguranță: cca 968 x 741 cm
Înălțime totală: cca 431 cm
Înălțime de cădere liberă: 169 cm.

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm și lemn de larice
Plase și frânghii: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată și aluminiu.
Pod cu grindă orizontală de 14 – 16 cm și frânghii PP Multisplit de ø 16 mm. Sub pod se află două scări suplimentare din frânghie, pentru acces direct pe pod. Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Bară de pompier din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă de 33,7x2,0 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.
Acces pe grindă cu crestături și frânghie de sprijin, din salcâm cu diametrul de 16 – 20 cm și frânghie PP Multisplit cu miez din oțel, ø 16 mm.
Treaptă din grindă cu crestături, din lemn de salcâm cu diametrul de 16 – 20 cm

Echipamentul conține cel puțin:

1 x turn pătrat cu grinzi de coronament (înălțimea platformei 150 cm)
1 x turn triunghiular (înălțimea platformei 150 cm)
1 x tobogan (înălțimea platformei 150 cm)
1 x bară de pompier
1 x acces pe grindă
1 x plasă de cățărare din frânghie
1 x treaptă din grindă cu crestături
1 x pod cu grindă
7 x stâlp portant


Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Larice vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM