Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

00810

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE


INTEGRARE SEN-ZORIALĂ



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	279 x 303 cm
Zonă de siguranță	679 x 603 cm
Suprafața zonei de siguranță	28,1 m²
Înălțime totală	233 cm
Înălțime de cădere liberă	59 cm
Număr de utilizatori	9 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

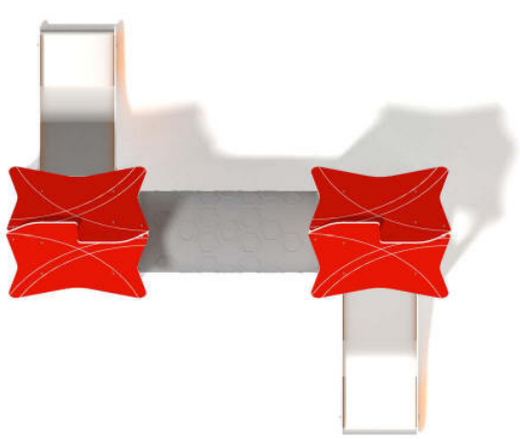



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește în fața fiecărui tobogan, în funcție de înălțimea platformei (90 cm: +12 cm; 120 cm: +17 cm; 150 cm: +22 cm; 180 cm: +26 cm), conform producătorului; pentru alte înălțimi, la cerere.

00810

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

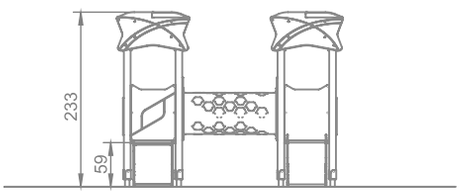

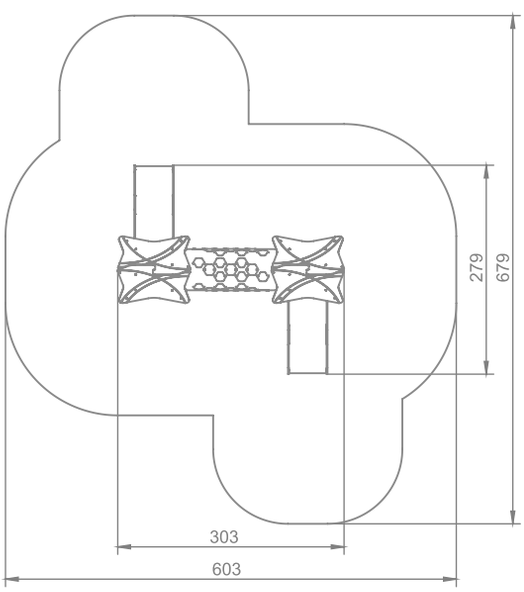

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm. Barele sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm. Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
2 x acoperiș
2 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x tub

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	TUB DIN POLIETILENĂ LDPE	CAPETE DE STÂLPI: CAPACE DIN POLIAMIDĂ
	