ACTIVE

1123

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	287 x 492 cm
Zonă de siguranță	769 x 610 cm
Suprafața zonei de siguranță	35 m²
Înălțime totală	327 cm
Înălțime de cădere liberă	129 cm
Număr de utilizatori	5
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

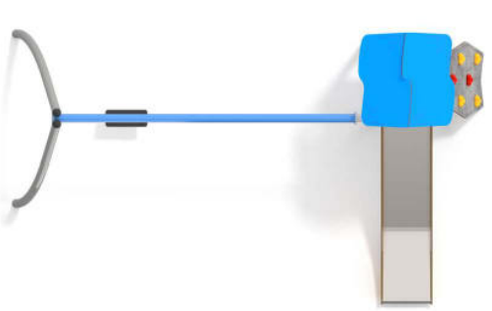


Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului (platformă de 120 cm), conform producătorului.

ACTIVE


1123

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

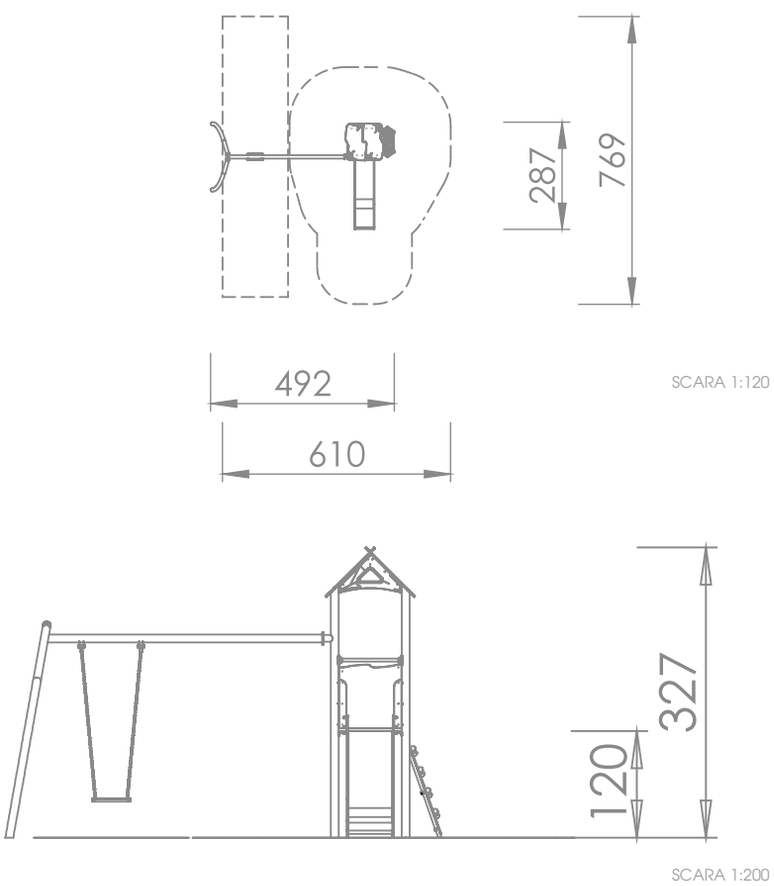

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Modul leagăn: șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Panouri și elemente interactive:
-LIMBA ENGLEZĂ: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.
ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x perete de cățărare
- 1 x modul leagăn

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
				
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE, SUSPENDAT PE LANȚURI Ø 6 MM	PRINDERI CU RULMENȚI DUBLI, DIN OȚEL INOXIDABIL	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
			