Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

7115

MINI

ALUNECARE

SOCIALIZARE

INTEGRARE SEN-ZORIALĂ

SĂRITURI





INFORMAȚII DESPRE PRODUS


Dimensiuni	445 x 256 cm
Zonă de siguranță	795 x 556 cm
Suprafața zonei de siguranță	35 m²
Înălțime totală	281 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	21
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Let's Buglo

Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

7115

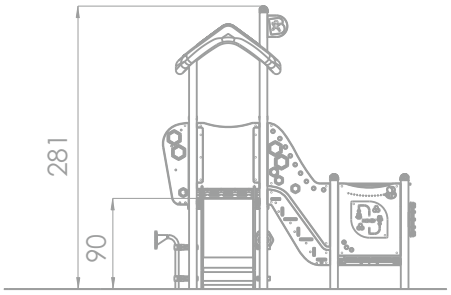

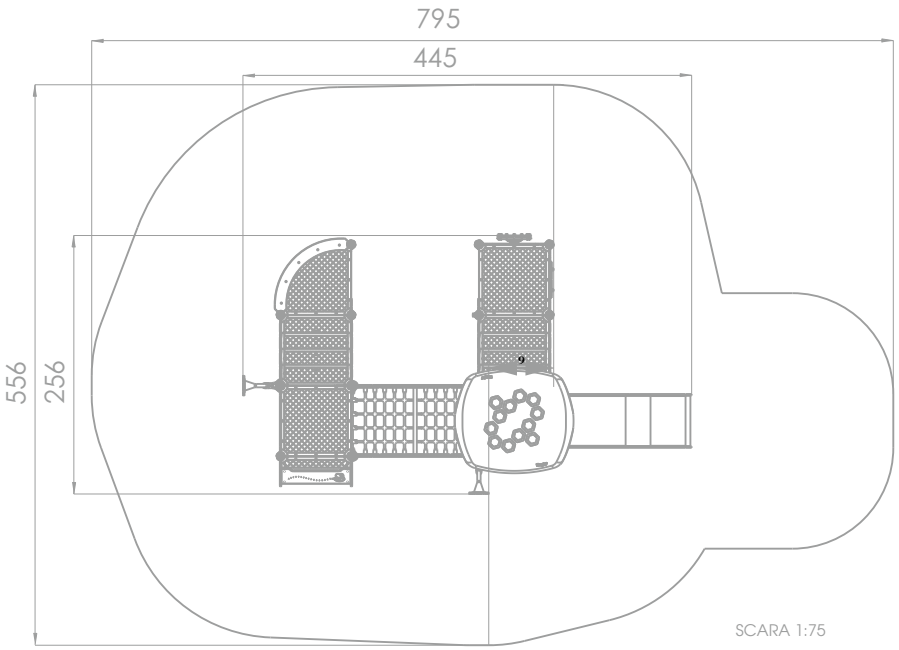

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Acoperiș: realizat prin rotoformare din LDPE.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Trecere cu scări: lateralele scărilor din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. Trepte din placă HPL cu grosimea de 13 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Conectori: sistem de conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri și elemente interactive:
-ALBINUȚE: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-LABIRINT ROTATIV: din placă HDPE de 15 mm, policarbonat de siguranță și oțel inoxidabil.
-GĂSEȘTE PERECHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x trecere – pod
- 2 x trecere cu scări

Panouri și elemente interactive:
- 1 X ALBINUȚE
- 1 x LABIRINT ROTATIV
- 1 x GĂSEȘTE PERECHEA

MATERIALE:

STRUCTURĂ: OȚEL INOXIDABIL AISI 304	ACOPERIȘURI: ROTOFORMARE DIN PE	PEREȚI: HDPE 15 MM	FRÂNGHII: POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	BALCON: PLĂCI HDPE 15 MM	MODUL ROTATIV: PLACĂ HDPE, POLICARBONAT DE SIGURANȚĂ ȘI OȚEL INOXIDABIL. PERMITE DEPLASAREA BILEI PRIN LABIRINT
					
PEREȚI ȘI PLATFORME: HPL COLORAT 13 MM. HPL NEGRU 8 MM	TOBOGANE: TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010.	CAPACE ȚEVI ȘI CONECTORI PLĂCI: POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PEREȚI: TABLĂ DE OȚEL PERFORATĂ, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC, QUALICOAT	MODUL: PLACĂ HPL 13 MM. PERMITE DEPLASAREA FORMELOR PE CÂMPURI FREZATE. ÎMBUNĂTĂȚEȘTE COORDONAREA OCHI-MÂNĂ	PANOU EDUCATIV: PLACĂ HDPE FREZATĂ 15 MM. PERMITE ÎNVĂȚAREA OPERAȚIILOR MATEMATICE DE BAZĂ
		