8166

ROBINIA PLAY

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ECHILIBRU

ALUNECARE

BALANSARE











INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	ca.611 x 459 cm
Zonă de siguranță	ca.725 x 916 cm
Înălțime totală	ca.435 cm
Înălțime de cădere liberă	ca.150 cm
Număr de utilizatori	6 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Vizualizarea are caracter orientativ;
aspectul real al produsului poate diferi.

Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 22 cm în fața toboganului (platformă de 150 cm), conform producătorului.

8166

ROBINIA PLAY

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

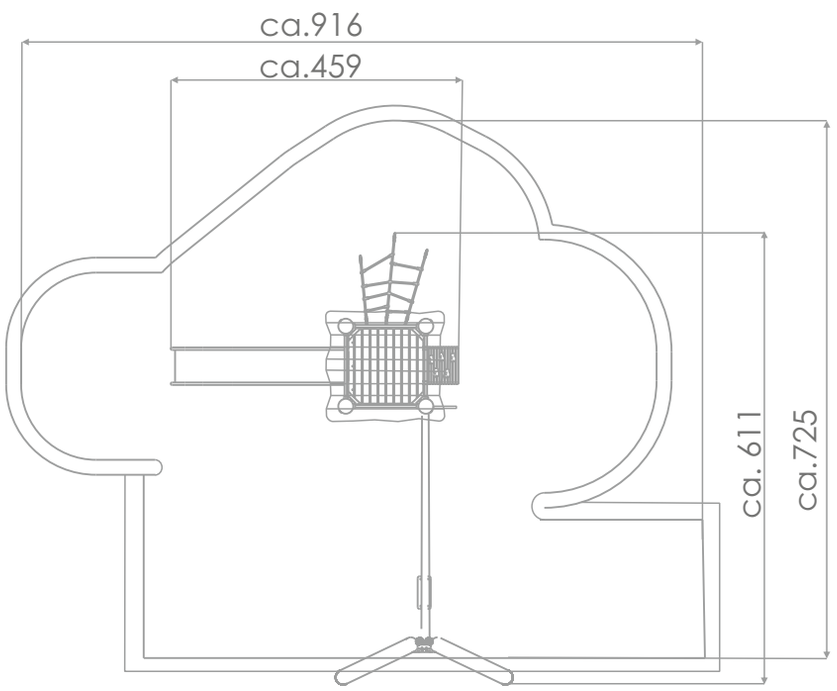

SCARA 1:100

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16.
Pereții, pereții de cățărare, acoperișul și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).
Element structural: țeavă cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv.
Plase și frânghii de cățărare: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel.
Montate cu lagăre de alunecare autolubrifiante.
Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304.
Diametrul barei: 33,7 mm. Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x plasă
1 x perete de cățărare
1 x șezut tip scândură

MATERIALE:

LEMN NATURAL DE SALCÂM (ROBINIA)



ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304



TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010



PRINDERI DE SUSPENDARE CU RULMENȚI DUBLI, DIN OȚEL INOXIDABIL



ELEMENTE DIN OȚEL CARBON S235JR ZINCAT CU PULBERE ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC CU VOPSELE POLIESTERICE, CU CERTIFICARE QUALICOAT



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI



SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE



OPȚIONAL:

SCAUN DIN ALUMINIU ȘI OȚEL INOXIDABIL, PENTRU PĂRINTE CU COPIL



SPĂTAR CU STRUCTURĂ DIN OȚEL ACOPERIT CU POLIURETAN MOALE



SCAUN SIGUR DIN ALUMINIU ȘI OȚEL INOXIDABIL, ACOPERIT CU POLIURETAN MOALE

