Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4026




Informații despre produs

Dimensiuni	187 x 59 cm
Zonă de siguranță	523 x 359 cm
Suprafața zonei de siguranță	17 m²
Înălțime totală	200 cm
Înălțime de cădere liberă	56 cm
Număr de utilizatori	2
Cel mai mare element	302 cm
Cel mai greu element	30 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

- LEGĂNARE
- ECHILIBRU
- SOCIALIZARE
- Reglarea emoțiilor
- Apucare

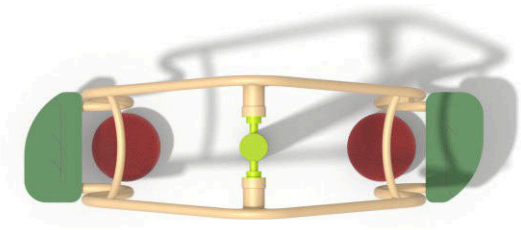

Tehnologie


SHAPE WAVE MASTER
Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

COLOR WAVE MASTER
Tehnică de vopsire care permite întrepătrunderea fluidă a două culori, creând un efect de degrade.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4026

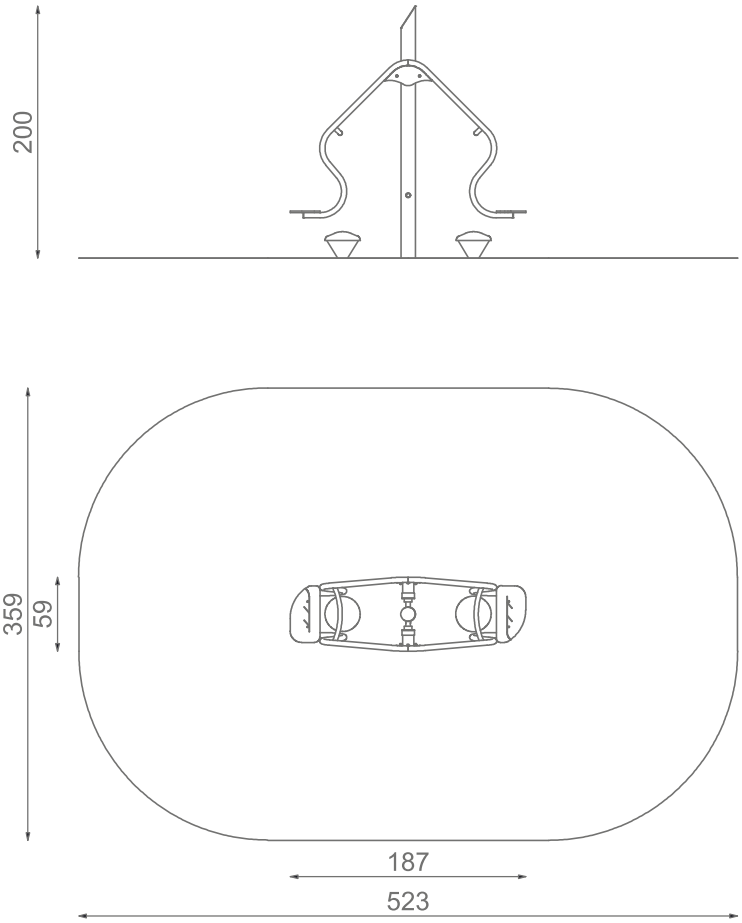


1:60

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Beton		
Suprafață bituminoasă		
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	200
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	200
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	200
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥56	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj

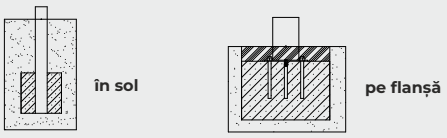

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

4026

Descrierea produsului

Dimensiuni:

Dimensiunile echipamentului: 187x45 cm
Zonă de siguranță: 487x359 cm (17,48 m2)*
Înălțime totală: 200 cm
Înălțime de cădere liberă: 56 cm.


MATERIALE:

Structură: stâlpul principal din țeavă cu diametrul de 114 mm. Cadrul leagănului din țeavă cu diametrul de 42,4 mm, iar bara de prindere din țeavă cu diametrul de 33,7 mm. Toate elementele menționate sunt din oțel carbon sablat cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic. Stâlpul principal este vopsit printr-o tehnică specială care combină două culori ce se întrepătrund fluid. Permite obținerea unui efect natural de fuziune a culorilor.

Tampoane: din cauciuc EPDM amortizant. Trepte din placă HPL cu grosimea de 13 mm, rezistentă la umiditate și radiațiile UV. Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil

Echipamentul conține cel puțin:
1 x cadru
2 x treaptă
2 x tampon

Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm



Tampon din cauciuc EPDM moale și durabil.