00102

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	262 x 165 cm
Zonă de siguranță	612 x 465 cm
Suprafața zonei de siguranță	20,4 m²
Înălțime totală	288 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	6 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

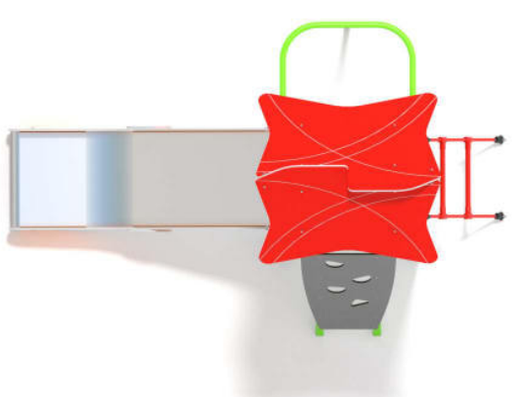



Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 12 cm în fața toboganului (platformă de 90 cm), conform producătorului.

00102

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

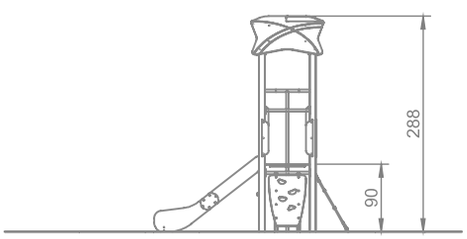

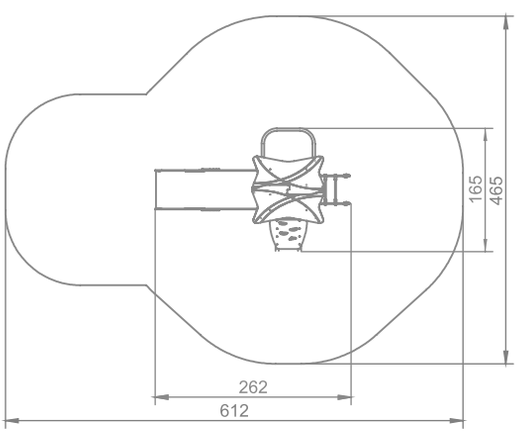

SCARA 1:100

Stâlpi: profile din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic, 80x80 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x scară din frânghie
1 x bară de pompier
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN OȚEL: ZINCATĂ CU PULBERE, VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ (HG 435/2010)	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL
