AQUARIUS

1712*INOX*

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	641 x 370 cm
Zonă de siguranță	943 x 726 cm
Suprafața zonei de siguranță	46,5 m²
Înălțime totală	370 cm
Înălțime de cădere liberă	232 cm
Număr de utilizatori	14
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



AQUARIUS

1712*INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

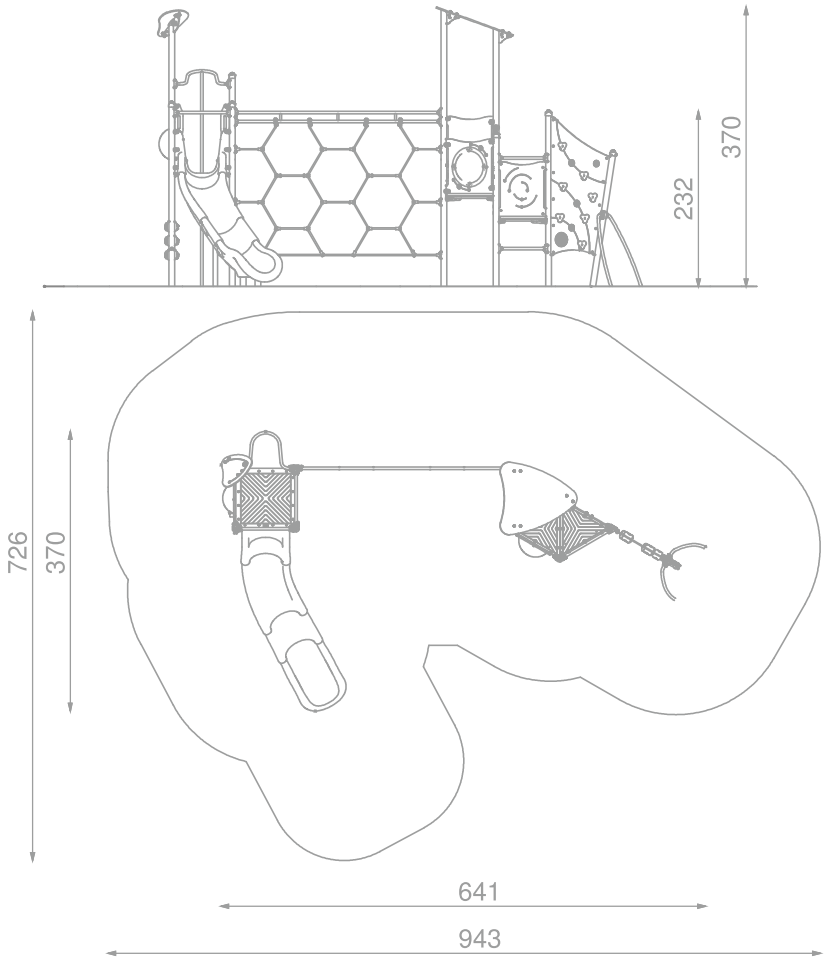

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan din polietilenă, realizat prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri și elemente interactive:
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă
- 1 x plasă
- 1 x bară de pompier
- 2 x scară
- 1 x perete de cățărare

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304



PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM



HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



PANOURI DE PERETE ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM




TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE



CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ



PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE



JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ

