
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1404





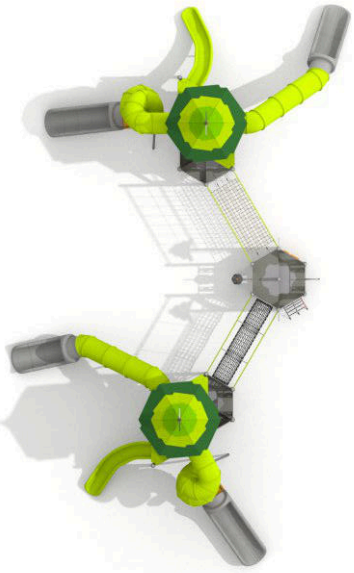

Informații despre produs

Dimensiuni	2008 x 1221 cm
Zonă de siguranță	2411 x 1567 cm
Suprafața zonei de siguranță	189 m²
Înălțime totală	862 cm
Înălțime de cădere liberă	263 cm
Număr de utilizatori	94
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

ALUNECARE

ECHILIBRU

SOCIALIZARE


Cățărare


Sărituri

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1404

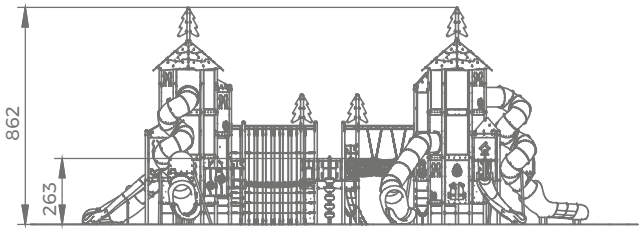

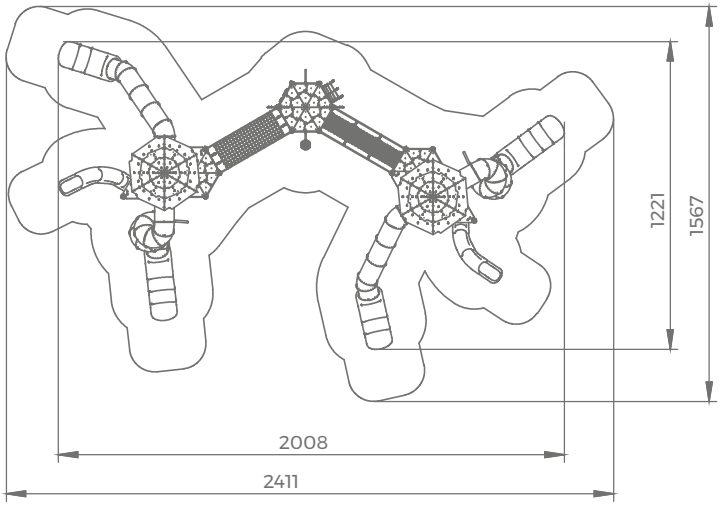

SCARA 1:300


Stâlpi: țevi cu diametrul de 114 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Acoperiș: din placă HPL de 13 mm și placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogane din polietilenă, realizate prin rotoformare din LDPE.
Trepte în formă de ciupercă, realizate prin rotoformare din LDPE
Platforme din tablă zincată cu pulbere și vopsită în câmp electrostatic, acoperită cu plăci HPL antiderapante cu grosimea de 6 mm, complet rezistente la umiditate și UV.
Conectori: sistem de conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.
Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Plase din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată. Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Panouri de perete din placă HPL de 13 mm și polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Panouri transparente din policarbonat cu grosimea de 12 mm, decorate cu modele originale. Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 3 x turn
- 4 x tobogan tubular din LDPE
- 2 x tobogan deschis din LDPE
- 8 x plasă
- 1 x bară de pompier
- 1 x acces pe țeavă cu „ciuperci”
- 1 x trecere prin tunel din frânghie
- 6 x scară
- 8 x perete de cățărare

Materiale



STRUCTURĂ DIN OȚEL: ȚEVI Ø 114, ZINCATE CU PULBERE, VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC




BARE ȘI BARE DE POMPIER: OȚEL INOXIDABIL AISI 304



ELEMENTE: HDPE 15 MM



FERESTRE SIGURE DIN POLICARBONAT TRANSPARENT



PLATFORMĂ: TABLĂ DE OȚEL ZINCATĂ CU PULBERE ȘI VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC + HPL 6 MM



PEREȚI ȘI ACOPERIȘ: HPL 13 MM.



ELEMENTE: HDPE 15 MM

Let's Buglo