Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

ACTIVE

1127

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	392 x 694 cm
Zonă de siguranță	874 x 812 cm
Suprafața zonei de siguranță	50 m²
Înălțime totală	357 cm
Înălțime de cădere liberă	204 cm
Număr de utilizatori	10
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

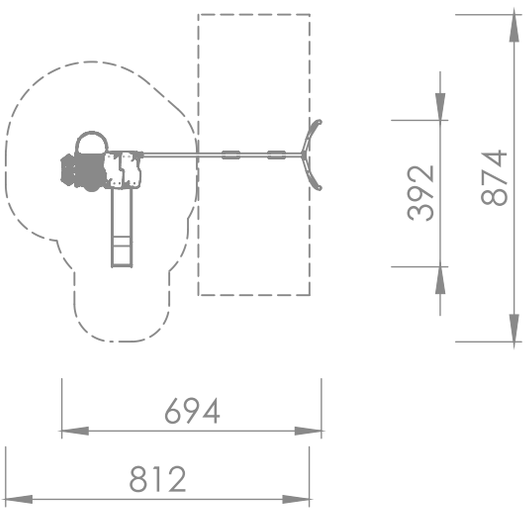
Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




ACTIVE

1127

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT







SCARA 1:120

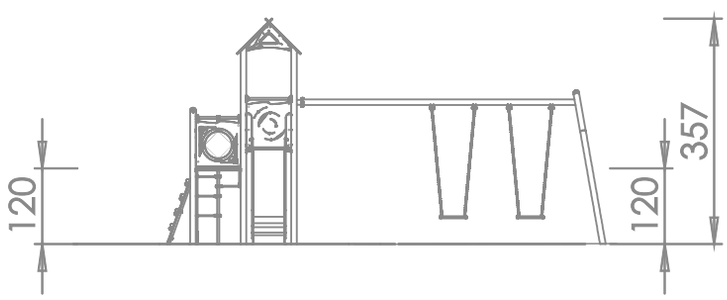

SCARA 1:200

Stâlpi: țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Modul leagăn: șezut tip scândură cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din inox de ø 6 mm.
Acces prin tunel din frânghie: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Elemente din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri și elemente interactive:
-COSMOS: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.
ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
- 1 x perete de cățărare
- 1 x modul leagăn dublu
- 1 x acces prin tunel din frânghie

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL PENTRU PLATFORME, CU GROSIMEA DE 13 MM	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	SCAUN CU STRUCTURĂ DIN ALUMINIU, ACOPERIT CU CAUCIUC EPDM MOALE, SUSPENDAT PE LANȚURI Ø 6 MM	HUBLOU DIN POLICARBONAT TERMOFORMAT CU GROSIMEA DE 5 MM	ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
						
PEREȚI DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI, DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	PRINDERI CU RULMENȚI DUBLI, DIN OȚEL INOXIDABIL	CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE
