AQUARIUS

1709 *INOX*

ALUNECARE

SOCIALIZARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	429 x 370 cm
Zonă de siguranță	735 x 718 cm
Suprafața zonei de siguranță	39 m²
Înălțime totală	362 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	14
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




AQUARIUS

1709 *INOX*

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

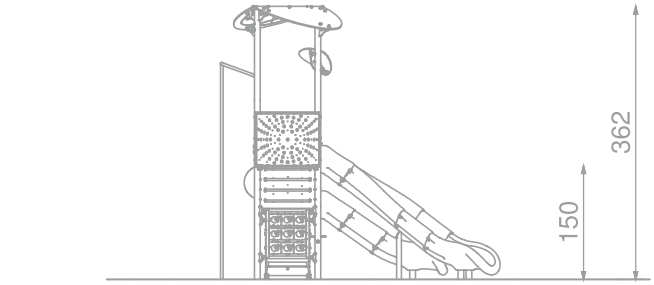

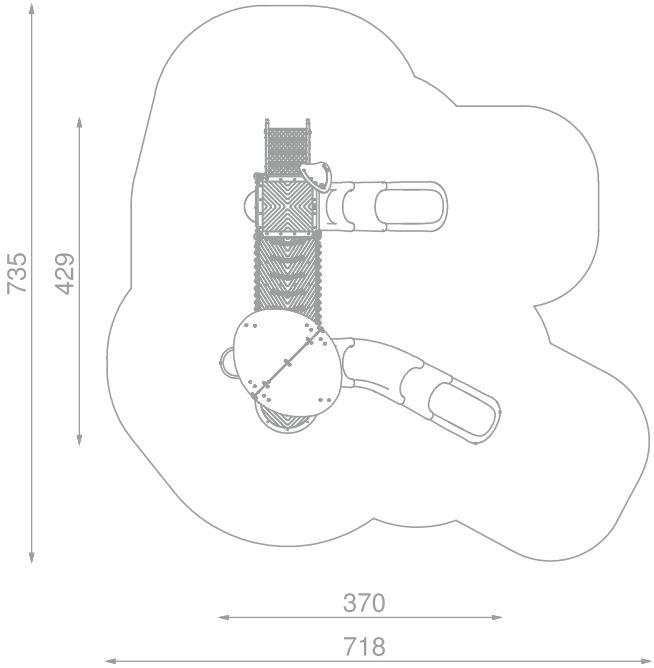

SCARA 1:100

Stâlpi: țevi cu diametrul de 76,1 mm din oțel inoxidabil AISI 304.
Capete de stâlpi sub formă de dopuri dedicate din poliamidă injectată.
Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm
Tobogan din polietilenă, realizat prin rotoformare din LDPE.
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm.
Scări: din placă HPL cu grosimea de 13 mm și oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei: 33,7 mm.
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Diametrul barei: 33,7 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.
Panouri și elemente interactive:
-HUBLOU în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Realizat din policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.
-TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm.
-OXO: din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate în matriță. -balcon: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm, placă HPL cu grosimea de 13 mm și tablă de oțel perforată, zincată cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
- 2 x turn
- 1 x acoperiș
- 1 x tobogan din polietilenă
- 1 x trecere – pod
- 1 x acces cu scări
- 1 x bară de pompier

MATERIALE:

STÂLPI DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304	JOC OXO DIN POLIETILENĂ ROTOFORMATĂ, CU SIMBOLURI REALIZATE ÎN MATRIȚĂ	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
				
PANOURI DE PERETE ȘI PLATFORME DIN HPL COLORAT CU GROSIMEA DE 13 MM	TOBOGANE MODULARE DIN POLIETILENĂ, REALIZATE PRIN ROTOFORMARE DIN LDPE	CONECTORI PENTRU PLĂCI ȘI FRÂNGHII DIN POLIAMIDĂ INJECTATĂ	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	ELEMENTE DE ASAMBLARE (ȘURUBURI, PIULIȚE, ȘAIBE) DIN OȚEL INOXIDABIL
				