Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1165




Informații despre produs

Dimensiuni	539 x 840 cm
Zonă de siguranță	975 x 1190 cm
Suprafața zonei de siguranță	63 m²
Înălțime totală	482 cm
Înălțime de cădere liberă	294 cm
Număr de utilizatori	22
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3 - 12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



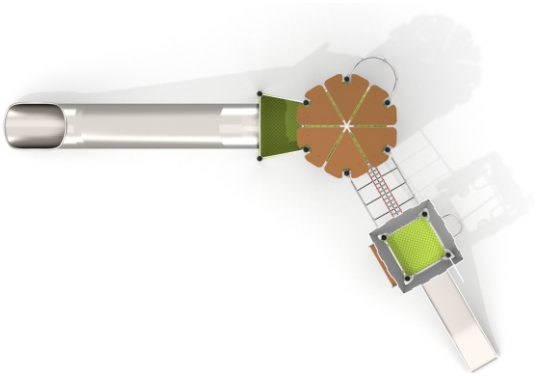


Funcții


- CĂȚĂRARE
- ALUNECARE
- Reglarea emoțiilor
- SOCIALIZARE
- Prindere
- ECHILIBRU

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1165

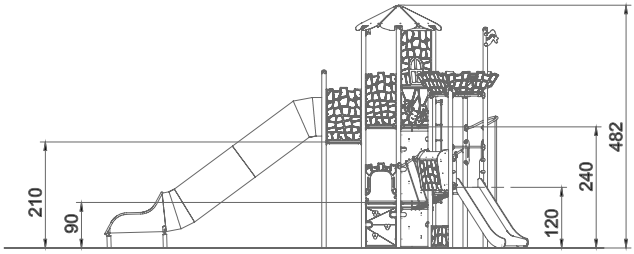

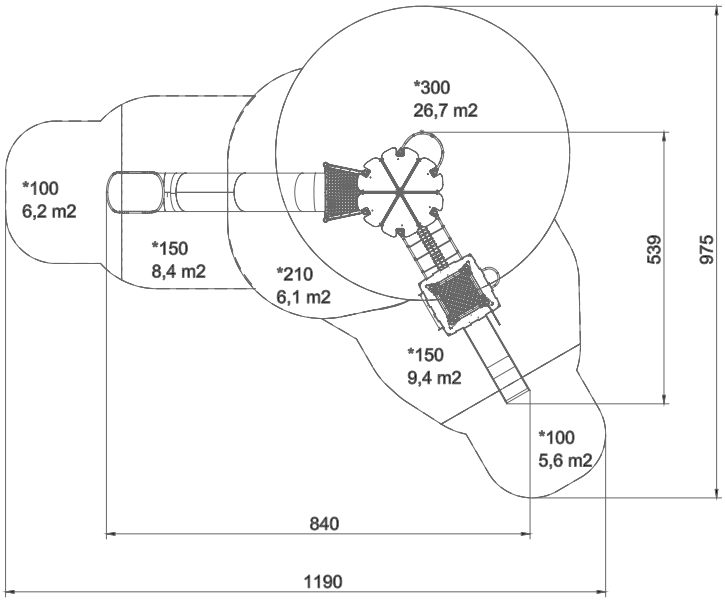

1:150


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 2940 mm	


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj



în sol



pe flanșă

Garanție

∞ PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

1165

Descrierea produsului

Ansamblu cu turnuri – castel

Dimensiuni

Dimensiunile echipamentului:
539 x 840 cm
Zonă de siguranță: 975 x 1190 cm
Înălțime totală: 482 cm
Înălțime de cădere liberă: 294 cm.
MATERIALE:

Stâlpi: țevi cu secțiunea de minimum 88,9 x 2,6 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT* Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale

Acoperiș: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm

Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 13 mm. Înălțimea platformelor: 90 cm, 120 cm și 240 cm

Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: min. 33,7 mm.

Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, sau HPL de 13 mm. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată.

Panouri pentru pereți de cățărare din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.

Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

Acces prin tunel din frânghie: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din poliamidă injectată. Elemente din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.

Panouri și elemente interactive


- TEJGHEA: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm. - balcon: din placă HDPE cu grosimea de 15 mm și placă HPL cu grosimea de 13 mm

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.


Echipamentul conține cel puțin:

1 x turn hexagonal cu acoperiș și platformă pe două niveluri (240 cm și 90 cm)* 1 x turn pătrat cu acoperiș stilizat pe flancurile castelului, platformă 120 cm 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010) (înălțimea platformei 120 cm) 1 x tobogan tubular (înălțimea platformei 240 cm) 1 x trecere – pod 1 x bară de pompier 3 x perete de cățărare 1 x acces vertical prin tunel din frânghie 2 x panou educativ 1 x stâlp cu catarg 1 x balcon 1 x tejghea

Materiale



Stâlpi din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, rezistent la intemperii.



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate



Plăci din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).



Elemente din HPL cu grosimea de 13 mm.



Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).