Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8363



Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 491 x 304 cm
Zonă de siguranță	ca. 755 x 642 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca. 32,4 m²
Înălțime totală	ca. 370 cm
Înălțime de cădere liberă	ca. 150 cm
Număr de utilizatori	9
Cel mai mare element	440 cm
Cel mai greu element	150 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3 - 12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

CĂȚĂRARE

SOCIALIZARE

Apucare


ALUNECARE


Reglarea emoțiilor

Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8363

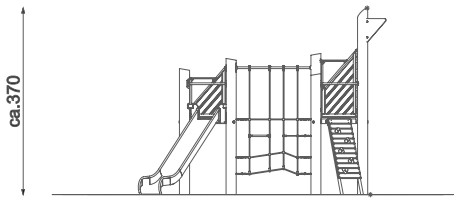

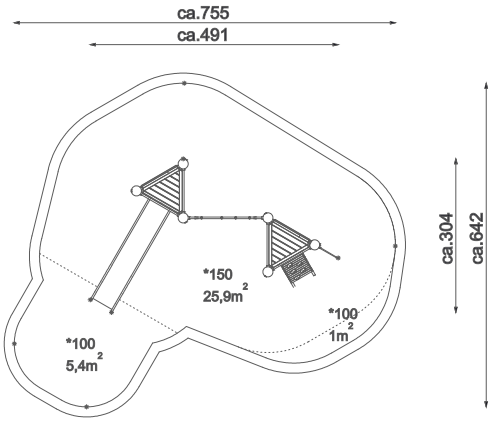

1:150

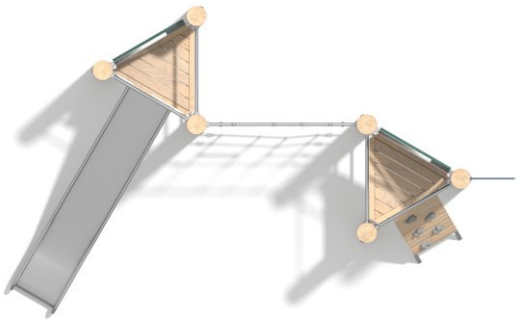


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 150	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8363

Descrierea produsului

Ansamblu cu două turnuri

Dimensiuni:
- Dimensiunile echipamentului: cca 491 x 304 cm
- Zonă de siguranță: cca 755 x 642 cm
- Înălțime totală: 370 cm
- Înălțime de cădere liberă: cca 150 cm

MATERIALE:

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători.

Pereții de cățărare și platformele sunt din lemn de salcâm (robinia).

Pereții turnului din scânduri de salcâm natural și plasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau policarbonat colorat de 12 mm, prinși de stâlp cu cleme din aluminiu protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic.

Acoperiș din policarbonat colorat cu grosimea de 12 mm

Barele și elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei min. 33,7x2,0 mm.

Tobogane: Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

Trecere din frânghie: frânghii PP Multisplit cu miez din oțel, grosime 16 mm. Frânghie suspendată pe bară din inox AISI 304 de 33,7 x 2,0 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.


Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

Toate șuruburile și prinderile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Echipamentul conține cel puțin:

- 2 x turn triunghiular
- 1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010) (150 cm)
- 1 x trecere din frânghie
- 1 x perete de cățărare cu prize
- 2 x perete scund din scânduri de salcâm și policarbonat colorat de 12 mm,
- 8 x bară din inox


Materiale




Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistentă la intemperii.



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate




Acoperiș din policarbonat colorat de 12 mm.



FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL



Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.