
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8653

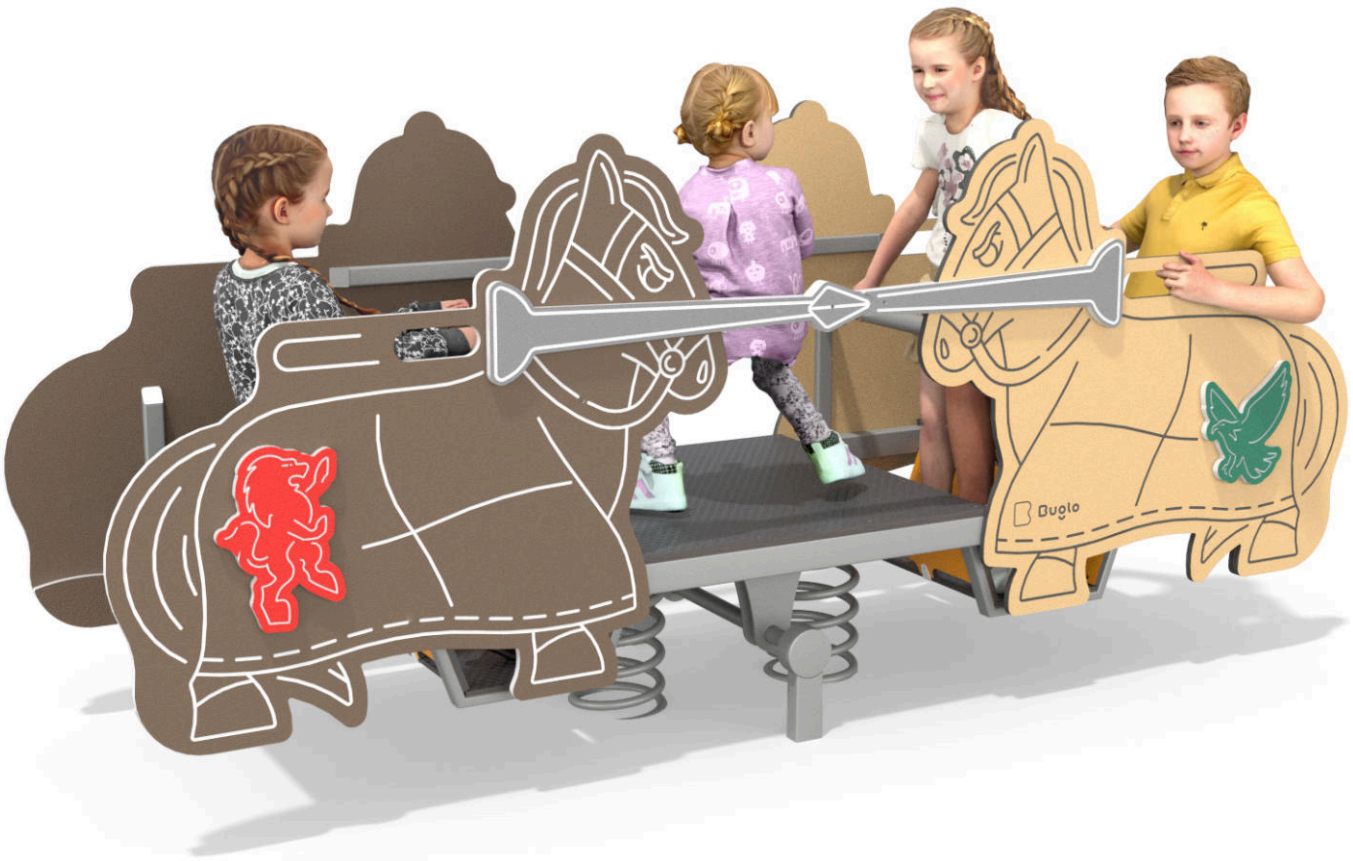

Informații despre produs

Dimensiuni	269 x 87 cm
Zonă de siguranță	469 x 287 cm
Suprafața zonei de siguranță	12,58 m²
Înălțime totală	121 cm
Înălțime de cădere liberă	70 cm
Număr de utilizatori	6
Cel mai mare element	269 cm
Cel mai greu element	80 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

Legănare

Echilibru

Socializare

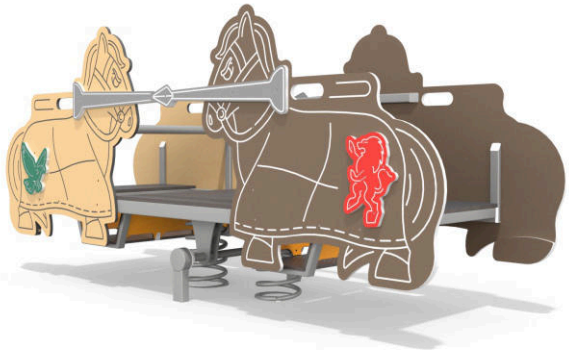



Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8653

1:75

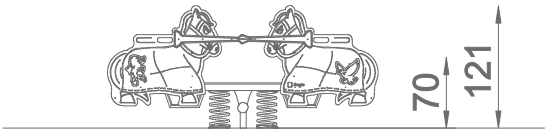

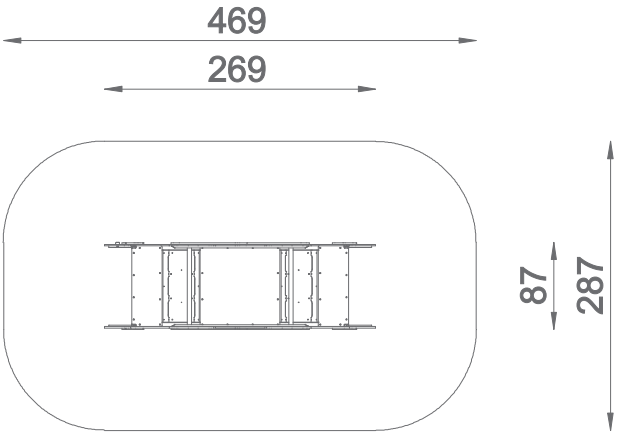


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	200
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	200
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	200
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 70 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol



pe flanșă

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8653

Descrierea produsului

Construcție: cadru din profile de oțel carbon (S235JR) de 60x40, 40x40, 40x20 și 20x20 mm, curățat prin sablare cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.


Arcurile balansoarelor cu diametrul de 200 mm sunt din oțel de arc cu diametrul barei de 20 mm. Oțel curățat prin sablare cu alice și protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic. Prinderile arcurilor sunt proiectate special pentru utilizarea pe locurile de joacă.

Platformele și șezuturile sunt din placă HPL Hexa antiderapantă de 10 mm, rezistentă la umiditate și radiațiile UV.

Elementele decorative sunt din placă de polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, rezistentă la umiditate și radiațiile UV.

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.



Arc din oțel de arc cu diametrul de 200 mm, diametrul barei 20 mm. Setul de arcuri este zincat și vopsit în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.