ECO

8075

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ALUNECARE



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	240 x 394 cm
Zonă de siguranță	542 x 744 cm
Suprafața zonei de siguranță	29 m²
Înălțime totală	314 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	7
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganului din inox. Dacă acesta se înlocuiește cu unul din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 22 cm în fața toboganului (platformă de 150 cm), conform producătorului.

ECO

8075

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

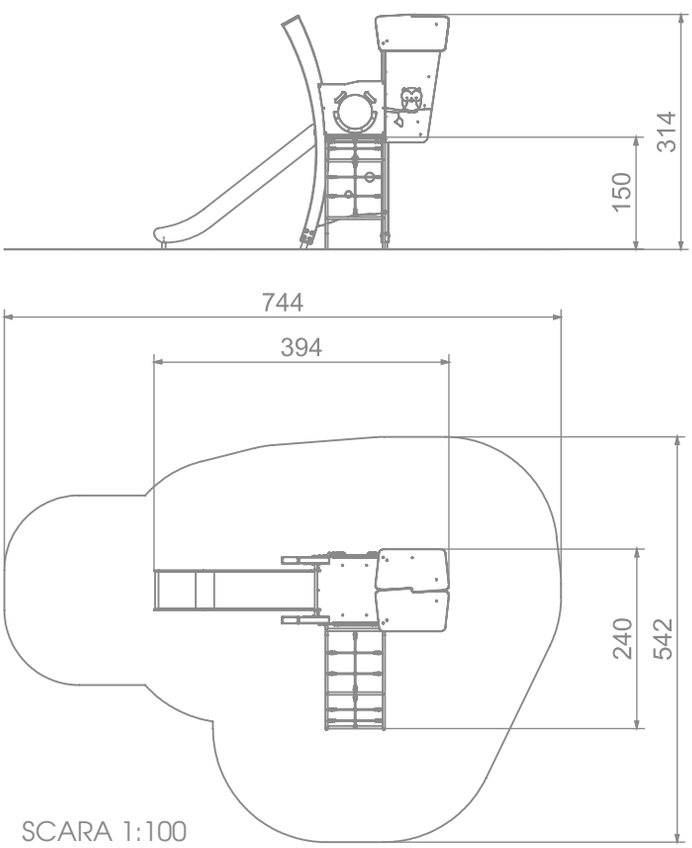


Stâlpi: lemn de conifere cu secțiunea 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
Stâlpi curbați din lemn de conifere: grosime 9 cm, lățime 26 cm, lungime 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.
ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304
Diametrul barei: 33,7 mm.
Ancorare din oțel carbon S235JR: țevi cu diametrul de 60,3 mm și 76,1 mm, vopsite în câmp electrostatic.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Acoperiș din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.
Pereți din placă HPL de 13 mm
Platformele și pereții de cățărare din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Plase: din frânghie de polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel. Montate pe stâlp cu conectori din poliamidă injectată.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Jocuri și panouri interactive:
-FEREASTRĂ: din policarbonat cu grosimea de 8 mm.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
1 x acoperiș
1 x turn
1 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x scară din frânghie
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

LEMN DE CONIFERE, FĂRĂ INIMĂ, COMPLET REZISTENT LA APĂ	ANCORE ZINCATE CU PULBERE ȘI VOPSITE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC	CONECTORI DIN ALUMINIU	STÂLPI CURBAȚI DIN LEMN DE CONIFERE	PEREȚI DIN POLIETILENĂ HDPE COLORATĂ, TRISTRAT, CU GROSIMEA DE 15 MM	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL
					
PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	HUBLOU ÎN FORMĂ DE SEMISFERĂ CU DIAMETRUL DE 400 MM	PRIZE DE CĂȚĂRARE REALIZATE DINTR-UN AMESTEC DE AGREGATE ȘI RĂȘINI POLIESTERICE COLORATE	CONECTORI SFERICI PENTRU FRÂNGHII, ROBUȘTI ȘI ESTETICI	CAPETELE FRÂNGHIILOR PRESATE ÎN MANȘOANE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
			