8811

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 878 x 747 cm
Zonă de siguranță	ca. 1174 x 1100 cm
Suprafața zonei de siguranță	70 m²
Înălțime totală	ca. 270 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	25
Cel mai mare element	ca.370 cm
Cel mai greu element	ca.78 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Funcții

COBORÂRE | Reglarea emoțiilor | CĂȚĂRARE | Prindere | SOCIALIZARE

8811

Robinia **Scandic**

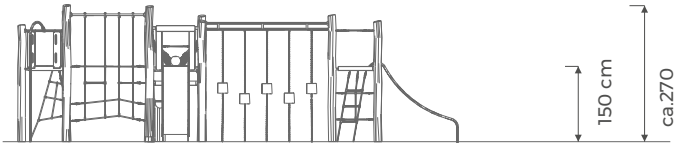

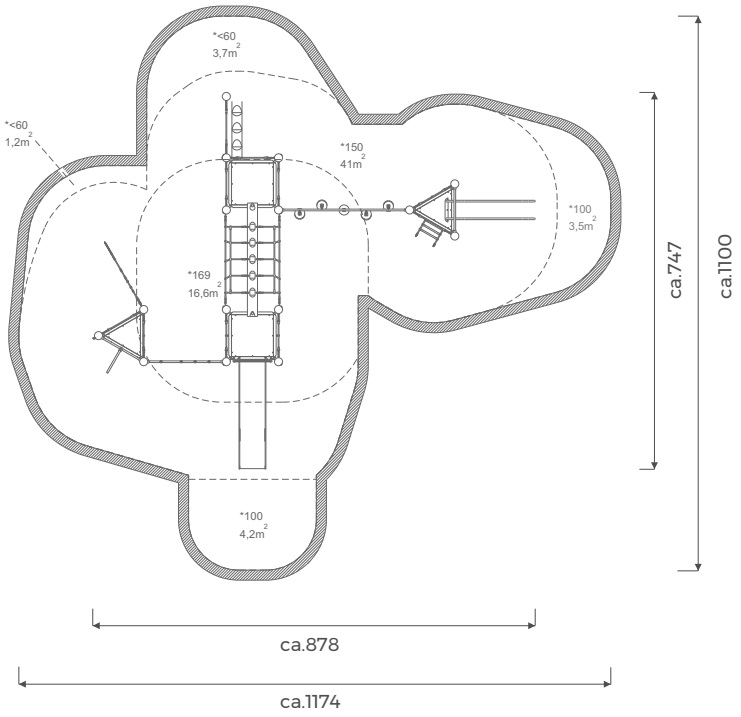

1:150


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 150 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8811

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8811 Ansamblu cu patru turnuri, tobogan, bare de alunecare și treceri

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca
878 x 747 cm
Zonă de siguranță: cca 1174 x 1100 cm
Înălțime totală: cca 270 cm
Înălțime de cădere liberă: 150 cm.
Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Platformă din placaj antiderapant de 15 mm și lemn de larice
Plase și frânghii: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Conectorii frânghiilor din poliamidă injectată și aluminiu.
Trecere din frânghie între turnuri, din frânghii PP Multisplit de ø 16 mm și bară din inox de 33,7 x 2,0 mm. Conectorii frânghiilor și treptele scării din poliamidă injectată.
Trecere cu trepte-ciupercă din lemn de salcâm (robinia) între turnuri, suspendate pe lanțuri din inox de o bară orizontală din oțel inoxidabil AISI 304, curățată prin microsablare cu bile de sticlă
Pod cu grindă orizontală de 16 – 20 cm și frânghii PP Multisplit de ø 16 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Barele și barele de alunecare din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă. Diametrul barei min. 33,7 x 2,0 mm. Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Bară de pompier din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă de 33,7x2,0 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.
Acces pe grindă cu crestături și frânghie de sprijin, din salcâm cu diametrul de 16 – 20 cm și frânghie PP Multisplit cu miez din oțel, ø 16 mm.

Echipamentul conține cel puțin:
2 x turn pătrat (înălțimea platformelor 150 și 120 cm)
2 x turn triunghiular (înălțimea platformei 150 cm)
1 x tobogan (înălțimea platformei 150 cm)
1 x bare de alunecare
1 x bară de pompier
1 x pod cu grindă
1 x trecere din frânghie
1 x trecere cu „ciuperci”
1 x plasă de cățărare din frânghie
1 x acces pe grindă
1 x scară cu trepte din poliamidă
4 x scară din frânghie
14 x stâlp portant


Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Larice vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



PLACĂ ANTIDERAPANTĂ CU GROSIMEA DE 15 MM