# 1115

## ACTIVE

SOCIALIZARE


CĂȚĂRARE



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | 89 x 290 cm |
| Zonă de siguranță | 457 x 658 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | 28 m² |
| Înălțime totală | 235 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 200 cm |
| Număr de utilizatori | 5 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 3-12 |


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

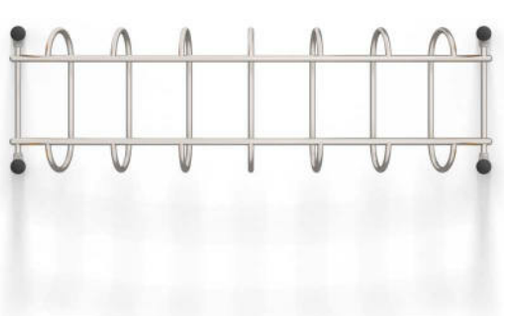


# ACTIVE

# 1115

## INFORMAȚII PENTRU ARHITECT

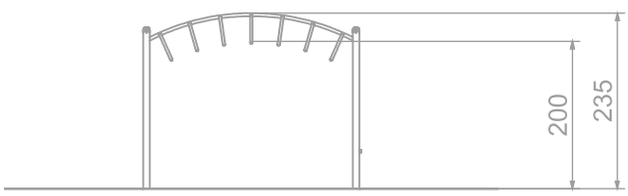

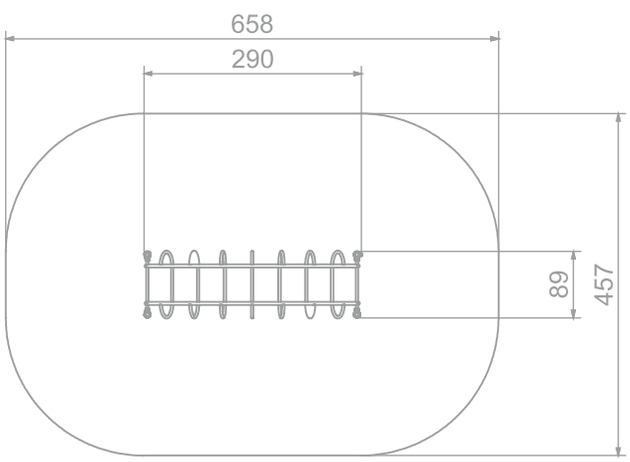
SCARA 1:100

**Stâlpi:** țevi cu diametrul de 88,9 mm. Oțel carbon S235JR curățat prin sablare, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT
Capete de stâlpi sub formă de dopuri din cauciuc EPDM moale
Barele, balustradele și scările sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Montate pe stâlp cu conectori dedicați din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT. Diametrul barei: 33,7 mm.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.



**ECHIPAMENTUL CONȚINE:**
- 3 x scară

## MATERIALE:

| ELEMENTE STRUCTURALE DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 304 | CAPETE DE STÂLPI – DOPURI DIN CAUCIUC EPDM MOALE | STÂLPI DIN OȚEL S235JR ZINCAT ȘI VOPSIT ÎN CÂMP ELECTROSTATIC | SISTEM DE CONECTORI ȘI CLEME DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |