Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8608

KINGLO SAND



Informații despre produs

Dimensiuni	612 x 446 cm
Zonă de siguranță	911 x 793 cm
Suprafața zonei de siguranță	47,9m²
Înălțime totală	544 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	34
Cel mai mare element	355 cm
Cel mai greu element	35 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

KINGLO ICE



Funcții

- CĂȚĂRARE
- ECHILIBRU
- SOCIALIZARE
- ALUNECARE
- INTEGRARE SENZORIALĂ
- Panouri educative


Let's Buglo

Buglo


LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8608



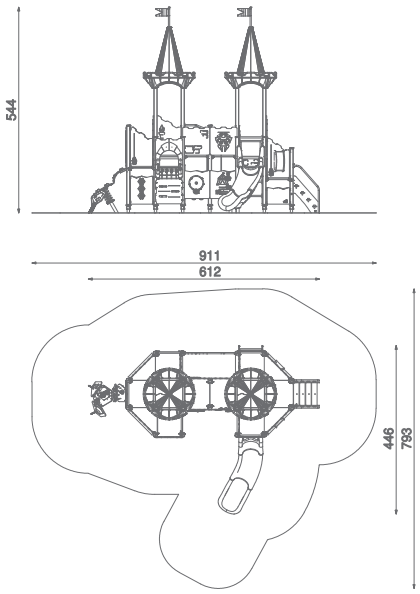


SCARA 1:200

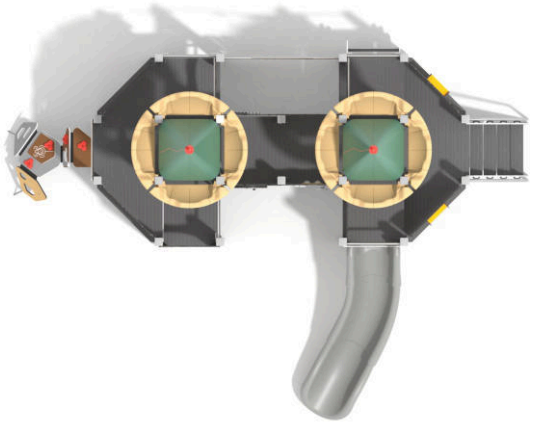

Materiale



Lemn de conifere (molid scandinav), secțiune 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la umiditate. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistent la intemperii.



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Placă antiderapantă HPL hexa pentru platforme, 18 mm, culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.



Panouri de perete din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), complet rezistente la umiditate și UV.



Panouri de perete de cea mai înaltă calitate, din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, complet rezistente la umiditate și UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.



Elemente realizate prin rotoformare din LDPE.



Arc din oțel de arc, diametru 200 mm, diametrul barei 20 mm. Ansamblul arcului este zincat și vopsit în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.

Let's Buglo