8815

Robinia **Scandic**



Informații despre produs

Dimensiuni	ca. 199 x 216 cm
Zonă de siguranță	ca. 549 x 560 cm
Suprafața zonei de siguranță	24,2 m²
Înălțime totală	ca. 182 cm
Înălțime de cădere liberă	170 cm
Număr de utilizatori	4
Cel mai mare element	ca. 260 cm
Cel mai greu element	ca. 55 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

CĂȚĂRARE


Reglarea emoțiilor


Prindere

SOCIALIZARE

8815

Robinia **Scandic**

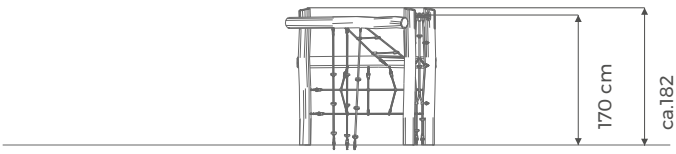

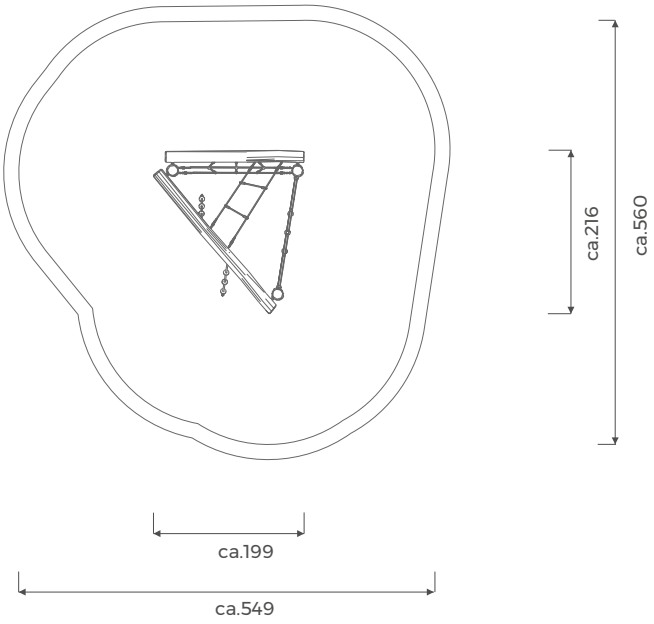

1:100


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 170 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8815

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8815 Parc de frânghii

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 199 x 216 cm
Zonă de siguranță: cca 549 x 560 cm
Înălțime totală: cca 182 cm
Înălțime de cădere liberă: 170 cm.

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 14 și 16 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Bare: țeavă cu diametrul min. 33,7 x 3,0 mm, din oțel inoxidabil microsablat și vopsit în câmp electrostatic. Conectori din aliaje de aluminiu. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cromatare și vopsire în câmp electrostatic.
Plase și frânghii: din frânghie de polipropilenă PP Multisplit, ø 16 mm, cu miez din oțel. Conectorii frânghiilor și nodurile din poliamidă injectată.

Echipamentul conține cel puțin:
1 x plasă de cățărare
2 x scară din frânghie
3 x frânghie cu noduri
1 x bară
3 x stâlp portant
2 x grindă orizontală

Materiale



Stâlpi din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, vopsite în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.